



# Digital Panel Meter PM 1076

BROSE Systeme GmbH · Kienitzer Str. 98 · D-12049 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 / 62 70 91 93 · FAX: +49 (0)30 / 62 70 91 95  
<http://www.brose-systeme.de> · e-mail: [info@brose-systeme.de](mailto:info@brose-systeme.de)



Das Digital Panelmeter PM 1076 ist ein 5-stelliges Messinstrument in DIN-Abmessungen mit besonders hoher Auflösung von  $\pm 99999$  digits, konzipiert für universellen Sensoranschluss. Die wichtigsten Merkmale sind: freie Skalierbarkeit von Null- und Endwert, mit einem Grenzwertkontakt mit 2 Grenzwerten, eine aktive Dimensionsanzeige, sowie einer Vielzahl von Schnittstellen und Funktionen. Eigenschaften wie erhöhte Langzeitstabilität, Präzision und eine sehr hohe Zuverlässigkeit werden durch den Einsatz hochwertiger Komponenten erreicht.

## MESSOPTIONEN

PM1076 /0	Messbereich	$\pm 1000$ mV DC
PM1076 /2	Messbereich	$\pm 10$ V DC
PM1076 /5	Messbereich	$\pm 20$ mA DC ( $R_i=50 \Omega$ )

## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- /B Werksseitiger Sonderabgleich
- /C Datenausgang BCD- Bus optoisoliert
- /F V.24 (RS-232) Schnittstelle optoisoliert
- /H Feldbuschnittstelle DIN- Messbus
- /J RS-422 Schnittstelle optoisoliert
- /K1 Analogausgang 10 V optoisoliert
- /K2 Analogausgang 20 mA optoisoliert
- /K3 Analogausgang 4...20 mA optoisoliert
- /R 2. Grenzwertkontakt (nicht bei Opt. /C)
- /W DC- Wandler für 5...30 V DC  
Versorgungsspannung

Auf Wunsch wird die Frontscheibe auch durchgängig ohne Stopfen geliefert.

Weitere Messbereiche auf Anfrage.

The PM 1076 Digital Panel Meter is a 5-digit measuring instrument in DIN dimensions with a particularly high resolution of  $\pm 99999$  counts, designed for universal sensor applications. Outstanding features include freely scaling for zero and the final value, a limit contact with two limits, active display of dimension and a variety of interfaces and functions. Improved long-term stability, precision and very high reliability thanks to high-grade components characterize this panel meter.

## OPTIONS

PM1076 /0	scale range	$\pm 1000$ mV DC
PM1076 /2	scale range	$\pm 10$ V DC
PM1076 /5	scale range	$\pm 20$ mA DC ( $R_i=50 \Omega$ )

## ADDITIONAL OPTIONS:

- /B factory set of customer calibration
- /C data output BCD- bus optoisolated
- /F V.24 (RS-232) - Interface optoisolated
- /H fieldbus interface Measurement Bus
- /J RS-422 - Interface optoisolated
- /K1 analog output 10 V optoisolated
- /K2 analog output 20 mA optoisolated
- /K3 analog output 4 to 20 mA optoisolated
- /R 2nd limit contact (not available at opt. /C)
- /W DC- Converter for 5 to 30 V power

On request the front window will be in an even design without a knob.

Other ranges available on request.

**KENNWERTE****PM 1076****ANALOGEINGANG**

Eingangswiderstand	1 GΩ bei 1000 mV, 50 Ω bei 20 mA, sonst 1 MΩ
Messrate, Messprinzip	4, 10, 16, (50) Wandlungen / s, Σ-Δ
Einstellzeit	ca. 0,3 s
Serien-/Gleichtaktunterdr.	> 65 dB / > 100 dB
Zulässige Überlast	10-facher Messbereich maximal 200 V bzw. 60 mA bei 20 mA

**GENAUIGKEIT**

Auflösung	5 Stellen, ±99999 digit
Messfehler	±0,003 % vom Messbereich ±1 digit
Temperatur Koeffizient	15 x 10 <sup>-6</sup> /K (=0,0015 %)
Langzeitstabilität	0,003 % Drift für 1 Jahre
Anwärmzeit	3 min.
Analogausgang (Option)	±0,05 % vom Bereich, TK = 50 x 10 <sup>-6</sup> /K

**ANZEIGE**

Prinzip	7- Segment LED, 14mm, rot
Polarität	automatisch –
Überlauf (>19999)	Anzeige – – – –
Dezimalpunkte	alle Positionen einstellbar
Anzeigespeicher	Minimum / Maximum / Mittelwert / Hold / Tara durch ext. Steuerung
Filter	Mittelwertbildung einstellbar
Schrittweite	1, 2, 5, 10er Stufen einstellbar

**ALLGEMEINE DATEN**

Schutztart (EN60529)	Front IP 50 (opt.IP 65), Anschluss IP 20
EMV nach	EN61000-6-4, EN61000-6-2
NS nach	EN61010-1
Gehäusematerial	Noryl GFN 1, UL 94 V-1
Anschlüsse	10 pol. steckbare Schraubklemmen
Masse (Gewicht)	0,38 kg (0,26 ... 0,47 kg)

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

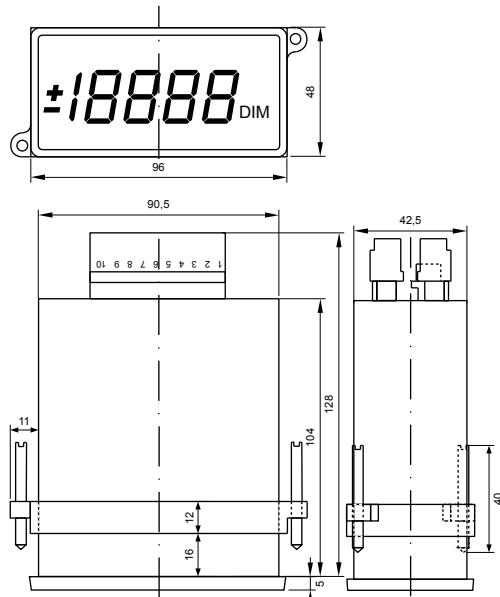
Arbeitstemperatur	-10 ... +50 °C
Lagertemperatur	-25 ... +85 °C
Rel. Feuchte	< 92 % RH nicht kondensierend

**NETZTEIL**

Versorgung	230 V AC, +6% ... -10% / 50 Hz opt. 115 V AC, DC-Wandler 5 ... 30 V
Leistungsaufn. AC / DC	4,3 VA / 1,6 W, alle Opt. 5,0 VA / 3,2 W
Prüfspannung	2500 V AC, 500 V DC für DC-Wandler
Empfohlene Absicherung	230V=T40mA, 115V=T80mA, DC=T2A
Sensoranschluss	+ 12 V DC ±5%, 20 mA stabilisiert

**AUSGÄNGE / SCHNITTSTELLEN**

Relaiskontakte	Wechsler 250 V AC / 2 A, (2. optional)
Digital optoisol. (Option)	BCD-Bus, V.24, Feldbus DIN 66 348
Analog galv.isol. (Option)	0...10 V, R <sub>L</sub> ≥ 500 Ω 0/4...20mA, R <sub>B</sub> ≤ 500 Ω

**ABMESSUNGEN (DIMENSIONS) IN MM****SPECIFICATIONS****PM 1076****ANALOG INPUT**

Input resistance	1 GΩ at 1000 mV, 50 Ω at 20 mA, 1 MΩ at other
Sampling rate, technique	4, 10, 16, (50) conversions / s, Σ-Δ
Setting time	about 0.3 sec.
NMR / CMR	>65 dB / >100 dB
Max. Overload	10 times the range maximum 200 V resp. 60 mA at 20 mA

**ACCURACY**

Resolution	5 digit, ±99999 counts
Total error	±0.003 % of scale ±1 count
Temperature coefficient	15 x 10 <sup>-6</sup> /K (=0.0015 %)
Long-term stability	0.003 % drift for 1 years
Warmup time	3 min.
Analog output (option)	±0.05 % of scale, TK = 50 x 10 <sup>-6</sup> /K

**DISPLAY**

Type	7- segment LED, 14 mm, red
Polarity	automatic. – sign
Overload (>19999)	Display – – – –
Decimal points	all positions selectable
Display memory	minimum / maximum / average / hold / tare by external control
Filter	average value selectable
Step size	1, 2, 5, 10 counts selectable

**GENERAL DATA**

Protection (EN60529)	Front IP 50 (opt. IP 65), Connector IP 20
EMC meets	EN61000-6-4, EN61000-6-2
LV meets	EN61010-1
Case material	Noryl GFN 1, UL 94 V-1
Connector	10 pin remov. screw clamp connector
Weight	0.38 kg (0.26 to 0.47 kg)

**ENVIRONMENT**




Operating temperature	-10 to +50 °C
Storage temperature	-25 to +85 °C
Relative humidity	< 92 % RH non condensing

**POWER**

Supply voltage	230 V AC, +6% to -10% / 50 Hz opt. 115 V AC, DC-converter 5 to 30 V
Power ac/dc	4.3 VA / 1.6 W, all options 5.0 VA / 3.2 W
Test voltage	2500 V AC, 500 V DC for DC-converter
Recommended fuse	230V=T40mA, 115V=T80mA, DC=T2A
Sensor connection	+ 12 V DC ±5%, 20 mA stabilized

**OUTPUTS / INTERFACE**

Relay contacts	double-throw 250 VAC / 2 A, (2nd opt.)
Digital optoisol. (option)	BCD-bus, V.24, fieldbus DIN 66 348
Analog galv. isol. (option)	0 to 10 V, R <sub>L</sub> ≥ 500 Ω
	0/4 to 20mA, R <sub>B</sub> ≤ 500 Ω

**TAFELAUSSCHNITT (CUTOUT)****ANSCHLUSSBEZEICHNUNGEN (CONNECTIONS)**

## DATENAUSGANG PM 1076 /C

### BCD-BUS, 3-STATE

Der Datenspeicher ist in HCMOS-Technologie aufgebaut. Durch drei Steuereingänge (Output-Enable) kann er sowohl in 8-bit als auch 16-bit - Bussystemen eingesetzt werden.

Liegen die Steuereingänge OE auf GND (Ground), stehen die Speicherdaten in BCD-paralleler Form an den Ausgängen zur Verfügung. Die Steuereingänge besitzen interne Pullup-Widerstände (10 kΩ).

### BCD-AUSGÄNGE

Sämtliche Ausgänge sind intern auf Digital-GND bezogen. Es gilt positive Logik mit 5 V Pegel. Die Belastbarkeit (Fan-Out) ist 15 LS-TTL.

### POLARITÄT (POL)

HI-Pegel entspricht positiver, LO-Pegel negativer Polarität des Messsignals.

### OVERRANGE (OR)

Bei Überschreiten des Messbereichs geht OR auf HI-Pegel.

### PRINTSIGNAL (PRINT)

Nach jedem Messzyklus wird ein positives Printsignal von ca. 30 ms Dauer ausgegeben. Die Ausgangsdaten sind nur während der Dauer dieses Signals gültig.

### STEUER-EINGÄNGE (OE)

Für 3 x 8 Bit. Bei LO-Pegel (GND) sind die Datenausgänge durchgeschaltet, bei HI-Pegel offen (3-State).

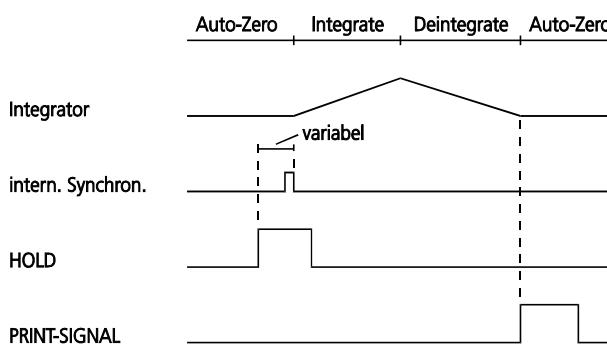
### ZUORDNUNG:

	OE1		OE2		OE3			
BCD	1	10	BCD	100	1 k	BCD	10 k	DP4
BCD	2	20	BCD	200	2 k	BCD	DP1	
BCD	4	40	BCD	400	4 k	BCD	DP2	POL
BCD	8	80	BCD	800	8 k	BCD	DP3	OR

### EXT. HOLD

Statischer Hi-Pegel bzw. unbeschaltet bewirkt frei laufenden Messzyklus mit Ausgabe des Printsигals nach jeder Messung. Durch einen positiven Startimpuls von minimal 10 µs, maximal 30 % der Messzykluszeit (maximal 50 ms), kann eine Einzelauslösung durchgeführt werden.

### ZEITABLAUF (TIMING)



### Hinweis:

Bei abgesetzter Versorgungsspannung ist sicherzustellen, dass keine externen Spannungen an den Steuerleitungen bzw. Datenausgängen anliegen !

## DATA OUTPUT PM 1076 /C

### BCD-BUS, 3-STATE

The data memory is designed in HCMOS technology. It is possible to support 8-bit and 16-bit based bus systems by the three control lines (Output-Enable).

The data-output is active when the control lines  $\overline{OE}$  are on GND-level, and happens in BCD-parallel. The control lines are internally pulled up with resistance (10 kΩ).

### BCD-OUTPUTS

All output are referred to GND with positive 5 V logic. The fan out is 15 LS-TTL loads.

### POLARITY (POL)

High-level indicates positive polarity, low-level indicates negative polarity.

### OVERRANGE (OR)

High-level indicates the range exceed.

### PRINT SIGNAL (PRINT)

After each conversion a print signal of about 30 ms is given. Only during this signal the output-data are valid.

### CONTROL-INPUTS (OE)

For 3 x 8 bit. On low-level (GND) the data-outputs are active, on high-level respectively open they are in high-impedance (3-state).

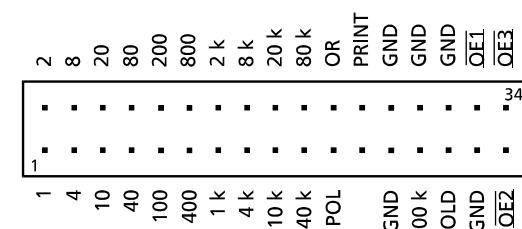
### ATTACHMENT:

	OE1		OE2		OE3			
BCD	1	10	BCD	100	1 k	BCD	10 k	DP4
BCD	2	20	BCD	200	2 k	BCD	DP1	
BCD	4	40	BCD	400	4 k	BCD	DP2	POL
BCD	8	80	BCD	800	8 k	BCD	DP3	OR

### EXT. HOLD

A static high-level or not connected effects a continuous conversion. It's possible to force a single conversion with a positive strobe pulse of minimal 10 µs, and maximum 30 % of the conversion time (max. 50 ms).

### ANSCHLUSSBELEGUNG (CONNECTIONS)



Without the power-supply all control-lines and data-outputs must protect against external voltage !

## DATENAUSGANG PM 1076 /F

### V.24 / RS 232 D-SCHNITTSTELLE, OPTOISOLIERT

Die optoisierte V.24-Schnittstelle gewährleistet eine einfache und sichere Ankopplung an Computersysteme über weite Entfernungen. Ein adressierter Modus ermöglicht den Betrieb von bis zu 191 Geräten an einer Rechnerschnittstelle.

#### DATENFORMAT

Die Messwerte werden in ASCII übertragen. Die Sendung beginnt mit dem Vorzeichen gefolgt vom Messwert inklusive Dezimalpunkt (2E Hex) und wird mit einem CR (0D Hex) abgeschlossen. Eine Maßeinheit (max. 8 Zeichen ASCII) kann gesetzt werden und wird dann mit jedem Messwert übertragen.

#### ÜBERTRAGUNGSPARAMETER

Alle Parameter lassen sich über das Menü einstellen. Folgende Baudraten stehen zur Verfügung:  
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600\*, 19200, 57600 bit/s.  
Des weiteren können 7\* oder 8 Datenbits, even\* (gerade), odd (ungerade) und keine Parität mit 1\* oder 2 Stopbits eingestellt werden.

\* voreingestellte Werte

#### HANDSHAKE

Es wird sowohl Software- als auch Hardware- Handshake wie folgt unterstützt:

Steuerzeichen	V.24-Signal	Funktion
^S (13H)	DC3	CTS passiv
^Q (11H)	DC1	CTS aktiv *
^T (14H)	DC4	DSR passiv *
^R (12H)	DC2	DSR aktiv
^F (06H)	ACK	CTS ↑ 1 Messwert senden bei DSR passiv Zustand

\* unbeschalteter Zustand

CTS auf GND wird als Passivpegel erkannt !

#### ANSCHLUSSBELEGUNG

Aus Platzgründen wurde ein 15 poliger Stecker für die V.24-Schnittstelle gewählt. Um einen der Normung entsprechenden Anschluss mit der 25 poligen RS-232 SUB-D-Buchse zu erhalten oder an einen PC anzuschließen muss nach folgender Tabelle verdrahtet werden:

Signal	zum Gerät RS-232		zum PC
	15 pol. Buchse	25 pol. Buchse	
GND	2	7	5
DSR	3	6	4
CTS	4	5	7
RTS	5	4	8
RxD	6	3	3
TxD	7	2	2
GND	8	1	-
DTR	9	20	6

**Tipp:** Die einfachste Realisierung eines Adapters mit RS-232 Belegung ist, die beiden Buchsen 1:1 gegeneinander zu löten!

## DATA OUTPUT PM 1076 /F

### V.24 / RS 232 D-INTERFACE, OPTOISOLATED

The optoisolated V.24-interface guarantees a simple and save connection to a computer system over a long distance. With the addressable mode it is possible to connect up to 191 units onto one computer interface.

#### DATA FORMAT

The measured values are transmitted in ASCII. The transmission starting with the sign followed by the value including decimal point (2E Hex) and finished by CR (0D Hex). A unit (max. 8 characters) can be set and will be send with each measure value.

#### TRANSMISSION PARAMETERS

All parameters can be selected by the menu.

Baud rates are available as follows:

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600\*, 19200, 57600 bit/s.

Additionally it is possible to select 7\* or 8 data bits, even\*, odd or no parity with 1\* or 2 stopbits.

\* default values

#### HANDSHAKE

Software- and hardware- handshake is supported as follows:

Control char.	V.24-Signal	Function
^S (13H)	DC3	CTS passive
^Q (11H)	DC1	CTS active *
^T (14H)	DC4	DSR passive *
^R (12H)	DC2	DSR active
^F (06H)	ACK	CTS ↑ 1 measured value transmission at DSR passive state

\* unconnected state

CTS on GND will be detected as passive level !

#### CONNECTIONS

With respect of the rare space we using a 15 pin SUB-D connector for the V.24-interface. To get a standard 25 pin RS-232 SUB-D connector or connecting to a pc you must wiring as follows:

Signal	to Meter	RS-232	to PC
	15 pin female	25 pin female	9 pin. female
GND	2	7	5
DSR	3	6	4
CTS	4	5	7
RTS	5	4	8
RxD	6	3	3
TxD	7	2	2
GND	8	1	-
DTR	9	20	6

**Hint:** The easiest way to get a adapter with a RS-232 pinning is to solder the two female connectors 1:1!

#### Hinweis:

Der optionale Analogausgang ist nicht galvanisch von der seriellen Schnittstelle getrennt. Der Schnittstellen GND liegt nicht auf dem gleichen Potential wie Analog OUT-.

#### Direction:

The optional analog output is not galvanic isolated to the serial interfaces. The interface GND is not at the same level as analog OUT-.