OKS 2300
Fluido para proteção de moldes



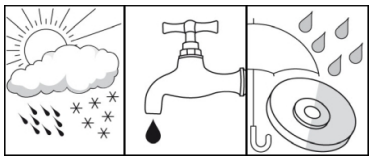

Descrição

OKS 2300 fornece uma película limpa e seca à prova de toque para metais. Oferece uma muito boa proteção contra a corrosão para o armazenamento de moldes, e é muito facilmente identificável devido à pigmentação verde.

Utilização

- Conservação de superfícies de metal polidas de todo o tipo, que são armazenadas durante períodos longos e estão sujeitas a influências atmosféricas
- Para a conservação de moldes a curto e longo prazo
- Para criar um fino revestimento de cera com marcação colorida para uma fácil identificação
- Ideal para o armazenamento protetor e proteger a operacionalidade de peças sobresselentes com opção de montagem direta

Vantagens e benefícios

- Elevada eficácia devido às boas propriedades de formação de película
- Excelente proteção contra a corrosão e oxidação
- Não é necessário desengordurar antes de pôr em funcionamento, pois é compatível com todos os lubrificantes
- Resistente à água e a intempéries
- Adequada para todas as zonas climáticas
- Versão em spray OKS 2301

Setores

- Indústria do vidro e da fundição
- Indústria química
- Técnica ferroviária
- Indústria do ferro e do aço
- Construção e técnica naval
- Logística
- Indústria do papel e das embalagens
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Processamento de borrachas e plásticos
- Técnica municipal

Instruções de utilização

Para um efeito ideal, limpar as superfícies, preferencialmente primeiro uma limpeza mecânica e, em seguida, com o produto de limpeza universal OKS 2610/OKS 2611. As superfícies têm de estar metalicamente polidas e secas. Antes de usar, mexer bem o OKS 2300. A aplicação ocorre especialmente através da imersão ou da pulverização. Em casos específicos, pode aplicar-se uma película fina e homogénea na superfície preparada. Agitar bem o OKS 2301. Pulverizar uniformemente a uma distância de 20-30 cm. Evitar excessos locais. Tempos de secagem de acordo com os dados técnicos seguintes.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 2300
Fluido para proteção de moldes

Embalagem de fornecimento

- 5 l Recipiente
- 25 l Recipiente
- 200 l Bidão

Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
Composição				
Solvente				Gasolina de limite definido de ebulição
Lubrificantes sólidos				Cera sintética
Aditivos				Proteção contra a corrosão
Dados técnicos de aplicação				
Temperatura de utilização inferior			°C	-40
Temperatura de utilização superior			°C	70
Espessura de camada ideal	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	> 10
Cobertura da superfície			m²/l	aprox. 20
Temperatura de processamento			°C	20-25
Tempo de secagem		20°C	min	6
Cor				esverdeado
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,80
Ensaio em névoa salina	DIN EN ISO 9227	Espessura de camada 50 µm	h	> 1.000

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of
FREUDENBERG

As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada
Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais. Ficha de dados de segurança disponível para download em www.oks-germany.com.
Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH