





## KOMBIHOCHLADER KIPPBAR 2000 – 3500 kg




### KH-K Kombihochlader mit klappbarer Ladefläche

-  Hydraulisch kippbare Plattform mittels doppelt wirkender Handpumpe
-  Niedrige Ladehöhe durch 12-Zoll-Bereifung und extrem flacher Auffahrwinkel
-  TFF-Verzurrsystem für stufenlose Verstellung der Zurrpunkte serienmäßig
-  Vielfältiges Zubehörprogramm wie
  - Auffahrklappe aus verzinktem Stahl-Fahr-Profil, gasfederunterstützt, ca. 900 mm lang
  - einteilige Aluminiumbordwände, klappbar



## Technische Beschreibung Standardvarianten

- \* Handverschweißter, im Tauchbad feuerverzinkter Profilrahmen
- \* V-Zuggabel mit Fahrgestellrahmen, im Tauchbad feuerverzinkt
- \* Wartungsfreies deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung, Einzelradaufhängung und hoher Eigendämpfung
- \* Kugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- \* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- \* 12-Zoll-Bereifung
- \* Hydraulisch kippbare Plattform mittels doppelt wirkender Handpumpe
- \* Stützrad, vollgummibereift
- \* Plattformarretierung mit Sicherheitsverriegelung, gut zugänglich
- \* TFF-Verzurrsystem mit Verzurrpunkten, stufenlos verstellbar
- \* Pritschenboden aus wasserfest verleimten, rutschhemmend beschichteten Siebdruckplatten, 18 mm dick
- \* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut
- \* Großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
- \* 13-poliger Stecker für E-Anschluß

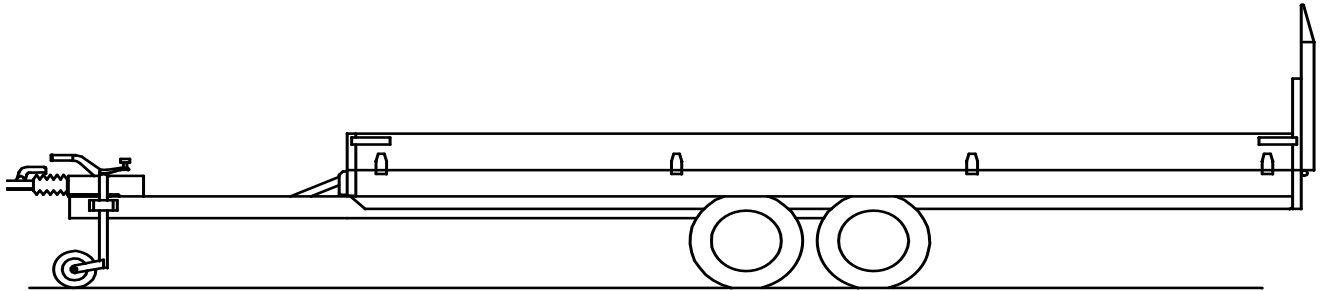

## Maße und Gewichte Kombihochlader kippbar

Typ	zul. Gesamtgewicht (kg)	Plattformlänge (mm)	Plattformbreite (mm)	Gesamtlänge (mm)	Leergewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
KH 20.45-19 K	2.000	4.500	1.800	6.100	690	1.310	12
KH 20.45-21 K	2.000	4.500	2.000	6.220	720	1.280	12
KH 20.45-23 K	2.000	4.500	2.200	6.500	760	1.240	12
KH 25.45-19 K	2.500	4.500	1.800	6.100	700	1.800	12
KH 25.45-21 K	2.500	4.500	2.000	6.220	730	1.770	12
KH 25.45-23 K	2.500	4.500	2.200	6.500	770	1.730	12
KH 30.45-19 K	3.000	4.500	1.800	6.100	750	2.250	12
KH 30.45-21 K	3.000	4.500	2.000	6.220	780	2.220	12
KH 30.45-23 K	3.000	4.500	2.200	6.500	820	2.180	12
KH 35.45-19 K	3.500	4.500	1.800	6.110	780	2.720	12
KH 35.45-21 K	3.500	4.500	2.000	6.230	810	2.690	12
KH 35.45-23 K	3.500	4.500	2.200	6.510	850	2.650	12

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.

Die Anhänger sind auf den umseitigen Fotos teilweise mit Zubehör und Sonderausstattungen dargestellt. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Heckklappe aus feuerverzinkten Stahl-Fahrprofilen, 900 mm lang, Gasfederunterstützt
- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Kugelkupplung mit Schlingerdämpfung
- Komfort- oder Kastenschloß
- Stützrad 300 kg bzw. schwere Ausführung, automatisch klappbar
- Zurrbügel, versenkt im Bodenrahmenprofil
- Versenkbare Verzurrösen in NIRO
- Rückfahrscheinwerfer in LED
- Aluminiumbordwände 200 mm hoch, eloxiert, klappbar, Seitenwände einteilig
- Anfahrtschiene
- versenkbare Verzurrösen
- Zurrbügel, versenkt im Bodenrahmenprofil
- Kippbrücke ganzflächig mit Aluminiumriffelblech belegt
- Fahrfläche aus verzinktem Lochblech
- Bordwände 400 mm hoch, Bordwand einmal mittig geteilt
- Stirnwand klapp- und aushängbar
- Gitteraufsatz 3-seitig (400, 600, 800)
- Leitergestell auf Stirnwand gesteckt und verschraubt
- Handseilwinde stufenweise verstellbar mit Umlenkrolle 500 kg oder 900 kg (auch mit Abrollautomatik), 1250 kg
- höhenverstellbare Zugeinrichtung, feuerverzinkt mit DIN-Zugöse und Kugelkupplung
- Reserverad und Reserveradhalter

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation



Am Bohldamm 2 \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)