

ECR-A 12



description rapide

Ventilateur d'air sortant insonorisé adapté à la boîte compacte ECR 12


Référence 0080.0565

Caractéristiques techniques

Débit d'air	340 m³/h
Vitesse de rotation	2.300 1/min
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	70 W
I _{Nominal}	0,3 A
I _{Max}	0,3 A
Type de protection (IP)	44
Lieu de montage	Gaine
Position d'installation	au choix
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	12 kg
Ventilateur orientable	✓
Largeur nominale	125 mm
Température du fluide au courant nominal	40 °C
Température des fluides à I _{max}	40 °C
Température ambiante	40 °C
Gamme	C
EAN	4012799805656
Total L _{WA5} , S5 (niveau sonore de l'aspiration libre)	47 dB(A)
Total L _{WA6} , S5 (niveau sonore du soufflage libre)	65 dB(A)
Total L _{WA2} , S5 (niveau sonore du boîtier)	44 dB(A)

ECR-A 12

Courbe caractéristique

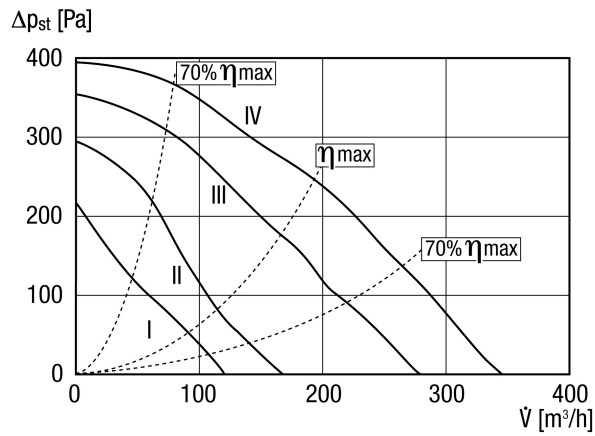

Dimensions [mm]

