

# EZQ 20/4 E E Ex e



## description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 200, courant alternatif, antidéflagrant


Référence 0083.0850

## Caractéristiques techniques


Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	440 m³/h
Vitesse de rotation	1.340 1/min
Vitesse variable	—
Réversibilité	—
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	45 W
I <sub>Nominal</sub>	0,32 A
I <sub>Max</sub>	0,32 A
I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	1,5
Type de protection (IP)	54
Classe de température	B
Lieu de montage	Mur, Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	vertical, horizontal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	3,8 kg
Largeur nominale	200 mm
Température des fluides à I <sub>max</sub>	40 °C
Protection contre les explosions	Ex II 2G
Classe de température	T3
Gamme	C
EAN	4012799838500
Total L <sub>WA7</sub> , haut (niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre )	57 dB(A)

# EZQ 20/4 E E Ex e

## Courbe caractéristique

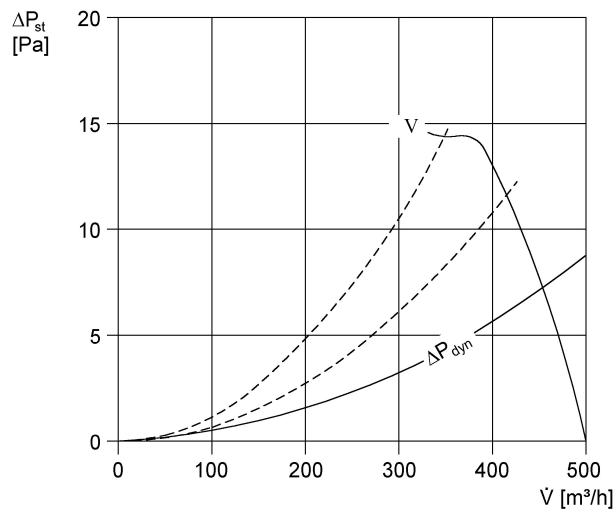

## Dimensions [mm]

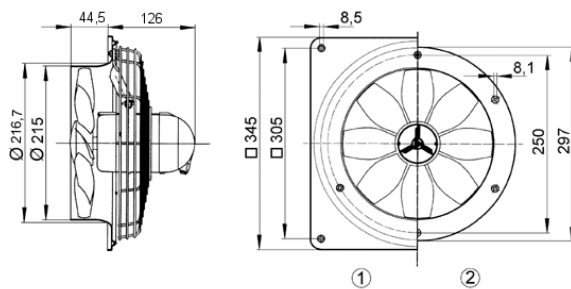

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS