


# EZD 25/4 D

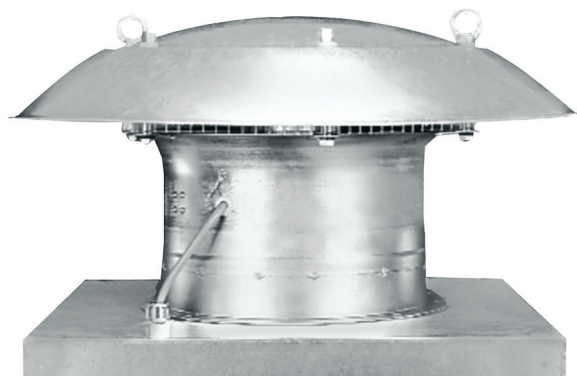

## description rapide

Tourelle hélicoïde, à jet d'air horizontal, DN 250, courant alternatif


Référence 0087.0487

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	750 m³/h
Vitesse de rotation	1.425 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	35 W
I <sub>Nominal</sub>	0,14 A
I <sub>Max</sub>	0,16 A
Type de protection (IP)	54
Classe de température	B
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	14,1 kg
Largeur nominale	250 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	60 °C
Gamme	C
EAN	4012799874874
Total L <sub>WA5</sub> , S5 (niveau sonore de l'aspiration libre )	64 dB(A)

# EZD 25/4 D

## Courbe caractéristique

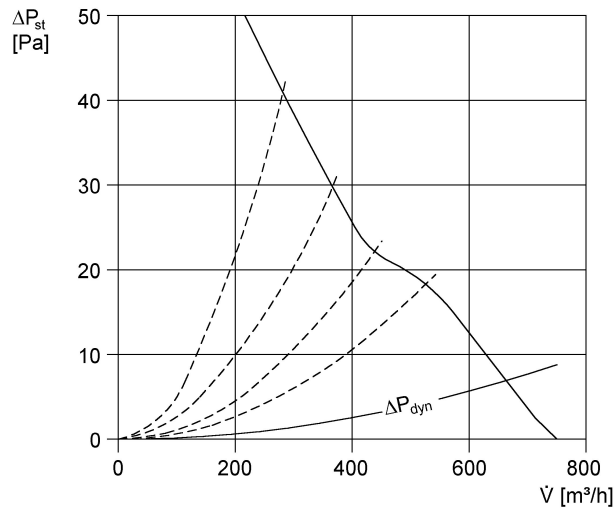

## Dimensions [mm]

