

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



PROGRAMMA KUNSTSTOF-RAMEN EN VOORDEUREN



WAAR KWALITEIT THUIS IS.

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



Inhoud

| | |
|---|-------|
| UNILUX: Waar kwaliteit thuis is | 4-5 |
| Alle goede dingen bestaan uit 6 : Merkvordelen van UNILUX | 6-7 |
| Voordelen kunststof | 8-9 |
| UNILUX IsoStar | 10-11 |
| UNILUX IsoStar-Alu | 12-13 |
| UNILUX Premio | 14-15 |
| UNILUX IsoStar HS | 16-17 |
| UNILUX IsoStar-Alu HS | 18-19 |
| Uitrusting kunststof-ramen | 20-25 |
| UNILUX IsoStar kunststof-voordeuren | 26-43 |
| Glas | 44-47 |
| UNILUX IsoStar glazen voordeuren | 48-55 |
| Vrijheid in vorm en materialen | 56-61 |
| Krukken en krukvarianten | 62-65 |
| Bescherming en veiligheid | 66-71 |
| Overzicht | 72-73 |
| De zekerheid van een wereldmerk | 74-75 |

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



UNILUX

Eén merk.
Eén woord.

Moderne ramen en voordeuren hebben met hun „voorouders“ enkel nog hun naam gemeen. Degelijk handwerk volstaat niet meer, daar functionaliteit, comfort en veiligheid hoe langer hoe meer aan belangrijkheid winnen.

Daarom zijn alle UNILUX ramen en deuren uit kunststof eindproducten die getuigen van hoge intelligentie en complexe ingenieurskunst.

Om deze meesterwerken niet enkel aan een beperkt publiek aan te kunnen bieden produceert UNILUX ze in serie. Daardoor is het mogelijk de unieke kunststof-producten aan een prijs aan te bieden waarbij de spitskwaliteit betaalbaar blijft.

Waar kwaliteit thuis is – UNILUX



Alle goede dingen bestaan uit 6:

De voordelen van UNILUX

UNILUX voordeel 1: Duurzaamheid

UNILUX heeft sinds haar oprichting steeds gekozen voor hoogwaardige grondstoffen. Tot in detail: ter vervanging van de slijtagegevoelige siliconen worden gladde glas-dichtingen uit synthetisch rubber gebruikt. De hoogwaardige verwerking en de strenge kwaliteitscontroles verzekeren dat u lang van uw UNILUX ramen genieten kan.

UNILUX voordeel 2: vrije vormgeving

Smaken verschillen. Daarom bieden wij u drie modellen (Premio, IsoStar, IsoStar-Alu), 44 verschillende kleuren en houtdecors, 1.936 decorcombinaties voor kunststof ramen (voor kunststof-alu-ramen zelfs meer dan 90.000), 34 krukken en meerdere dubbele en drievoudige beglazing aan. Niet te vergeten: verschillende raamvormen (het hoeft niet altijd rechthoekig te zijn) en naar wens kleinhouten in drie verschillende uitvoeringen.

UNILUX voordeel 3: energiebesparend

Elk kunststof-alu en kunststof-raam is standaard voorzien van drie dichtingen. De afstandhouders tussen de glasschijven zijn uitgerust met „warme randen“ waardoor de warmte-isolatie optimaal geregeld wordt. De raamomgeving voelt behaaglijker aan en er is een duidelijk verminderde condensvorming in de koude maanden van het jaar. Samen met een hoogefficiënte 3-voudige beglazing van minsten 40 mm dikte (SuperThermo3, UltraThermo3, ThermoWhite3) verminderen uw verwarmingskosten aanzienlijk.





UNILUX voordeel 4: veiligheid

Soms dient een voordeur niet enkel regen en storm buiten te houden, ook ongenodigde gasten zijn niet welkom. Daarom zijn alle sluitstukken bij UNILUX vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Bijkomend beschikken alle kunststof-alu en kunststof-ramen standaard over paddestoeltappen in het beslag. Voor een maximale bescherming bieden wij het SAFE-programma aan (naar keuze zelfs met A1-veiligheidsglas, DIN-getest) en speciale BUS-alarmsystemen, geschikt voor huisbeveiliging.

UNILUX voordeel 5: service

UNILUX werkt enkel met zelf gekwalificeerde handelaars samen. Deze vindt u overal in Duitsland, bij u in de buurt met een eigen toonzaal. Uw regionale UNILUX handelaar adviseert u in detail en helpt u bij de planning. Hij zorgt ook voor een stipte en vakkundige montage en staat steeds te uwe beschikking voor alle gewenste informatie.

UNILUX voordeel 6: merkkwaliteit

Sinds 1955 geldt bij UNILUX: enkel compromisloze kwaliteit verlaat onze werkplaatsen. Zo werd ons bedrijf in de loop der jaren erkend kwaliteitsleider. Let daarom op het UNILUX logo en weet dat u een merkproduct "Made in Germany" aanschouwt.

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



VOORDELEN KUNSTSTOF

Ontwikkeld voor generaties

Ramen en voordeuren moeten veel doorstaan. Daarom verwerken wij enkel kunststof dat op gebied van elasticiteit en warmte- en koudebestendigheid - zij het tijdens hete zomerdagen, stormachtige herfstdagen of koude winternachten - toch iets verdragen kan.

Onze handwerkkunst uit kunststof is verkrijgbaar aan een prijs waartegen het jammer zou zijn compromissen te sluiten.

Kunststof- en kunststof-alu-ramen van UNILUX: HET ORIGINELE.



Kunststof-raam

IsoStar

De verordening inzake energiebesparing EnEV verlangt, dat de warmtedoorgangscoefficiënt van ramen $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ niet overschrijdt – met IsoStar bereikt u reeds $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. En u spaart zowaar dubbel: bij aankoop en later dag na dag en nacht na nacht. Dit raam laat de warmte waar ze hoort: in huis. IsoStar – het raam van morgen aan de prijs van vandaag.



Zuivere esthetiek

Dankzij de rustige, soevereine lijnen en een bouwdiepte van 90 millimeter geeft Iso Star optisch een overtuigend beeld. Tijdloos design accentueert stemmig de architectuur van het huis.

Klasse isolatie

Eén glasschijf meer kost de wereld niet. Met de voordelige 3-voudige beglazing SuperThermo3 haalt u het optimale uit uw raam. Met een warmtedoorgangswaarde van $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ is SuperThermo3 geschikt voor passiehuizen.

Warmte-isolatie


De doorsnede toont het: IsoStar beschikt over niet minder dan 6 naast elkaar liggende kamers en 3 dichtingsvlakken. Op deze wijze worden voor kunststof-ramen uitstekende isolatiewaarden bereikt.

Stalen versterkingen

In het profiel is staal geïntegreerd, de scharnieren zijn in het staal verschroefd wat de stabiliteit en stevigheid sterk ten goede komt. De garantie voor een lang leven voor uw IsoStar-raam.

Glasdichtingen

In plaats van slijtagegevoelige siliconen plaatsen wij EPDM, een synthetisch weers- en vochtigheidsbestendig rubber.



Warmte-isolatie zonder compromissen.

Elk UNILUX raam is wat energetische waarde betreft zeker mee met zijn tijd. De massieve kader vangt de buitentemperatuur op – het warmteverlies blijft beperkt. Vraag aan uw UNILUX handelaar hoe u de energiebalans van uw raam optimaliseert.



UW-WAARDE
0.8
W/m²K



UNILUX IsoStar



Robuuste stalen sluitstukken

De sluitstukken die wij gebruiken zijn door UNILUX zelf ontworpen. Zo hebt u de zekerheid dat alle raamonderdelen precies passen en duurzaam sluiten.



Verdekt beslag

Indien gewenst zijn de scharnieren ingewerkt en daardoor in gesloten toestand onzichtbaar. Voor een veeleisend, compromisloos design.



Meer veiligheid

De paddestoelvormige vergrendeling maakt inbreken moeilijker. Op aanvraag verkrijgbaar met 4-voudige-hoekvergrendeling (SAFE-pakket), getest volgens EN inbraakwering Weerstandsklasse 2 (KW 2).



Kunststof-alu-raam

IsoStar-Alu

Gebouwd voor de volgende generaties. IsoStar-Alu overtuigt in warmte-efficiëntie. Achter de weerbestedige aluminium schaal aan de buitenzijde verbergen zich energiebesparende oplossingen die daadwerkelijk helpen. En dit voor altijd. Duurzaamheid waar men op rekenen kan.



Bescherming met stijl

Buiten: een elegante aluminiumschaal, die voor een perfecte statiek zorgt en elke storm doorstaat. Binnen: staalversterkt kunststof voor een maximale duurzaamheid. Samen vormen zij een raam dat esthetiek en robuustheid met elkaar verbindt.

Glas dat warmt

Voor zij die het maximum uit hun ramen willen halen: met de voordelige drievoudige beglazing Super-Thermo3 wordt een warmtedoorgangswaarde van amper 0,6 W/m²K bereikt. Hiermee is Super-Thermo3 zowaar geschikt voor passiefhuizen.

Elegante isolatie


Isoleren tegen koude en warmte hoeft niet lomp te zijn. IsoStar-Alu zorgt met 90 millimeter bouwdiepte – zelfs met drievoudige beglazing – voor uitstekende isolatiewaarden. Zo verfijnd kan energiebesparing zijn.

Efficiënte isolatie

Dankzij de 3 dichtingen wordt de luchtdoorlaatbaarheid geminimaliseerd en de weerstand tegen windlast verhoogd. Thermisch onderbroken afstandhouders tussen de glasschijven verbeteren de isolatie en verminderen duidelijk de condensvorming in koude maanden.

Glasdichtingen


In plaats van slijtagegevoelige siliconen plaatsen wij EPDM, een synthetisch weers- en vochtigheidsbestendig rubber.



Warmte-isolatie zonder compromissen. Elk UNILUX raam is wat energetische waarde betreft zeker mee met zijn tijd. De massieve kader vangt de buitentemperatuur op – het warmteverlies blijft beperkt. Vraag aan uw UNILUX handelaar hoe u de energiebalans van uw raam optimaliseert.



UW-WAARDE
0.8
W/m²K

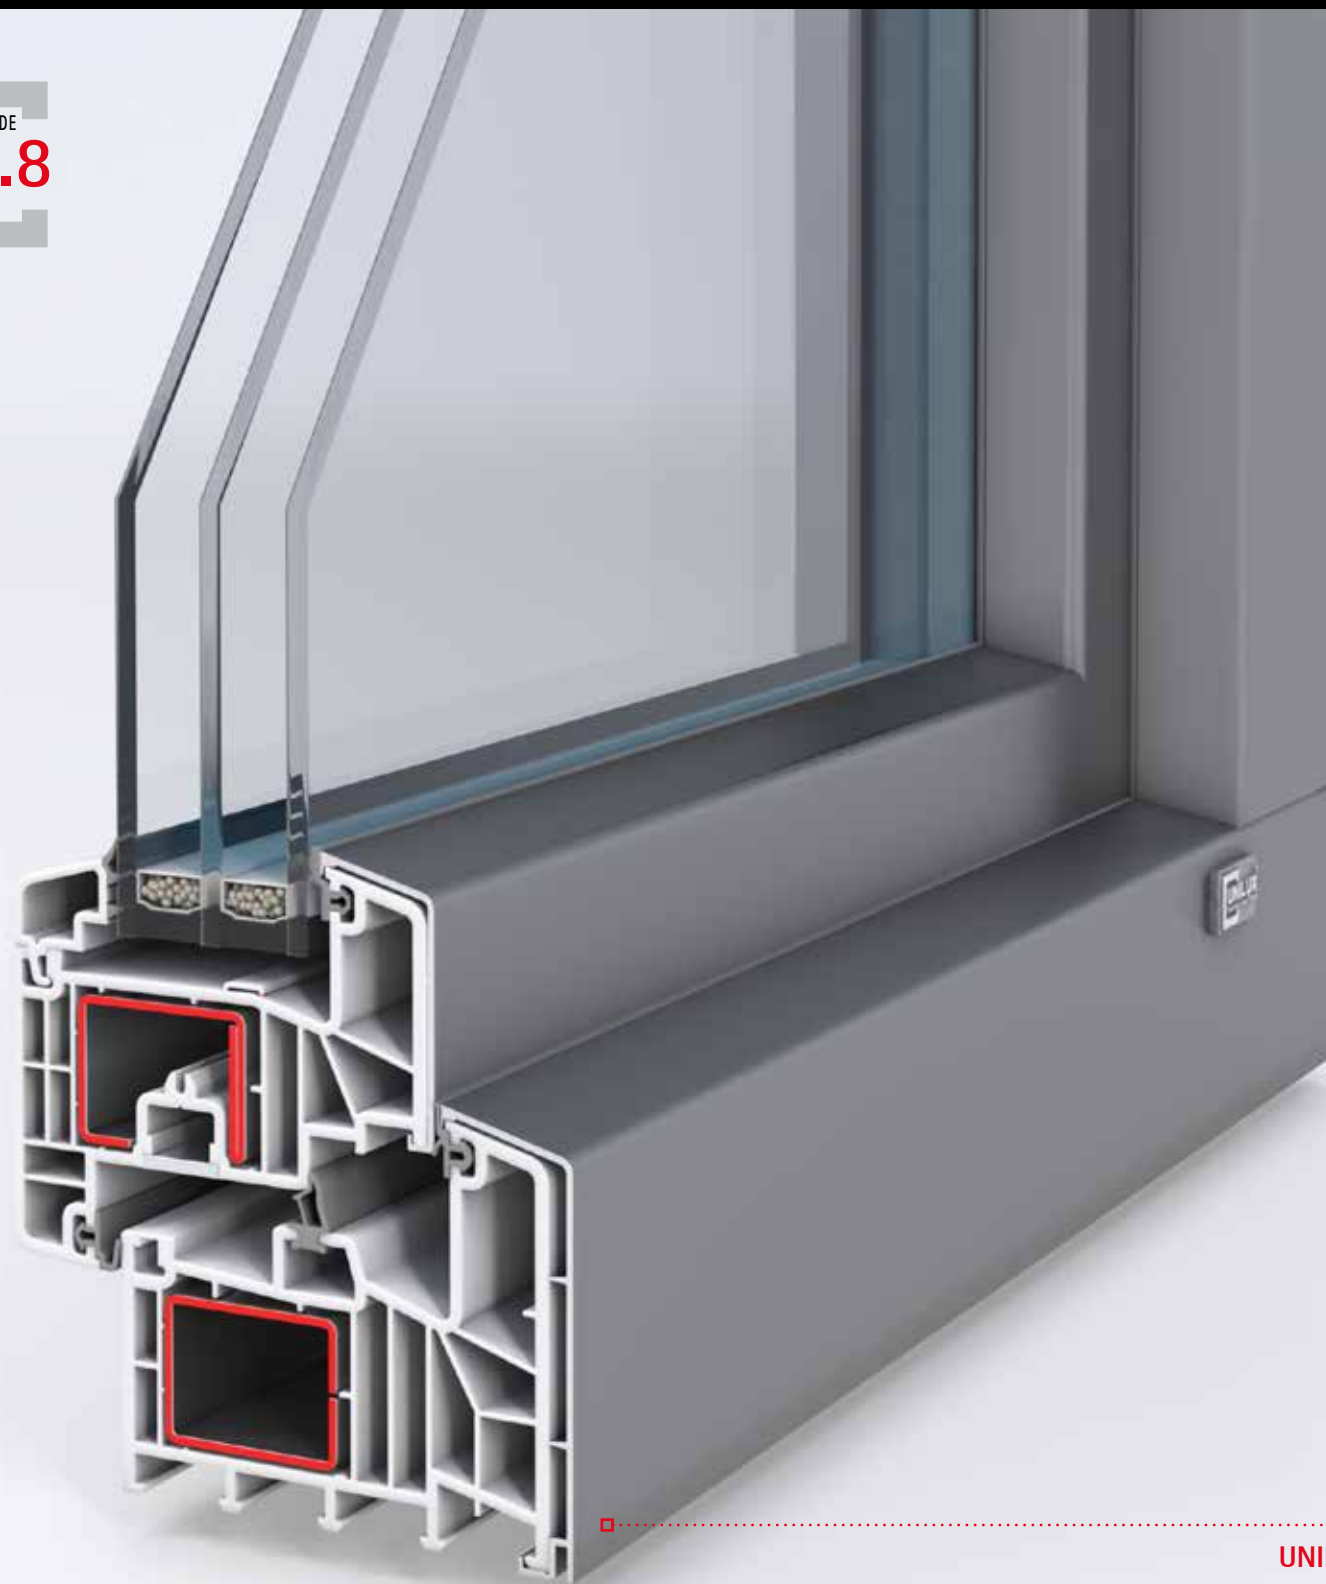

UNILUX IsoStar Alu



Rondomlopende binnendichting

Extra warmte-efficiëntie : de binnenliggende omlopende dichting verbetert de uitstekende energiebalans van het IsoStar-raam nog sterker.



Bijkomende geëxtrudeerde beslaggroeven

Een klein detail met grote werking: de beslaggroef ligt ingesloten. Ze blijft gespaard van vuil en het raamkader laat zich gemakkelijker reinigen.



Gestoten aluschaal

De gestoten aluschaal zorgt voor bewegingsvrijheid tussen de aluminium delen van de schaal. Zo worden thermische verschillen gecompenseerd.



Kunststof-raam

Premio

Mooi slank – ook in prijs. Premio is het voorbeeld bij uitstek om aan te tonen dat UNILUX kwaliteit niet enkel uniek is, doch ook betaalbaar.



Omwille van de sterkte

Met zijn klassiek kaderdesign en amper 70 millimeter bouwdiepte past dit profiel harmonisch in elke huisgevel. De standaard voorziene staalversterkingen maken ze ook uiterst robuust. Gebouwd voor een lang raamleven.

Liefde voor detail

Het zijn de kleine dingen die het doen. Het loont om de Premio ramen van nader te onderzoeken. De ingesloten beslaggroef, doeltreffend tegen vervuiling – is maar één voorbeeld hoe nauwgezet en penibel UNILUX ramen ontwerpt.

Warmte- en geluidsisolatie


Standaard voorzien van twee dichtingen. Optioneel ook met middendichting verkrijgbaar. Deze verbetert de warmte- en geluidsisolatie bijkomend, vermindert de luchtdoorlaatbaarheid en verhoogt de windweerstand.

Robuust beslag

Of raambeslag werkelijk deugt ondervindt men na jaren gebruik. Met Premio mag u een hoogwaardige beslaguitvoering verwachten met behoedzame vleugelheffer en zelfsluitremming in draai en kip.

Glasdichtingen

In plaats van slijtagegevoelige siliconen plaatsen wij EPDM, een synthetisch weers- en vochtigheidsbestendig rubber.



Warmte-isolatie zonder compromissen.

Elk UNILUX raam is wat energetische waarde betreft zeker mee met zijn tijd. De massieve kader vangt de buitentemperatuur op – het warmteverlies blijft beperkt. Vraag aan uw UNILUX handelaar hoe u de energiebalans van uw raam optimaliseert.



UW-WAARDE

0.9

W/m²K



UNILUX Premio



Past ook optisch

Naar wens zijn de glasdichtingen en afstandhouders ook in helle kleuren verkrijgbaar. Het raam oogt optisch groter en klaarder.



Geïntegreerd verluchtingssysteem

Verluchten zonder het raam te openen. Door het optioneel verkrijgbare verluchtingssysteem maakt u een gelijkmatige luchtwisseling mogelijk.



Robuuste stalen sluitstukken

De sluitstukken die wij gebruiken zijn door UNILUX zelf ontworpen. Zo hebt u de zekerheid dat alle raamonderdelen precies passen en duurzaam sluiten.



Hef-schuif-element

IsoStar HS

Tijdloze esthetiek, die betaalbaar is. Met het hef-schuif-element IsoStar HS verwezenlijkt u uw droom op een wijds uitzicht. Schuiven zonder obstakels voor een unieke woongevoel.



Intelligente bouwwijze

Om uitstekende kwaliteit te kunnen leveren dachten wij ver vooruit bij de ontwikkeling van IsoStar HS. Sleutelwoord hierbij : Montage. Door de individuele positionering kunnen montageverschillen gecompenseerd worden. Eén voorbeeld van hoe nauwgezet wij tewerk gaan.

Perfekte optiek

Wie goed kijkt merkt de verschillen. IsoStar overtuigt niet enkel technisch. De middenvergrendeling heeft een geïntegreerd afdekprofiel waardoor het geheel er optisch veel beter uitziet. Hieraan merkt men het gevoel voor detail en functionaliteit, samen zien zij er goed uit.

Stalen versterkingen


Buiten kunststof, binnenin staal. Grote staalversterkingen met optimale vormvastheid dragen ertoe bij dat IsoStar HS de stevigheid heeft, die u van UNILUX reeds jarenlang gewoon bent.

Warmte isolatie

Mag het een schijf meer zijn? De drievoudige beglazing zorgt voor een uitstekende warmte-isolatie. Zo kunt u zelfs in koelere maanden van een adembenemend uitzicht genieten. De harde wereld blijft buiten, de warmte binnen.

Dichtingen

Goed voor de geldbeugel: standaard energie-efficiëntie. IsoStar HS beschikt over een speciale thermodichting in de glasspanning en een drievoudige dichting met één grote centrale dichting. Bijkomend duurzame siliconendichtingen.



Warmte-isolatie zonder compromissen.

Elk UNILUX raam is wat energetische waarde betreft zeker mee met zijn tijd. De massieve kader vangt de buitentemperatuur op – het warmteverlies blijft beperkt. Vraag aan uw UNILUX handelaar hoe u de energiebalans van uw raam optimaliseert.



UW-WAARDE

0.8

W/m²K



UNILUX IsoStar HS



Elegante dichting van middengedeelte

Dubbel houdt beter. Daarvoor beschikt het middengedeelte over een tweevoudige bijzonder ondoorlaatbare dichting.



Vlakke dorpel

De thermisch onderbroken dorpel uit aluminium en glasvezelversterkte kunststof in perfecte harmonie met de totale constructie.



Slank profielbeeld

Dankzij de uiterst stabiele doordachte constructie is het profiel amper 100 millimeter breed, uiterst elegant dus en, minder profiel maakt plaats voor meer glas.



Hef-schuif-element

IsoStar-Alu HS

Buiten elegant aluminium, binnen robuust kunststof en overal een droom van glas. Het hef-schuif-element IsoStar-Alu HS verleent uw huis een totaal nieuw ruimtegevoel, optueel haast barrièrevrij. En dankzij de uitmuntende verwerking haast moeiteloos bedienbaar.



Perfectie in detail

Het zijn de kleine dingen die de grootste kwaliteit aantonen. Soms blijven deze zelfs voor het oog verborgen. Zo beschikt IsoStar-Alu HS over een onzichtbare afwatering naar voor en staat de gesloten vleugelomtrek garant voor een hoge profielstabiliteit.

Schoonheid in afwerking

Zo elegant kan een profiel zijn. Met een aanzichtbreedte van amper 100 millimeter oogt IsoStar-Alu HS aangenaam slank.

De middensluiting heeft een geïntegreerd afdekprofiel – voor een gave esthetiek.

Stalen versterkingen


Buiten aluminium, binnen kunststof, in de kern staal. Grote staalversterkingen met optimale vormvastheid dragen ertoe bij dat IsoStar HS de stevigheid heeft, die u van UNILUX reeds jarenlang gewoon bent.

Warmte-isolatie

Drie schijven kunnen meer dan twee. De bijkomende schijf zorgt voor een nog betere warmte-isolatie. De koude blijft buiten, de warmte binnen. Zo kunt u zelfs in koelere maanden van een adembenemend uitzicht genieten.

Dichtingen

Goed voor de geldbeugel: standaard energie-efficiëntie. IsoStar HS beschikt over een speciale thermodichting in de glasspanning en een drievoudig dichting met één grote centrale dichting. Bijkomend duurzame siliconendichtingen.



Warmte-isolatie zonder compromissen.


Elk UNILUX raam is wat energetische waarde betreft zeker mee met zijn tijd. De massieve kader vangt de buitentemperatuur op – het warmteverlies blijft beperkt. Vraag aan uw UNILUX handelaar hoe u de energiebalans van uw raam optimaliseert.



UW-WAARDE

0.8

W/m²K

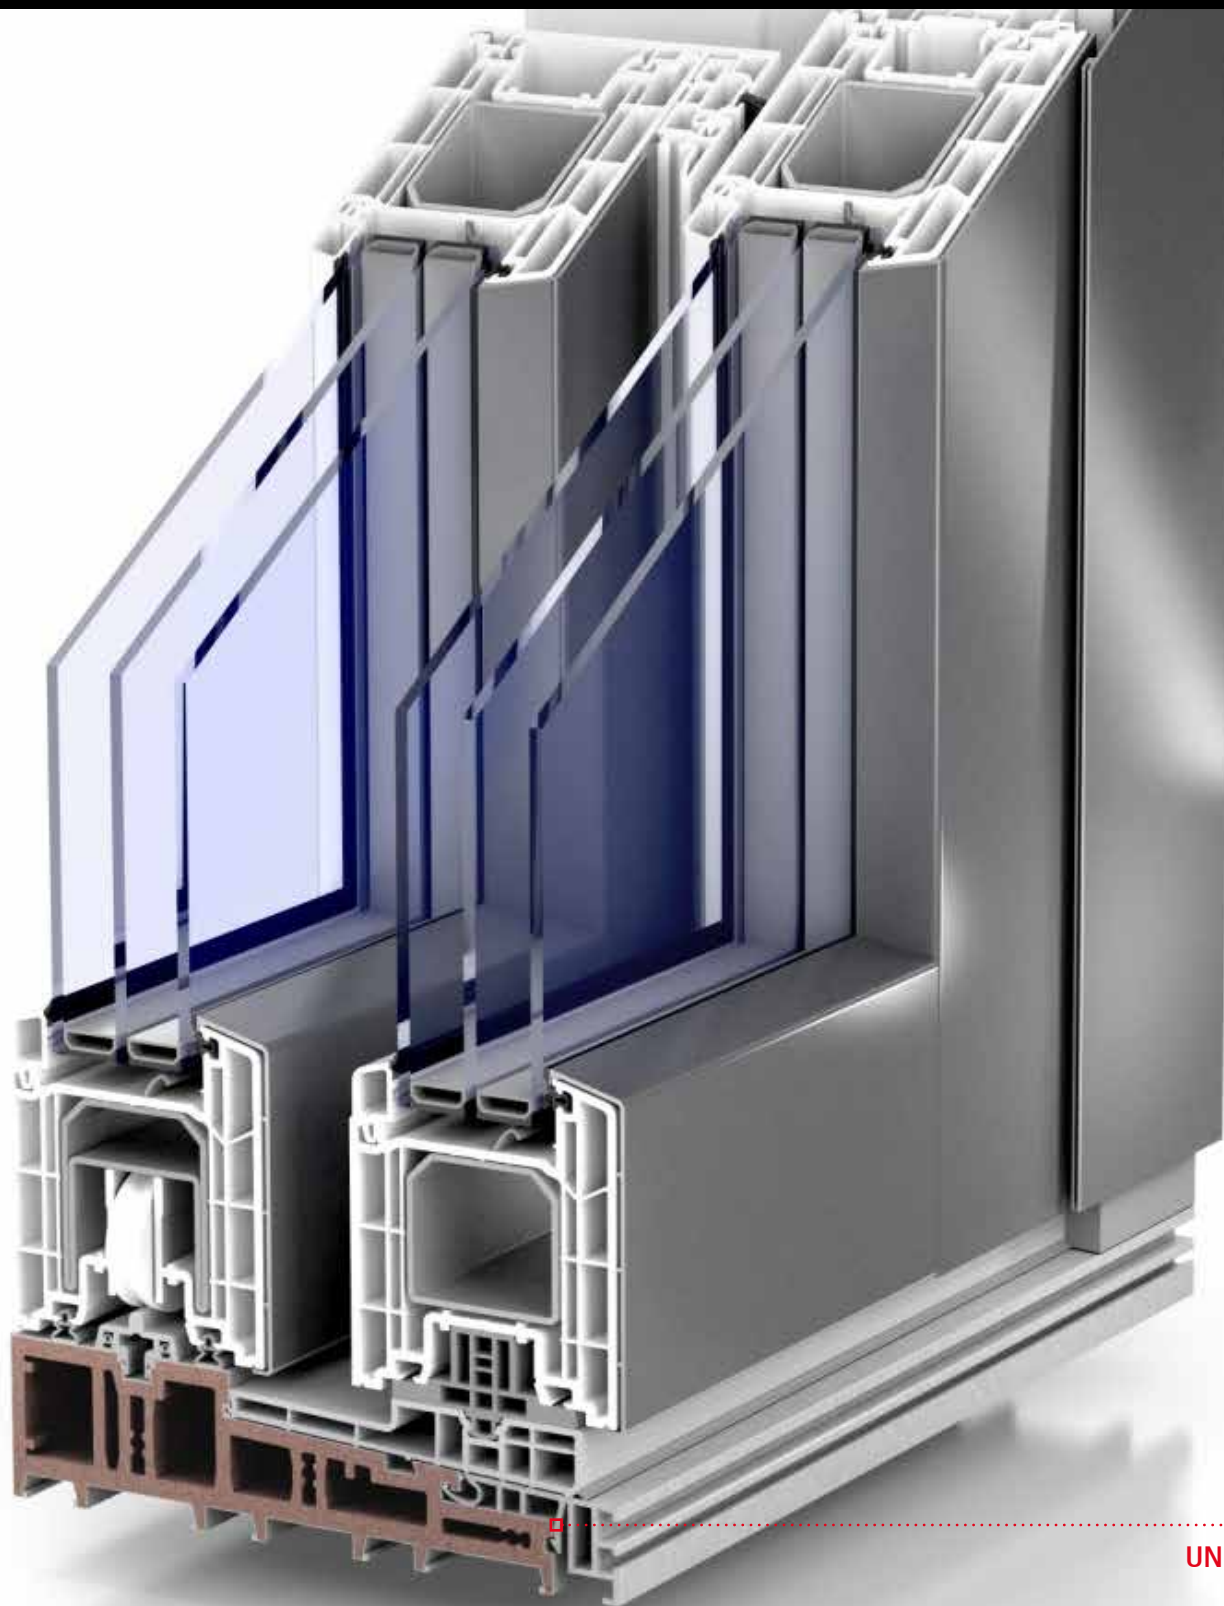

UNILUX IsoStar Alu HS



Smalle loopwagen

De extreem vlakke aluminium rail en de wieltjes met kogellagers verzekeren een feilloos ongeëvenaard glijden.



Effectieve constructie

Robuust hoeft niet zwaar te zijn. Met twee maal 88 millimeter bouwdiepte oogt IsoStar-Alu HS tijdloos slank en houdt weer en wind buiten.



Veilig verluchten

Dankzij de geïntegreerde kier-verluchting kan het raam op een kier toch vergrendeld worden. Veilig en gezond verluchten.

Standaard beter: de UNILUX basisvoordelen

Het is u bekend uit de autowereld: de prijs van vele modellen schijnt op het eerste zicht gunstig. Nader onderzoek leert al snel wat men aan extra's bij betalen moet.

Dit geldt niet bij UNILUX. Bij ons is de basisuitrusting reeds zo omvangrijk dat de vraag naar toebehoren zich niet snel opdringt. Alle kunststof- of kunststof-alu-ramen beschikken standaard over de volgende eigenschappen:

Glasdichting



Siliconen mogen goedkoop zijn: ze kunnen licht verkleuren, zijn moeilijk proper te houden en slijtage is niet uitgesloten. UNILUX maakt daarom gebruik van het betere alternatief: synthetisch rubber. Is onderhoudsvriendelijk, kleurvast, duurzaam en minder opvallend.

Staalverschroefd beslag



Stabiliteit in de vleugel: bij onze kunststof-ramen wordt het beslag stabiel in de robuuste staalkernen verschroefd. Op deze manier wordt de trekkracht van het raam naar de vleugel overgebracht, de mechaniek versterkt en uithangen doeltreffend verhinderd.

6-kamer-systeem



Door de combinatie van een 6-kamer-systeem met een middendichting bereiken onze IsoStar-ramen waarden die aan de passiefhuisstandaard voldoen.

Stevigheid



Zelfs in de standaarduitvoering beschikt elk UNILUX kunststof of kunststof-alu-raam over paddestoeltappen in het beslag, deze bemoeilijken eventuele inbraakpogingen. Bijkomend zijn alle sluitstukken uit hoogwaardige materialen vervaardigd wat de veiligheid bijkomend verhoogt.

Gemoffeld Aluminium



„De lak is eraf.“ Dit is UNILUX-klanten totaal onbekend. Bij onze hout-alu-ramen wordt de lak op dezelfde manier gebrandschilderd als in de auto-industrie. Het resultaat zijn uiterst harde lakken die zelfs het meest turbulent weer trotseren.

Gestoten aluschaal



De gestoten aluschaal zorgt voor bewegingsvrijheid tussen de aluminium delen van de schaal. Zo worden thermische verschillen gecompenseerd. Bovendien sluiten de UNILUX kunststof-alu-ramen mede hierdoor harmonisch aan bij het UNILUX totaalassortiment.

Extra perfect: de UNILUX keuzevoordelen

Bepaalde omstandigheden vragen speciale oplossingen. Daartoe biedt UNILUX inzake veiligheid, materiaalbescherming en warmtevoorziening exclusieve meerwaarden. Door deze extra voordelen bent u zeker dat uw kunststof- of kunststof-alu-raam het allerbeste in zich hebben. Perfectie, made by UNILUX.

Meer veiligheid: SAFE



Voor een maximum aan bescherming bieden wij speciale alarmsystemen en SAFE-programma's aan.

SAFE II und SAFE III zijn 2 gunstige, maar doeltreffende pakketten om inbrekers het moeilijk te maken. Zij bevatten 4-hoeksveiligheidsvergrendeling waarbij stabiele paddestoeltappen vastgrijpen in de sluitstukken aan de 4 hoeken van de raamvleugel en A1-veiligheidsglas. EN 1627ff geteste veiligheid volgens weerstandsklasse 2 (WK2) mogelijk voor hogere veiligheidseisen.

Middendichting voor Premio



Zelfs voor het prijsgunstige Premio-raam hoeft u aan warmte-isolatie niet in te boeten. Met behulp van de optionele middendichting wordt de energie-efficiëntie voelbaar beter. Het verschil merkt u in uw verwarmingskosten.

Extra warmte: 3-voudig glas



Drie in plaats van 2 schijven. De bijkomende schijf zorgt voor een nog betere warmte-isolatie en daardoor voor lagere verwarmingskosten. Daarbij zorgt het glas met een totale dikte tussen 40 en 48 mm voor minder geluidshinder.

Zonnewinst: ThermoWhite3



3-voudige isolerende beglazing die er geen genoegen mee neemt om enkel de koude buiten te houden. Dankzij een onzichtbare coating op de glasschijven kan de beglazing de binnenvallende zonnestrallen nog sterker benutten. Meer zonnewarmte vindt de weg naar binnen. Tesaamen met de argongasvulling tussen de schijven zorgt deze coating ervoor dat de warmte in huis blijft.






Glas

Elk UNILUX raam heeft standaard 2-voudige isolerende beglazing. Deze uitvoering haalt reeds isolatiewaarden die voor een houten raam niet alledaags zijn. Doch stellen onze ingenieurs en ontwikkelaars zich hiermee niet tevreden. Aan zij die wat warmte-isolatie betreft nagels met koppen willen slaan biedt UNILUX een 3-voudige beglazing in verschillende varianten.

U hebt de keuze: bijvoorbeeld SuperThermo3, waarbij de bijkomende schijf haast geen prijsverschil met zich meebrengt. Of UltraThermo3, die dankzij de Argon/Krypton-gasvulling sensationele isolatiewaarden bereikt. Of ThermoWhite3, die niet enkel isoleert, doch ook de warmte van de invallende zonnestrallen actief benut. Wat u ook beslist elk UNILUX raam staat borg voor kwalitatieve glaseigenschappen.

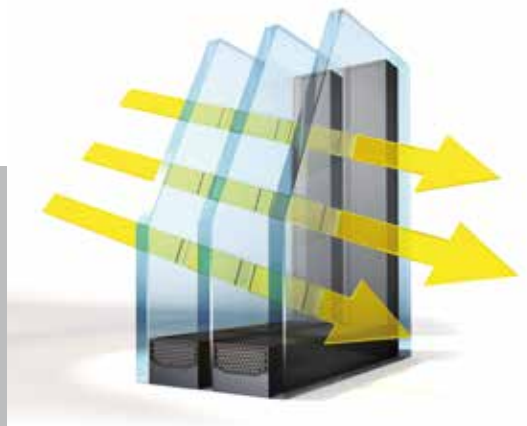

Coating bij ThermoWhite3

De speciale coating laat meer zon en warmte binnen.




Argongas-vulling

De warmte binnen daarentegen „kaatst“ binnen af en blijft in huis, mede dankzij de argongasvulling.

Grote kleurvrijheid

Smaken verschillen. Voor UNILUX kunststof-ramen hebt u de keuze uit precies 1.936 verschillende combinatiemogelijkheden wat kleur- en houtdecors betreft. (Voor kunststof-alu-ramen zijn er zelfs 90.000 combinaties mogelijk). Aan u de keuze welke kleur past het beste buiten, welk houtdecor of welke kleur keist u voor binnen.

Voor zowel binnen als buiten staan 44 kleuren en houtdecors te uwe beschikking. Nog meer mogelijkheden openbaren zich bij kunststof-alu-ramen. De aluminiumschaal is beschikbaar in meer dan 2.100 verschillende kleuren en decors (RAL-, NCS-, DB- / Eloxal- en witpigmentkleuren, evenals houtdecors).

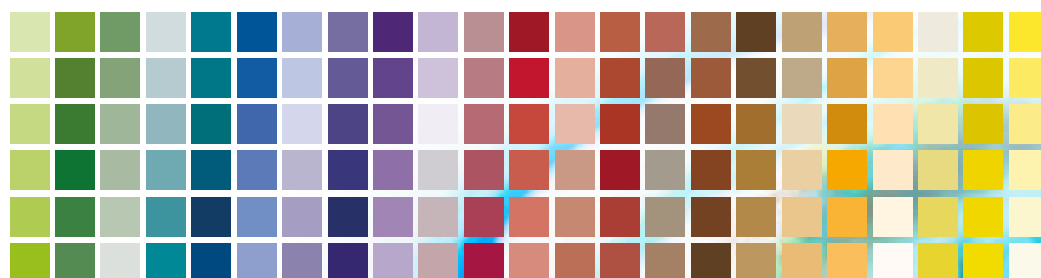

Uw bonte wereld

Kleuren drukken persoonlijkheid en gevoel uit. Toon ons uw smaak en kies uit een kleurenpalet dat geen wens onvervuld laat.



Is mooi, blijft mooi

Hetzij kunststof, hetzij aluminium, UNILUX stelt ook normen wat grondstoffen betreft. Wij gebruiken enkel materialen die overtuigen in stevigheid en duurzaamheid.



Net echt

U hoeft bij kunststof-ramen niet echt af te stappen van het „hout-gevoel“. Onze houtdecors zijn levendig en authentiek, kiefer of mahonie, uw lievelingshout, net echt.

Grenzeloze vormgeving

Haast geen grenzen wat vorm betreft voor uw kunststof- of kunststof-alu-ramen.

Driehoekig of rond? Segment of rondboog? Met of zonder kleinhouten?

Uw UNILUX-vakman toont u de mogelijkheden.



Designkrukken

Design om aan te pakken: elke UNILUX kruk is niet enkel een oersterk stuk handwerk

„Made in Germany“, doch ook een optisch kleinood. Een voorwerp dat uw smaak en stijl uitdrukt.



Standaard kruk
zilverkleurig

Standaard kruk
staalkleurig

Standaard kruk
bronskleurig

Standaard kruk
wit

Edelstaal kruk
kantig


Edelstaal kruk
L-vorm

Edelstaal kruk
U-vorm

Verduistering en privacy

Er zijn verschillende mogelijkheden om zich tegen te sterke zonnestralen en nieuwsgierige blikken te beschermen. Klassieke rolluiken, elegante lamellen of traditionele klapluiken, UNILUX biedt u een persoonlijke oplossing. Ook tegen insecten hebben wij doeltreffende bescherming.

Jalouziën




Schel licht of pikkedonker? Met jalouziën heeft men ook vele mogelijkheden tussenin. De lichtinval bepaalt u zelf door de lamellen te plaatsen in de stand die u verkiest. U bent heer en meester over licht in uw leefruimte. Tevens zien de jalouziën er uitstekend uit en storen ze zeker niet in uw interieur.

Rolluiken



Wenst u totale verduistering, dan bieden rolluiken uiteraard de optimale oplossing. Geen wonder dat ze voor slaapkamers noch steeds tot de favorieten behoren. De rolluikkasten zijn dezelfde als deze voor onze jalouziën wat een harmonische combinatie van deze beide UNILUX systemen toelaat.

Klapluiken



Sommige zaken doorstaan de tand des tijds omdat ze eenvoudig tijdloos zijn. UNILUX klapluiken schenken elk landhuis en elke villa de uitstraling die ze verdienen. Daar ze uit aluminium zijn vervaardigd doorstaan ze moeiteloos regen en storm voor een duurzame bescherming en behaaglijke esthetiek.

Insectenhor



Insecten zorgen niet enkel in de slaapkamer voor veel ergernis. Muggen en wespen kunnen ook overdag alle pret bederven. Zodat u toch nog voldoende verluchten kan bieden wij speciale spankaders en draaideuren. Deze insectenhorren laten zich moeiteloos monteren. Zo eenvoudig is comfort.



Elke gevel is anders. UNILUX biedt wat rolluikkasten betreft verschillende mogelijkheden.

Voor nieuwbouw bevelen wij de variante aan met overpleisterbare plaat zodat de rolluik- of jalouziekast mooi in de gevel kan ingewerkt worden. Het metselwerk wordt niet onderbroken – geen warmtebruggen, minder energieverbruik.

Goed om weten: kasten met buitenrevisie kunnen aan de binnenzijde zonder probleem behangen of geschilderd worden.



Contur rolluikkast
Gereduceerd design door de hoekige optiek



Ronde rolluikkast
Ronde optiek als gerichte blikvanger



Variante met overpleisterbare plaat
Na bepleistering – haast onzichtbaar



Kleinhouten

Zij zijn het puntje op de „i” voor uw ramen. Wij bieden vier verschillende varianten aan, van de glasdelende houten kleinhouten tot kleinhouten in messing tussen de glasschijven.



Vergrendeling

Voor kleine kinderen blijven sommige ramen beter op slot. Daarom bieden wij elk model aan met blokkeerknop en sleutel voor uw veiligheid en zekerheid.



Een schat aan varianten

UNILUX heeft nog de vensterluiken van toen, eersteklasse rolluiken en insectenhorren, als rollo ingebouwd in de rolluikkast of apart.

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX




UNILUX IsoStar-VOORDEUREN

Individueel.
Mooi.
Betaalbaar.

De voordeur is niet enkel de overgang tussen buiten en binnen, zij is het visitekaartje van uw huis, de zichtbare toegang tot uw individuele, unieke thuis. Daarom mag ze uw persoonlijkheid weerspiegelen en de wereld daar buiten tonen wie u bent.

UNILUX kunststof-voordeuren staan voor vrijheid in vorm en kleur. Het brede palet aan modellen zorgt ervoor dat uw persoonlijke smaak werkelijkheid wordt.


**Geslaagd design, bevallige prijs –
UNILUX kunststof-voordeuren.**

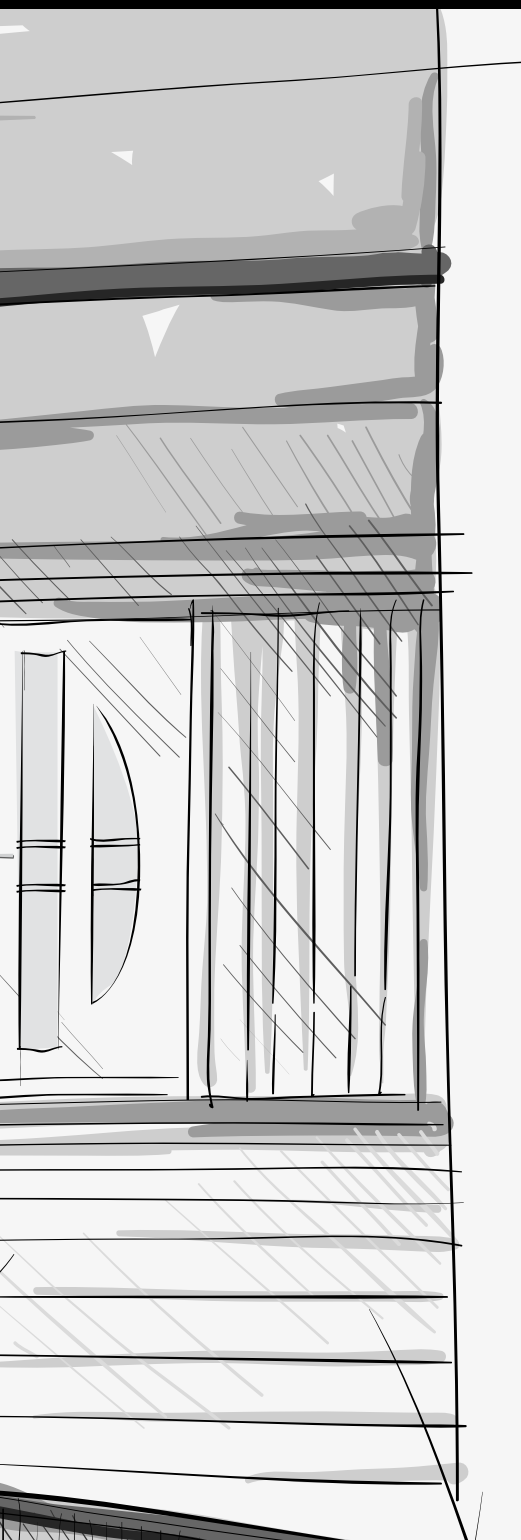



Type 7101

Gefreesde vulling
Kleur donkergrijs
Beide zijden zonder ornamentkader
Buiten met twee applicaties uit V4A-edelstaal
Designglas

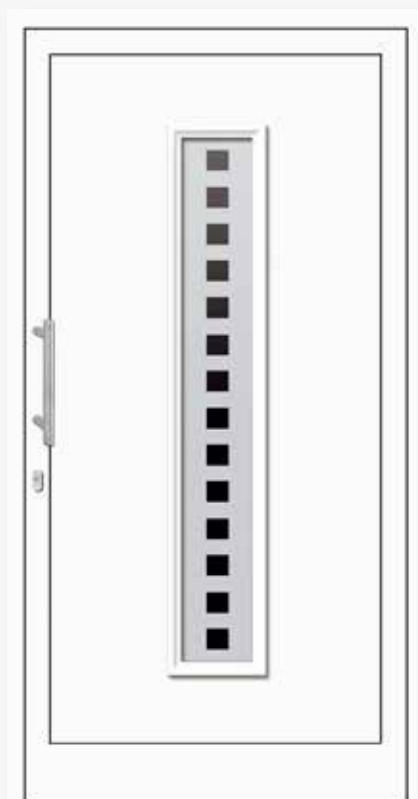

Type 7102

Beide zijden met ornamentkader
Kleur witt
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7103

Beide zijden met ornamentkader
Kleur wit
Buiten met twee applicaties uit
V4A-edelstaal
Designglas




Type 7104

Gefreesde vulling
Kleur donkergrijs
Beide zijden zonder ornamentkader
Buiten met lisenen uit V4A-edelstaal
Binnen met groeven, groefbreedte 5 mm
Designglas



Type 7105

Beide zijden met ornamentkader
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

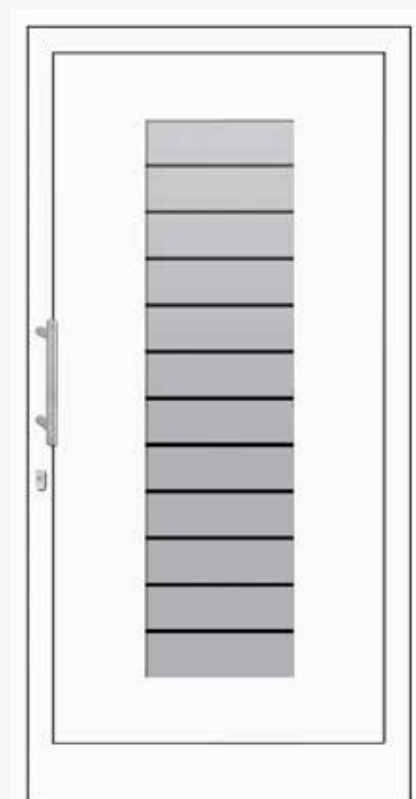

Type 7106

Gefreesde vulling
Kleur wit
Beide zijden zonder ornamentkader
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

Type 7104


Kleur grijs





Type 7107

Gefreesde vulling
Kleur Sienna Rosso
Beide zijden zonder ornamentkader
Buiten met lisenen uit V4A-edelstaal,
binnen met groeven, groefbreedte 5 mm
Designglas

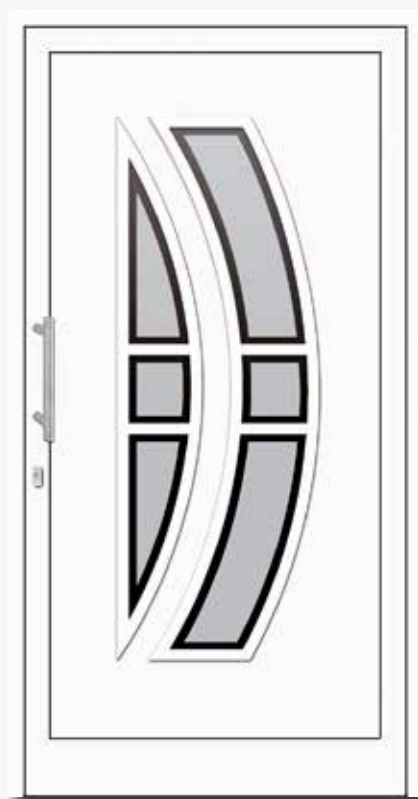

Type 7108

Beide zijden met ornamentkader
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht,
gespiegeld
Designglas



Type 7109

Gefreesde vulling
Kleur Sienna Noce
Beide zijden zonder ornamentkader
Binnenaanzicht als buitenaanzicht,
gespiegeld
Designglas

Onze tip voor u:
Geraffineerd designglas
met ingewerkte
glaskristallen bieden vele
mogelijkheden voor uw
persoonlijke voordeur.

Designglas





Type 7110

Beide zijden met ornamentkader
Kleur leigrijs
Binnenaanzicht als buitenaanzicht,
gespiegeld
Designglas



Type 7110G

Gesloten
Kleur wit
Ornament buiten, glad binnen



Type 7111

Beide zijden met ornamentkader
Kleur wit
Buiten met applicaties uit
V4A-Edelstahl
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7101

Kleur donkergrijs



Type 7112

Gefreesde vulling
Kleur wit
Beide zijden zonder ornamentkader
Buiten met lisenen uit V4A-edelstaal,
Binnen met groeven, groefbreedte 5 mm
Designglas



Type 7112G

Beide zijden zonder ornamentkader
Kleur eik donker
Buiten met lisenen uit V4A-edelstaal,
Binnen met groeven, groefbreedte 5 mm



Type 7113

Gefreesde vulling
Kleur donkerrood
Beide zijden zonder ornamentkader
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

Onze tip voor u:
Facetgeslepen designglas
reflecteert het natuurlijke
zonlicht en laat uw voordeur
fonkelen.

Designglas





Type 7110

Kleur leigrijs



Type 7113

Kleur donkerrood




Type 7112

Kleur wit



Type 7114

Gefreesde vulling
Kleur wit
Beide zijden zonder ornamentkader,
buiten met glas strips,
binnen met groeven, groefbreedte 15 mm
Designglas

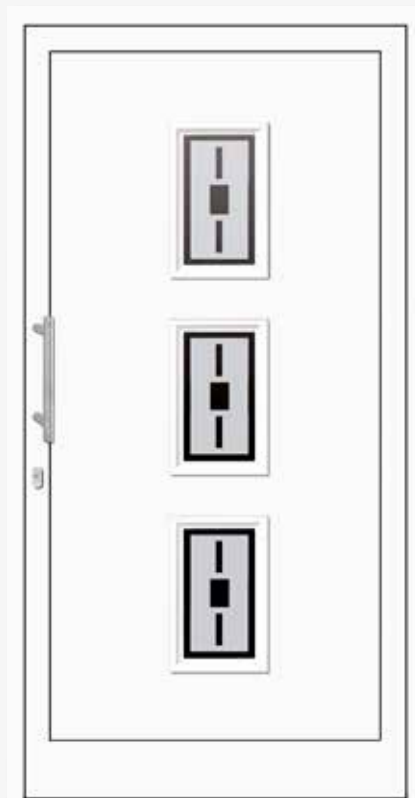

Type 7115

Beide zijden ornamentkader
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas




Type 7116

Gefreesde vulling
Kleur leigrijs
Beide zijden zonder ornamentkader
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

Onze tip voor u:

De extradunne, weerbestendige geïsoleerde vloerdorpel heeft een excellente warmte-isolerende waarde en is bovendien bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Gepolierde voetlijst

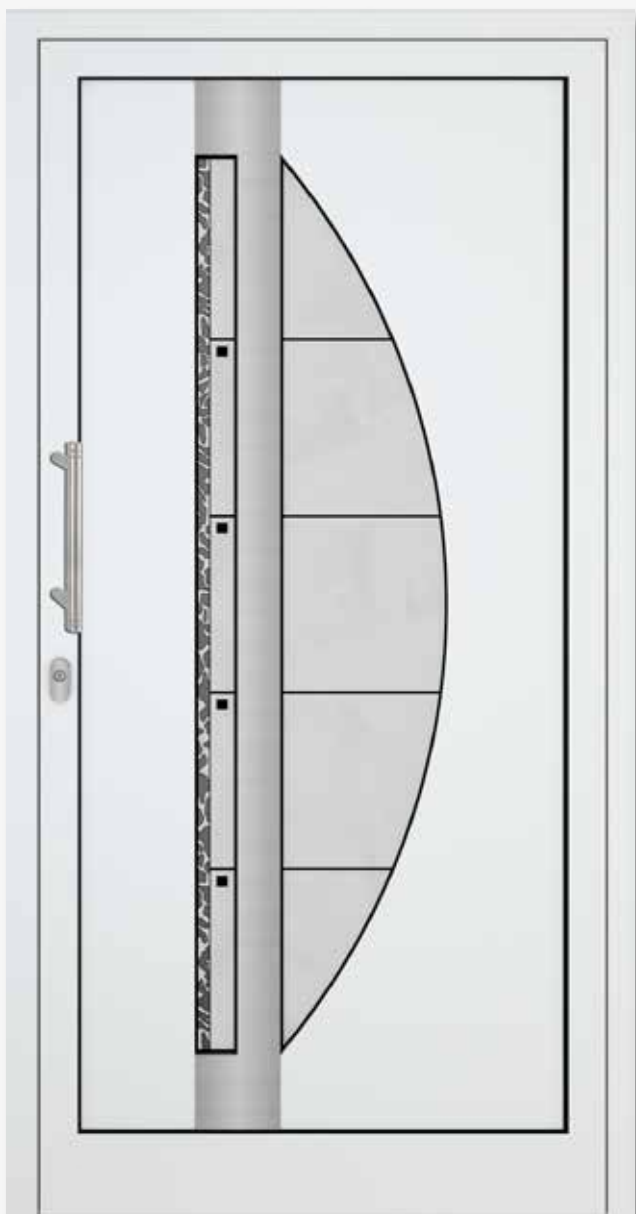

Type 7117

Gefreesde vulling
 Kleur wit
 Beide zijden zonder ornamentkader
 buiten met een applicatie uit
 V4A-edelstaal
 Designglas



Type 7118

Gefreesde vulling
 Kleur antracietgrijs
 Beide zijden zonder ornamentkader
 buiten met edelstahl-strips,
 Binnen met groeven, groefbreedte 15 mm
 Designglas



Type 7118G

Gefreesde vulling
 Kleur wit
 Buiten met edelstaal-strips,
 Binnen met groeven, groefbreedte 15 mm

Type 7118G

Kleur verkeerswit
 met optioneel zijlicht





Type 7119

Beide zijden met ornamentkader
Kleur wit
Buiten applicatie uit V4A-edelstaal
Binnenaanzicht als buitenaanzicht, gespiegeld
Designglas



Type 7120

Gefreesde vulling
Kleur zilvergrijs
Beide zijden zonder ornamentkader,
buiten met een applicatie uit
V4A-edelstaal
Designglas



Type 7120G

Gefreesde vulling
Kleur moeraseik
Beide zijden zonder ornamentkader,
buiten met een applicatie uit
V4A-edelstaal
Designglas

Onze tip voor u:

De doorlopende sluitlijst
zorgt voor een optisch fraai
aanzicht en is bovendien
gemakkelijk te reinigen.

Doorlopende sluitlijst





Type 7114

Kleur wit
met optioneel zijlicht



Type 7120G

Kleur moeraseik



Type 7115

Kleur wit




Type 7121

Beide zijden met ornamentkader
Kleur moeraseik
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7122

Beide zijden met ornamentkader
Binnenaanzicht als buitenaanzicht

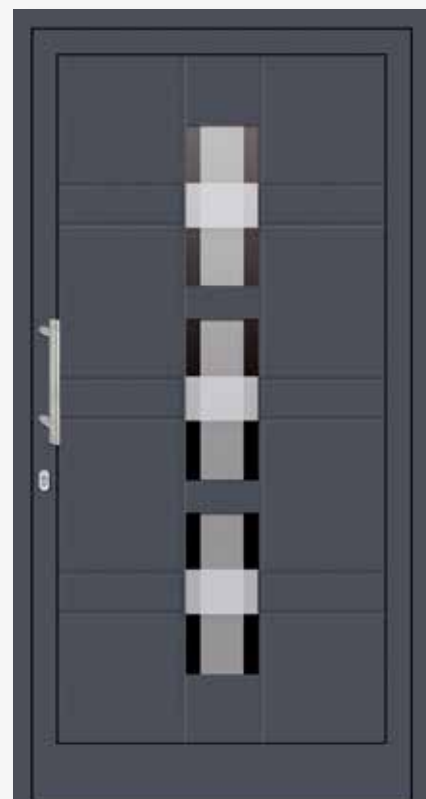

Type 7123

Gefreesde vulling
Kleur leigrijs
Beide zijden zonder ornamentkader.
Beide zijden met groeven,
groefbreedte 15 mm
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

Onze tip voor u:
Handgemaakte glaskristallen,
als decoratieve bloem
geschikt, een mooi detail als
blikvanger voor uw voordeur.


Glasdetail





Type 7124

Beide zijden met ornamentkader
en sierprofielen
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

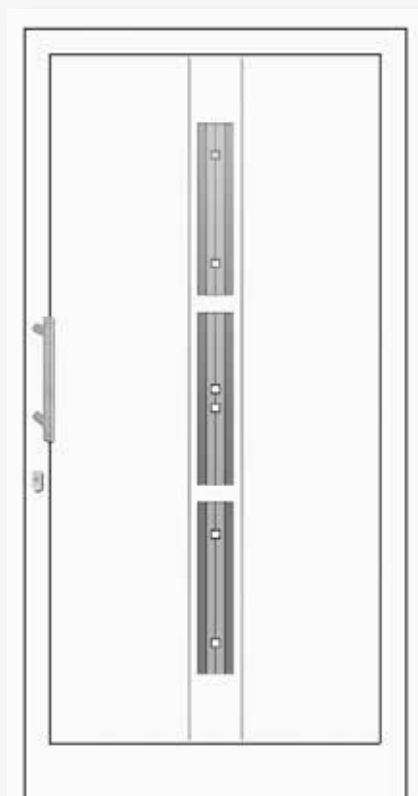

Type 7125

Gefreesde vulling
Kleur wit
Beide zijden zonder ornamentkader.
Buiten met een applicatie uit
V4A-edelstaal
Designglas



Type 7125G

Gefreesde vulling
Kleur moeraseik
Beide zijden zonder ornamentkader.
Buiten met applicatie uit
V4A-edelstaal

Type 7125

Kleur wit
met optioneel zijlicht





Type 7126

Beide zijden met dubbele
ornamentkader
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7126G

Beide zijden met dubbele
ornamentkader
Kleur Golden Oak
Binnenaanzicht als buitenaanzicht



Type 7127

Beide zijden met ornamentkader
Kleur leigrijs
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

Onze tip voor u:
Speciaal ontwikkelde
vormstukken zorgen voor
een nauwkeurige
verwerkbaarheid voor
hoogste dichtheid en
beste isolatiewaardes.

Vormstukken





Type 7128

Beide zijden met ornamentkader
kassette en sierprofiel
Kleur Golden Oak
Binnen met slank sierprofiel
Designglas



Type 7129

Beide zijden met ornamentkader
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7130

Beide zijden met ornamentkader
en kassette
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7130

Kleur wit
met optionele zijlichten



Type 7131

Kleur dennengroen



Type 7131

Beide zijden met ornamentkader
en kassettes
Kleur dennengroen
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas



Type 7131G

Beide zijden met ornamentkader
en kassettes
Kleur wit
Binnenaanzicht als buitenaanzicht
Designglas

Onze tip voor u:

De dreidimensionaal
verstelbare scharnieren met
speciaal geharde schroef-
bouten zorgen voor extra
veiligheid. Het openen van
uw voordeur loopt gesmeerd.

Scharnieren





Type 7118

Kleur blauwgrijs



Type 7127


Kleur leigrijs
Optionele zijlichten



Type 7131G

Kleur wit

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX

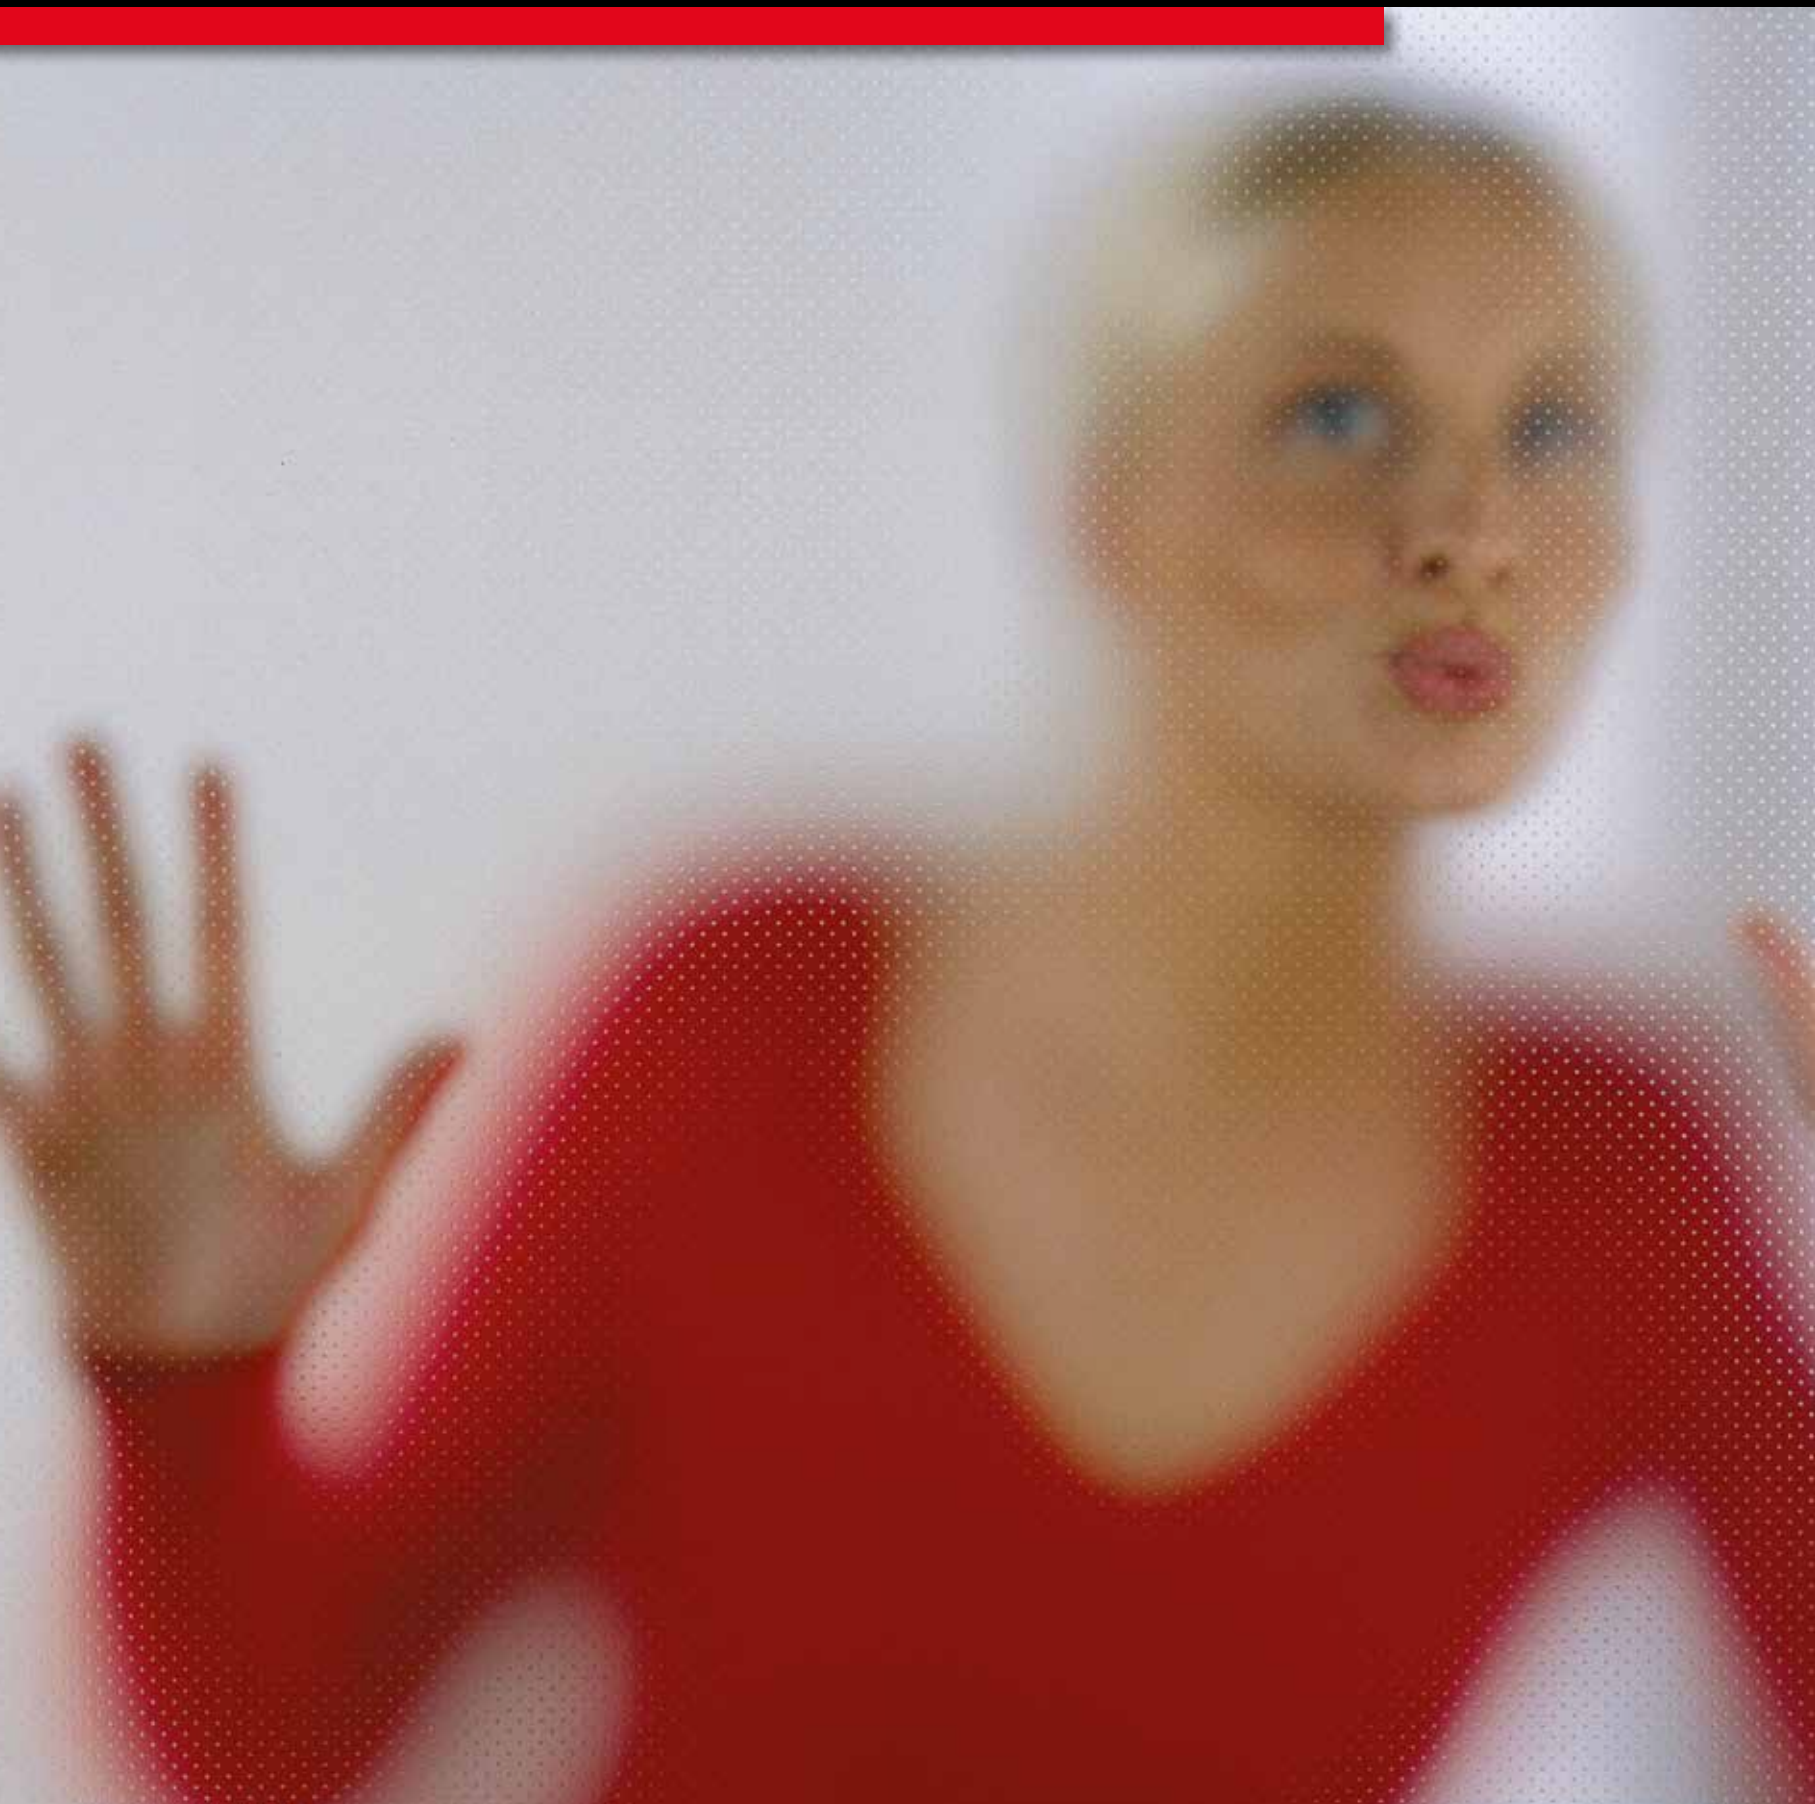

Glasheldere stijl

Glas en glasvarianten

Glas is een bijzondere grondstof die elke deur een bijzonder individueel cachet geeft. U hebt de keuze uit verscheidene glasschijven die amper van elkaar verschillen en elke voordeur het persoonlijk design geven naar uw smaak en stijl.

UNILUX glas overtuigt, het laat natuurlijk licht binnen en ongewenste blikken buiten. Onze ornament- en designbeglazingen zijn het bewijs dat schoonheid functionaliteit niet uitsluit.

UNILUX – glas kan zo uniek zijn.





Vorzichtig verleidelijk!

Deze staalkoffer heeft het helemaal in zich. Hij toont u de mogelijkheden van glas. Het hoeft niet altijd "gewoon glad" te zijn. Ornament- en designglas brengt structuur en leven in een vertrouwde grondstof.


Vraag het uw UNILUX vakman. Hij opent met plezier voor u de UNILUX glas-staalkoffer.



Madras Flos




Uadi wit

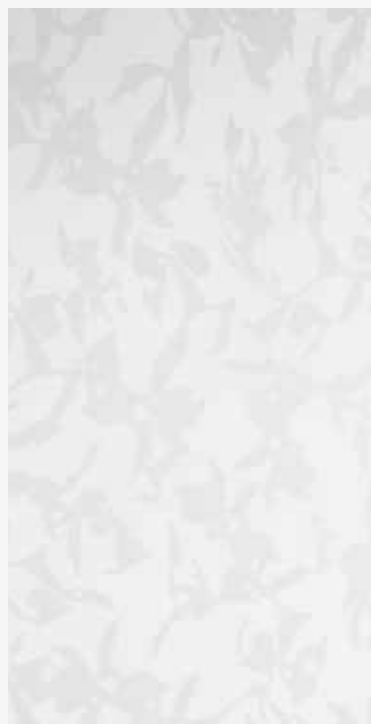

Weed



BiCannes

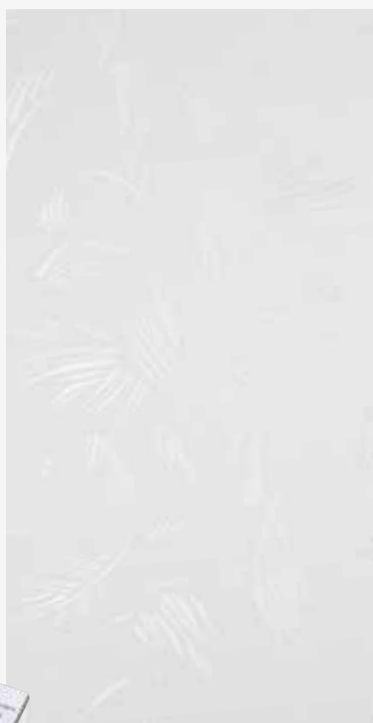

Flamme



Punto wit




Satinato



Pave mat wit



Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX

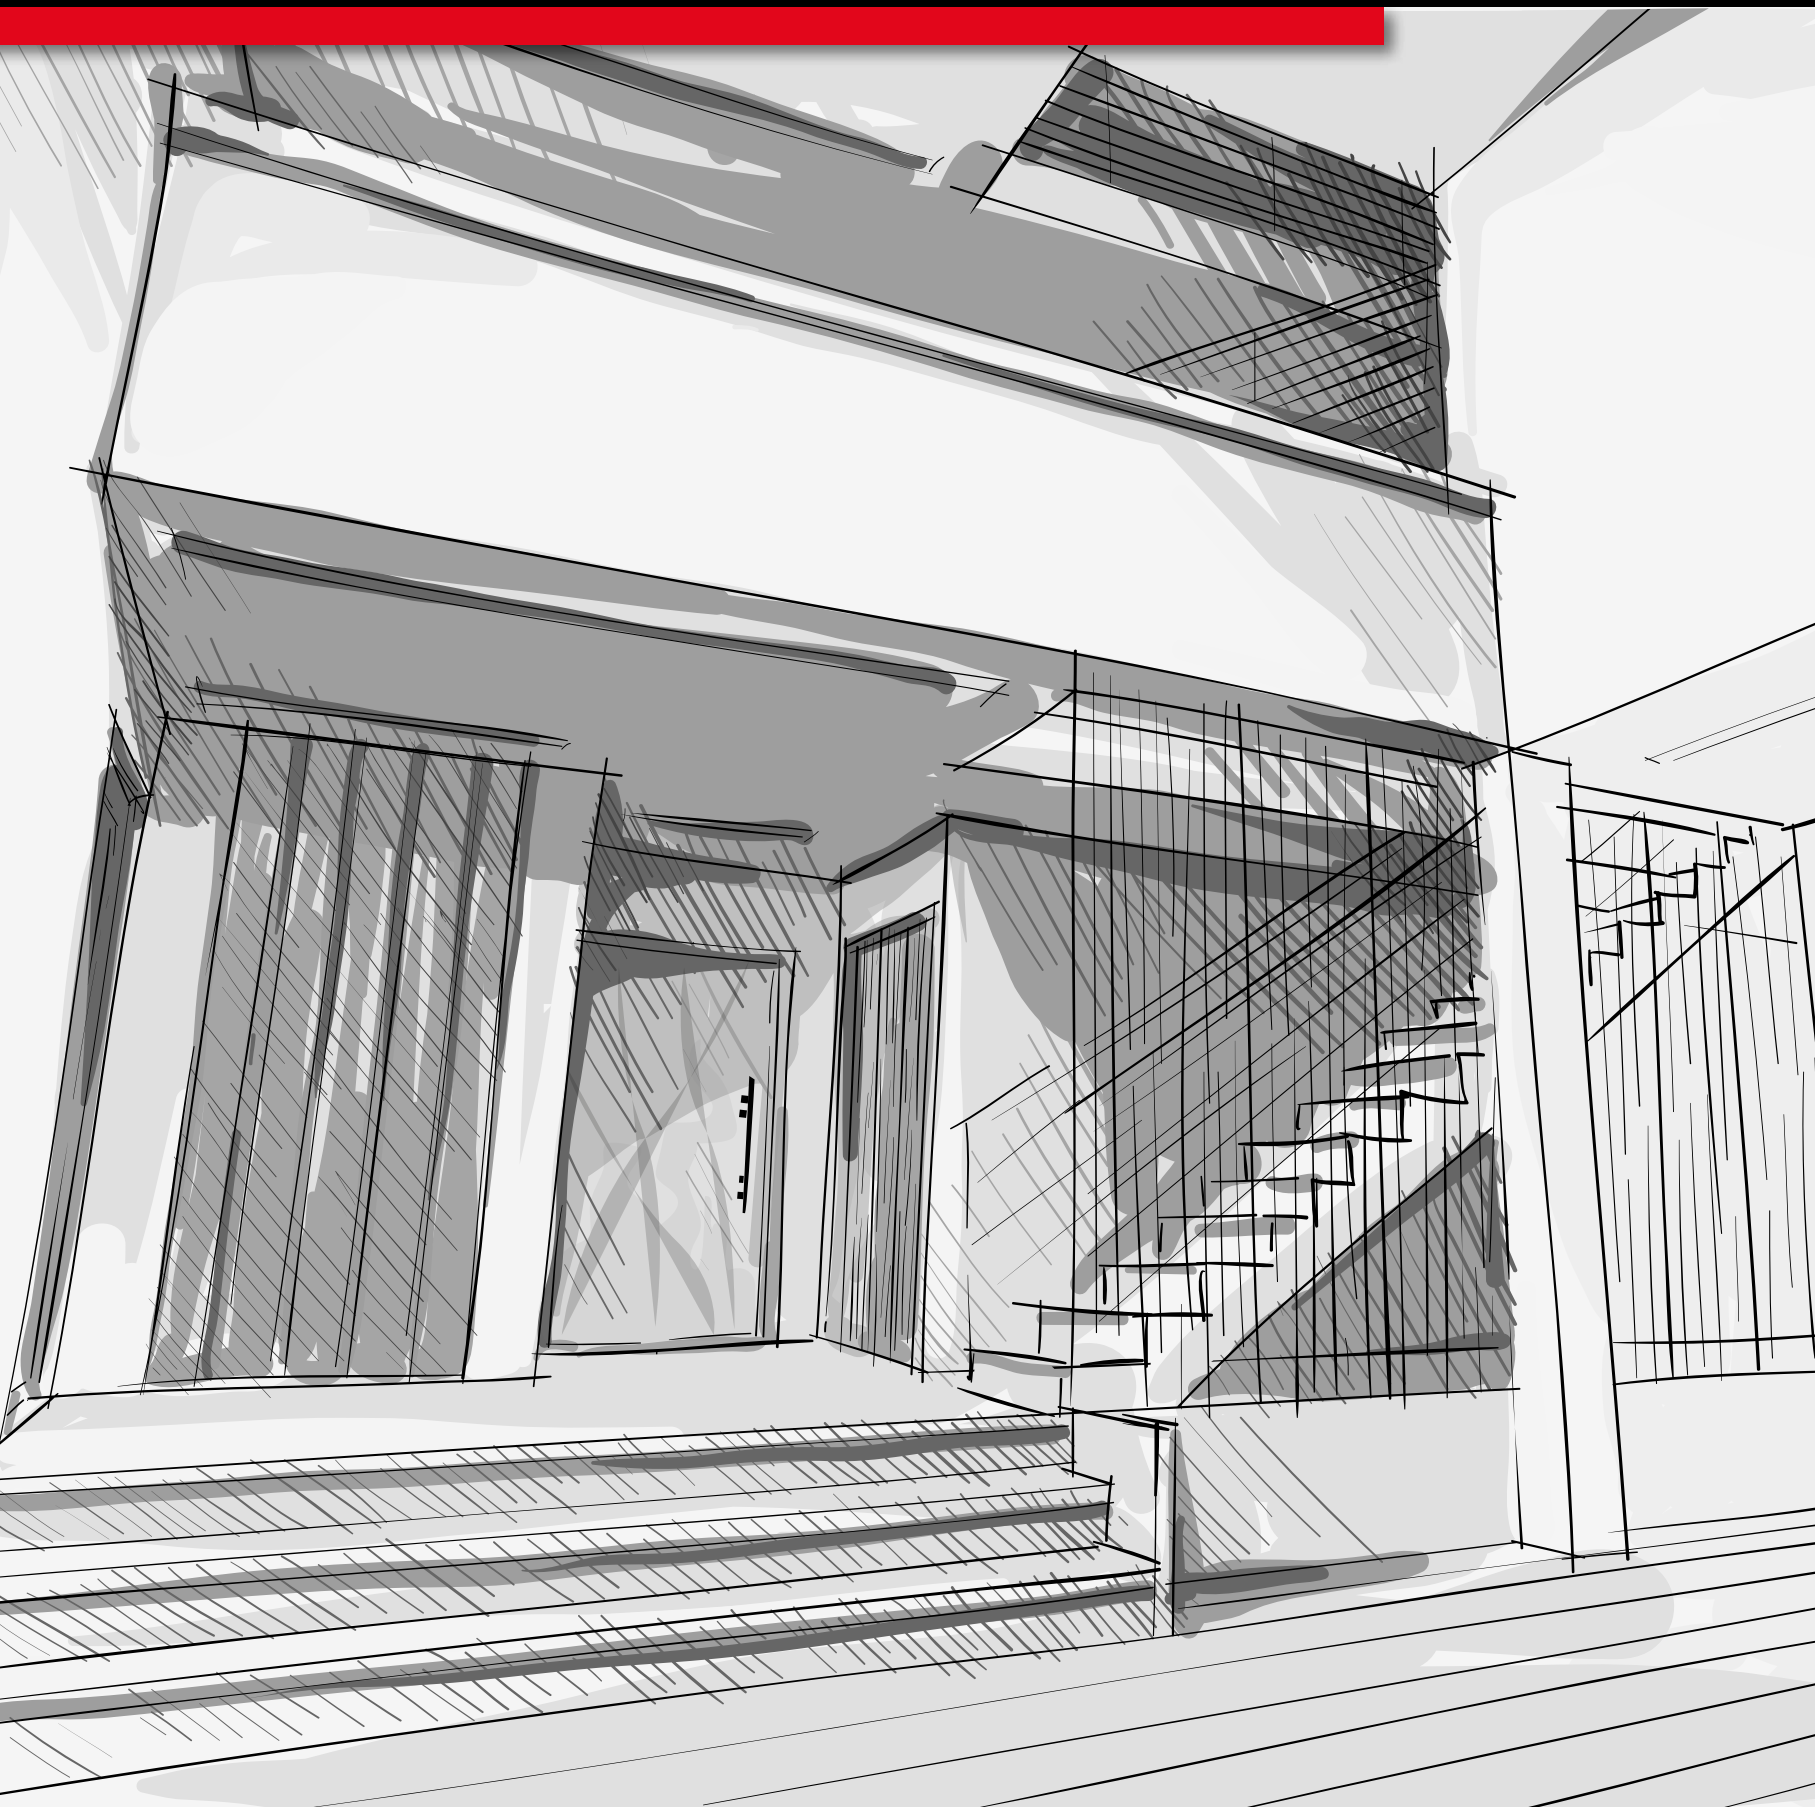


UNILUX IsoStar GLAZEN VOORDEUREN

Esthetisch.
Kunstzinnig.
Uniek.

Toegegeven: deze deuren zullen afgunst wekken. Glas schept mogelijkheden die geen andere grondstof biedt. Het spel met transparantie, vormen en kleuren zorgt voor adembenemende effecten waar het oog niet genoeg van krijgt.

UNILUX IsoStar glazen voordeuren staan voor onvergelykbare esthetiek. De perfecte keuze voor wie individualiteit onvoorwaardelijk wil verwezenlijken.


Schoonheid zonder concurrentie – IsoStar glazen voordeuren.

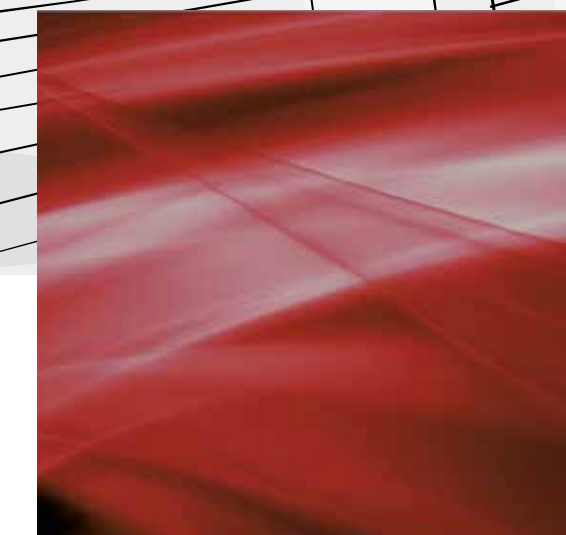



Type 7201


Gedrukte glasvulling met motief,
veiligheidsglas standaard als
P5A glas

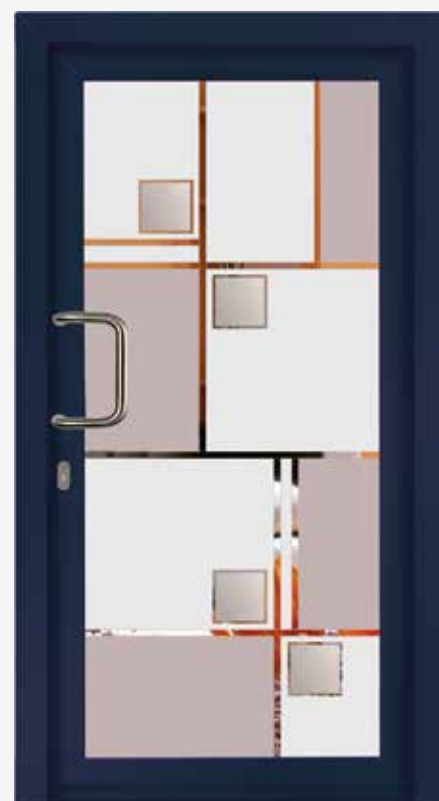

Type 7202

Gezandstraalde glasvulling met
doorschijnend motief en INOX
inzetelementen
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas



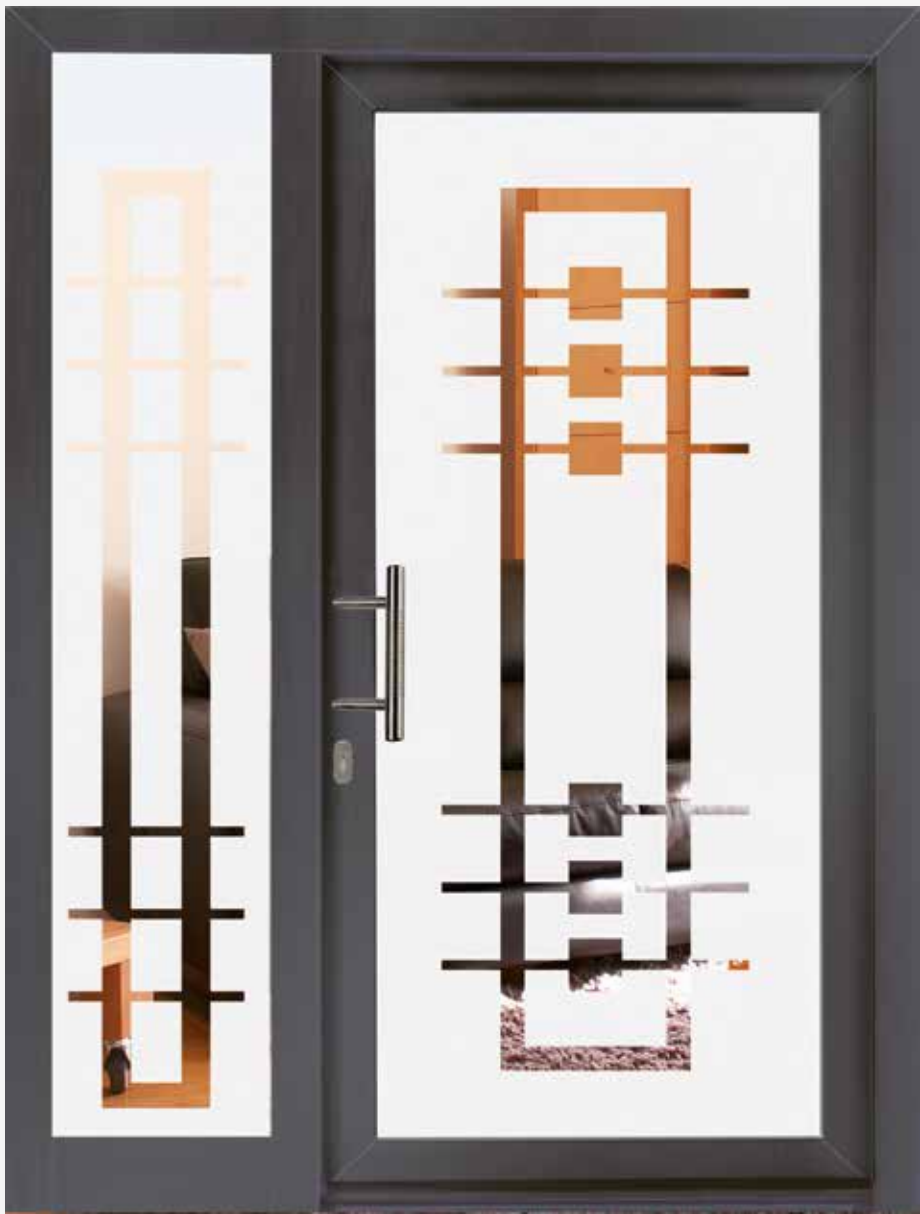

Type 7203

Gezandstraalde glasvulling met
doorschijnend motief
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas



Type 7204

Gedrukte glasvulling met motief
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas





Type 7205

Gezandstraalde glasvulling
met doorschijnend motief
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas




Type 7206

Gezandstraalde glasvulling
met motief
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas

Onze tip voor u:
Een rijke detailmix in het
glas. Metaalapplicaties en
gesatineerd glas zijn
glanzende blikvangers
voor uw voordeur.

Materiaalmix

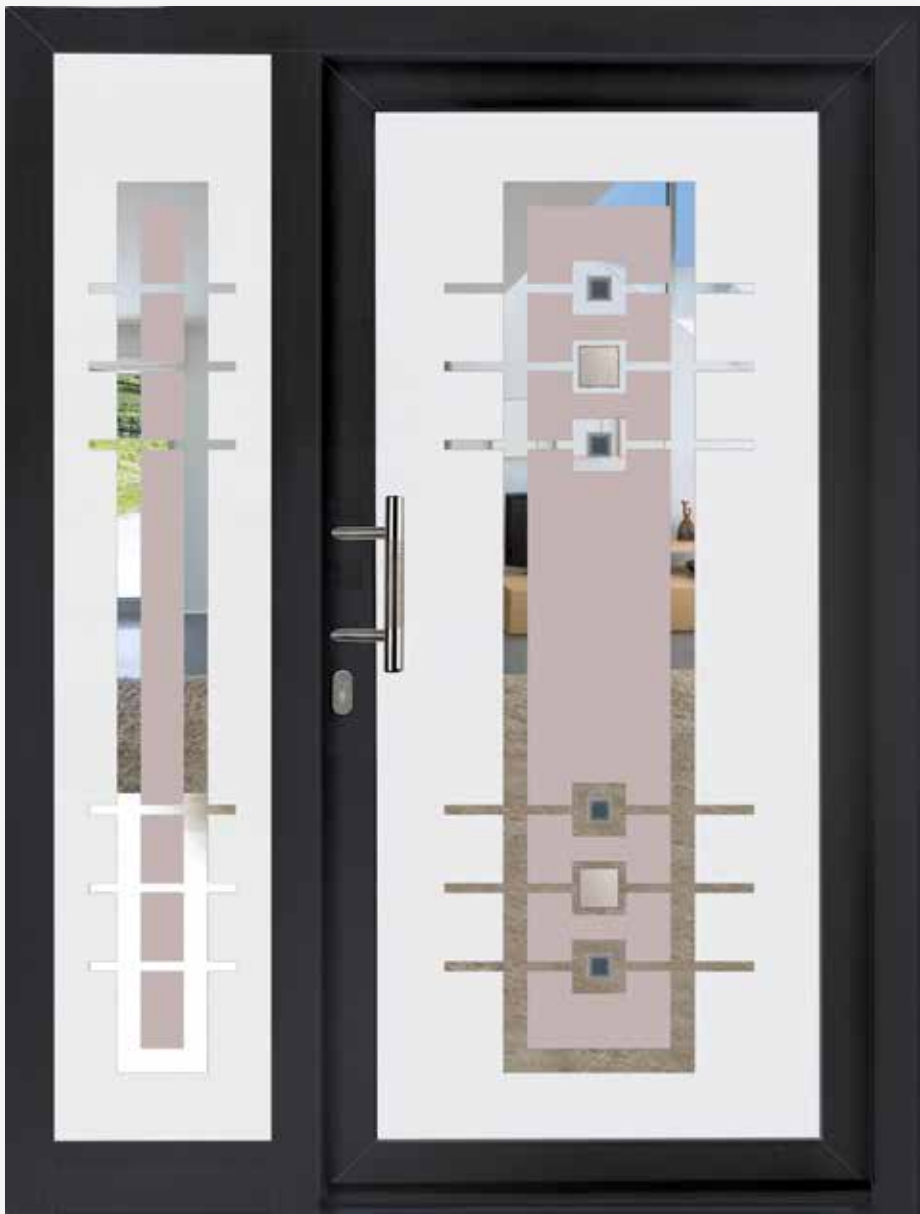

Type 7207

Gezandstraalde glasvulling met doorschijnend motief en INOX inzetelementen.
Veiligheidsglas standaard als P5A glas



Type 7208

Gedrukte glasvulling met motief.
Veiligheidsglas standaard als P5A glas






Type 7209

Gezandstraalde glasvulling met
doorschijnend motief en INOX
inzetelementen
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas



Type 7210

Gezandstraalde glasvulling
met doorschijnend motief
Veiligheidsglas standaard als
P5A glas

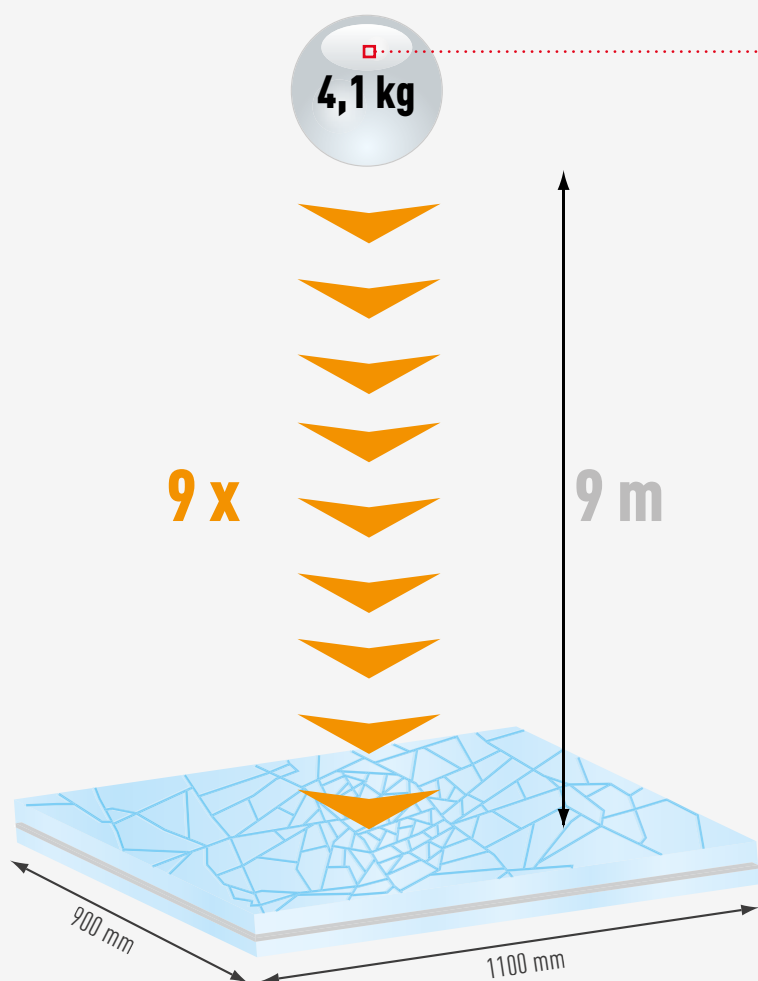


SP510: Een buitengewone bescherming

De binnenzijde van het glas PROTECT SATIN DESIGN bestaat uit gelaagd glas 44/6 conform de Europese norm EN 356, met omschrijving „SP51 0“. De hoofdletters „SP“ kenmerken de versterkte bescherming. „5“ staat voor de klasse P5A van de norm EN 356. „10“ staat voor de totale dikte 10 mm. Dit glas met breukvertraging weerstaat een valproef van 9 keer 4 kg van een hoogte van 9 m. Bij beschadiging verhindert de PVB-hechtingsfilm het splinteren van het glas. Dankzij deze bescherming kan een beschadigde schijf volledig gewisseld worden.

Zeker is zeker

- Gelaagd glas 44/6: 2 schijven met 4 mm en 6 film uit Polyvinylbutyral (P.V.B.) met elk 0,38 mm dikte
- Totale dikte 10,3 mm
- Totaal gewicht = 35 kg/m²


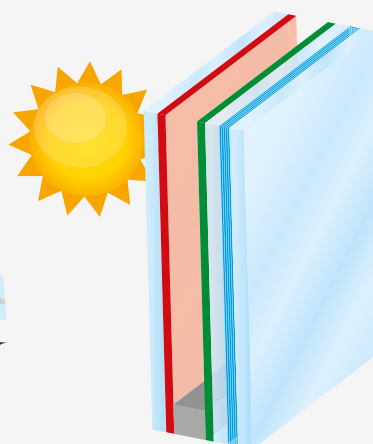


Waarde van het isolerende glas (28 mm)

- Warmteislatiecoëfficiënt: $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ met warmteislatieglas en Argongas
- Geluidsislatiecoëfficiënt = 30 dB(A)
- Lichtdoorlaatbaarheidscoëfficiënt = 75 % met warmteislatieglas
- UV-straling gereduceerd tot 90 %

Schoonheidsfacetten: decoratieve elementen in combinatie met glas

Fusing is een glasvormingstechniek waarbij in een 800 graden hete oven meerdere glaselementen met elkaar versmolten worden zodat één homogeen lichtdoorlatend glanzend stuk bekomen wordt - een lust voor het oog.

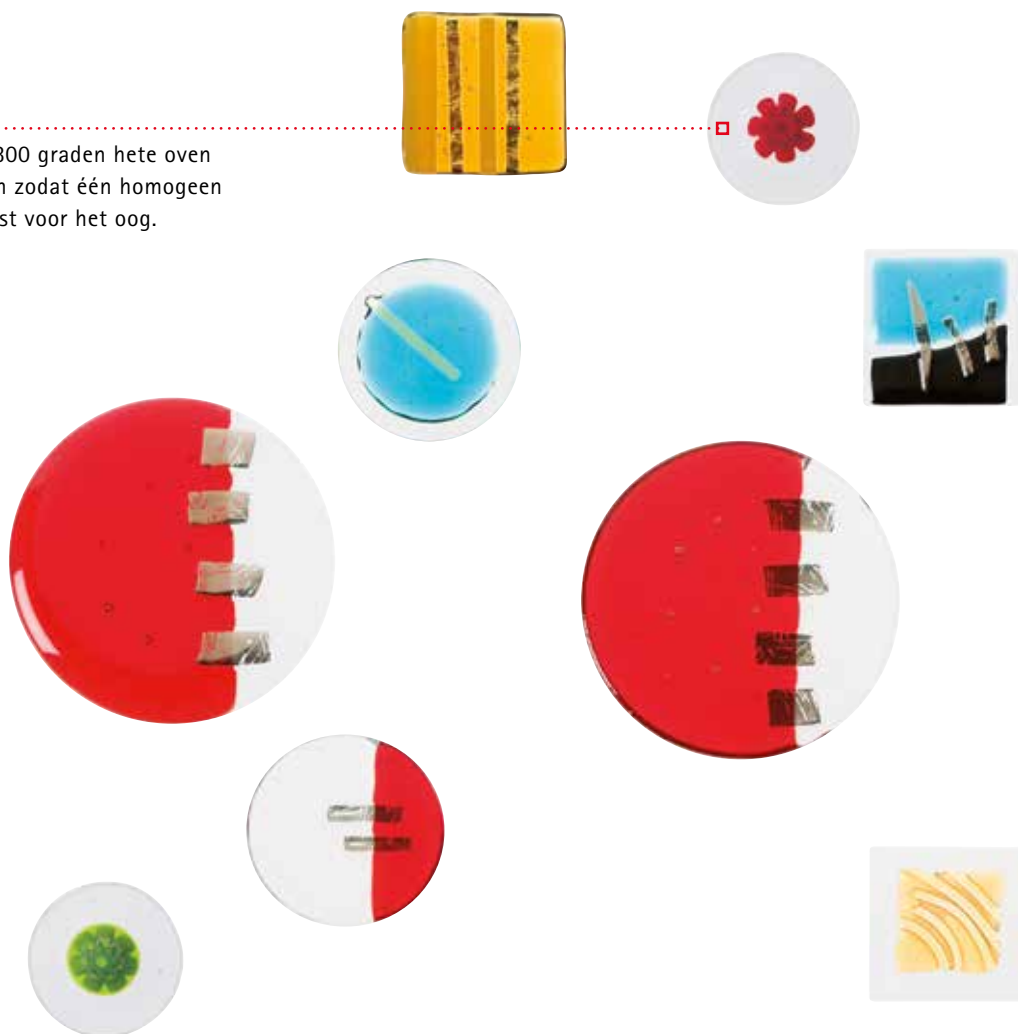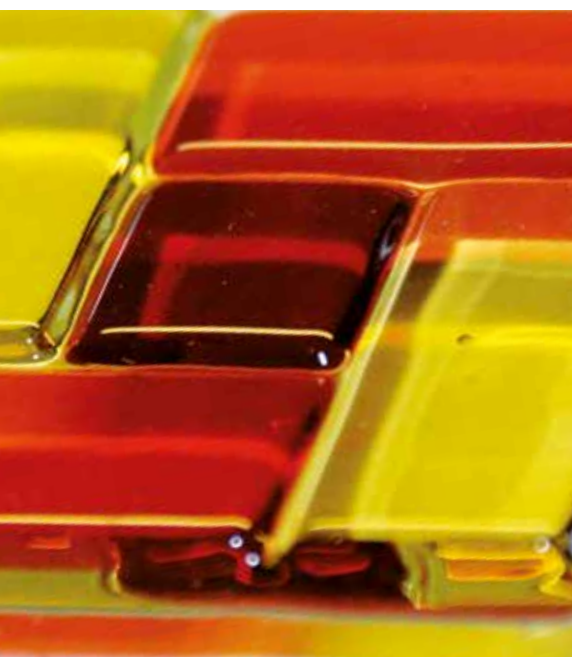



Zoals jij bent

De deur van uw dromen van UNILUX

Geen seriewerk bij UNILUX . Elke voordeur is een uniek fabrikaat waarbij u niet enkel model, grootte en kleur kiest doch ook over elk detail zelf beslist.

Met optionele zijlichten of bovenlicht legt u individuele accenten. Ook de glas- en krukkeuze drukt uw persoonlijke unieke smaak uit.

Dankzij deze vele mogelijkheden staat UNILUX garant voor individualiteit.



Vrijheid in grootte en vorm

Chic aangekleed

Keuze uit verschillende designs.



Meer dan klaar

Glas is niet zomaar glas. Het kan enorm veelzijdig zijn.
Van geslepen ornamentglas tot markant designglas.

Design om aan te pakken



Gebogen messing of recht edelstaal? Historisch klassiek
of minimalistisch modern? Elke UNILUX kruk is niet
enkel een oersterk stuk handwerk, doch ook een optisch
sierraad daar het uw smaak en uw stijl benadrukt.



Zit als gegoten

Hoe groot moet een voordeur zijn? Naar welke zijde moet ze opendraaien? Eén of twee deurvleugels? Hoeveel daglicht moet de deur nog binnenlaten? Vragen waarop iedereen een verschillend antwoord heeft.

Daarom zijn onze UNILUX voordeuren op maat gemaakt, niet enkel in de gewenste hoogte en breedte, doch ook volgens uw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld met één of twee zijlichten of met een bovenlicht. Deze elementen accentueren uw voordeur en leggen de klemtoon op de details naar uw keuze.

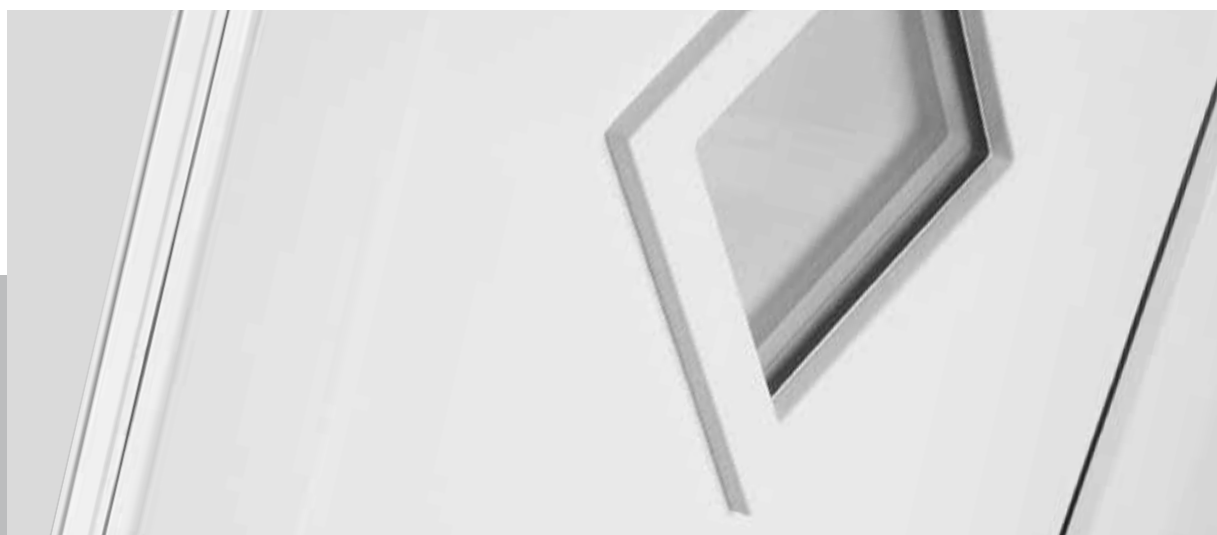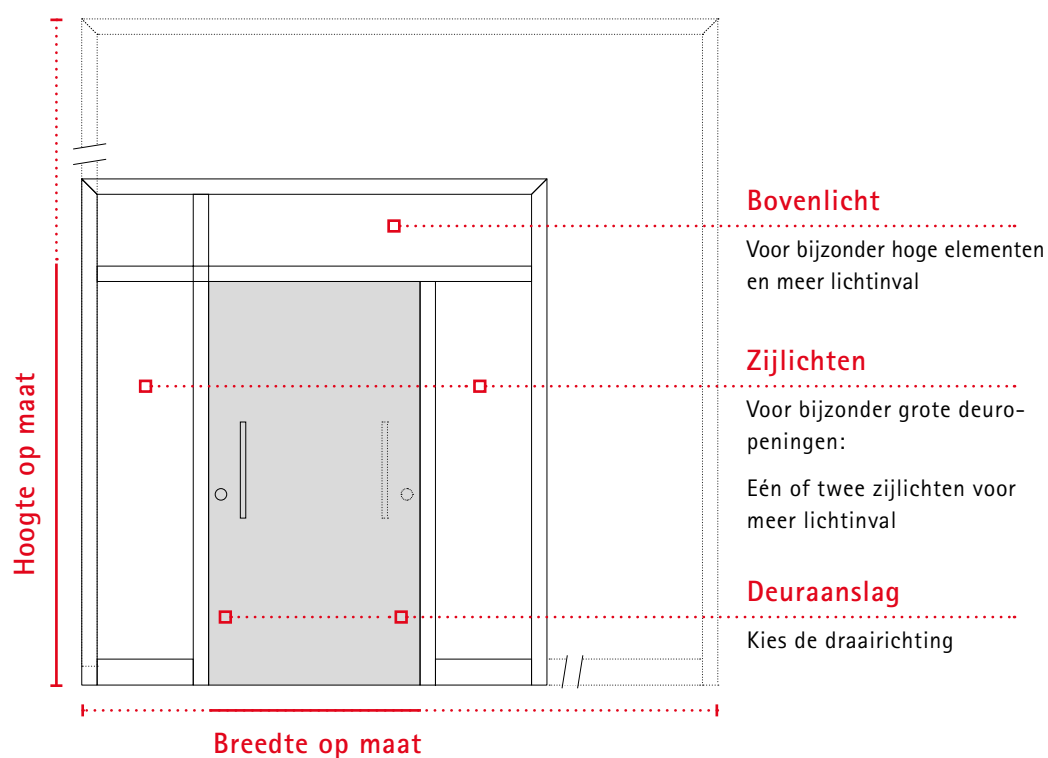

Vrijheid in kleur en sfeer



Individueel en passend

Elke UNILUX voordeur past niet enkel qua vorm, doch ook qua kleur in elk huis. De keuze in kleur en kleurvarianten laat geen wens onvervuld.

Vraag uw UNILUX-handelaar naar de kleurstalen, zo bent u zeker dat uw lievelingsrood (of lievelingsgrijs of lievelingsblauw of ...) zich in uw voordeur weervindt.



45 kleuren en
houtdecors



Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



Esthetiek in de greep

Krukken en krukvarianten

Een deurkruk krijgt veel te verduren – niet iedereen pakt ze met zachte hand aan. Stevigheid is dan ook de basiseigenschap van een goede kruk. Materiaal en optiek moeten duurzaam zijn.

Een UNILUX deurkruk straalt gastvrijheid uit en sluit aan bij de bouwstijl. Zij is voor uw voordeur de kers op de taart.

Deurkrukken van UNILUX liggen goed in de hand en ogen overtuigend.



Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:

Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



1109

Edelstaal



1073

Edelstaal



1093

Edelstaal



1097

Edelstaal



1009

Messing Chroom
gepolijst



1009

Messing
gepolijst



1009

Messing gepolijst
Titangecoat



1013

Messing gepolijst



1013

Messing gepolijst
Titangecoat



1063

Edelstaal



1041

Edelstaal



1043

Edelstaal



Art. 5012a

Edelstaal



Art. 5012i

Edelstaal



Art. 5804a

Edelstaal



Art. 5804b

Edelstaal



Art. 5062

Edelstaal



Art. 1031

Edelstaal



Art. 1039

Edelstaal



Art. 1035

Edelstaal



Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



Bescherming en veiligheid

Niet geliefd bij inbrekers

Inbrekers staan onder tijdsdruk. Hoe meer hindernissen men hen in de weg legt, des te sneller maken ze rechtsomkeer. Daarom bekommeren wij ons bij UNILUX niet enkel om design en comfort, doch ook om beschermende en blokkerende factoren. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat hierop niet bespaard mag worden.

Goed om weten: zelfs in de basisuitvoering beschikken de voordeuren van UNILUX over doeltreffende beschermingsmechanismen. Supplementair bieden wij voorzorgsmaatregelen die deze standaardveiligheid nog verscherpen.

Zo leveren wij onze bijdrage om ongenodigde gasten buiten te houden.





Massieve deuropbouw met doorlopende sluitlijsten

Vele zaken helpen daadwerkelijk. Hoe massiever een deur hoe meer weerstand een inbreker ondervindt. Onze modellen bieden met een dikte van 79 millimeter een robuuste natuurlijke bescherming.

Al onze modellen beschikken over een doorlopende metalen sluitlijst in de kader. Dit betekent in de praktijk dat potentiële inbrekers de complete lijst uit de kader dienen te breken wat een opmerkelijk zwaardere karwei is dan wanneer kleinere delen dienen verwijderd te worden. Dit obstakel verhoogt de drempel voor inbrekers aanzienlijk.



Meervoudige vergrendelingssystemen

Zijdeuren Standard

3-puntsluiting (met 2 veiligheidsbouten en 1 grendel)

AccentLine standaard

3-punt-veiligheidsvergrendeling met doorlopende veiligheidssluitlijst

AccentLine speciale uitvoering

4-punt-veiligheidsvergrendeling met deurvanger en doorlopende veiligheidssluitlijst



Deurvanger

Doeltreffender en eleganter dan een deurketting.

De deurvanger dient als bijkomende vergrendeling van binnen en als kierstandhouder. Op deze manier wordt het ongewenste bezoekers onmogelijk gemaakt een voet tussen de deur te krijgen.

Opgelet:

Als de deurvanger geactiveerd is kan de deur 4 cm worden geopend. Afhankelijk van de inbouwsituatie kunnen verbredingsprofielen noodzakelijk zijn zodat men door de 4 cm brede opening zien kan.



Uithefveiliging


Alle UNILUX voordeuren hebben standaard twee uithefveiligingen aan scharnierzijde. Hierdoor wordt het indringen door uitheffen sterk vermoeilijkt.

Veiligheidsglas

Danzij een speciaal ontwikkelde polycarbonaatfolie blijft dit glas dicht ook als het springt – goed voor u, pech voor potentiële inbrekers. Het doorbreekremmende A1-veiligheidsglas van UNILUX is tevens DIN-gekeurd.




Dreipuntvergrendeling uit edelstaal met twee bouten en een langschildlijst.



Dreipuntvergrendeling uit edelstaal met twee massieve sluithaken en een langschildlijst.




Dreipuntvergrendeling uit edelstaal met twee massieve sluithaken, een deurvanger en een langschildlijst.



Vijfpuntvergrendeling uit edelstaal met vier massieve sluithaken en een langschildlijst.



Automatische driepuntvergrendeling uit edelstaal met 2 automatische vergrendelingen en een langschildlijst.



Binnenkruk



Art. 1313G

Edelstaal



Art. 86G

Edelstaal



Art. E13136-2

Edelstaal



Art. 554

Edelstaal



Art. 538G

Edelstaal



Art. E1313G-1

Edelstaal

Rosetten



Art. E55S1

Edelstaal



Art. E55S2

Edelstaal



Art. E55S3

Edelstaal



Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:

Kunststof-ramen en voordeuren van UNILUX



Pagina 28



Pagina 28




Pagina 28



Pagina 29



Pagina 29

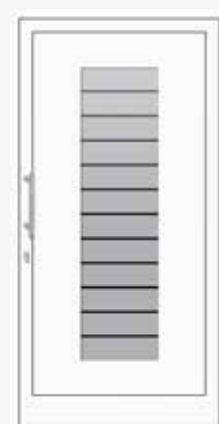

Pagina 29



Pagina 30



Pagina 30



Pagina 30



Pagina 31



Pagina 31



Pagina 31



Pagina 32



Pagina 32



Pagina 32




Pagina 34



Pagina 34




Pagina 34

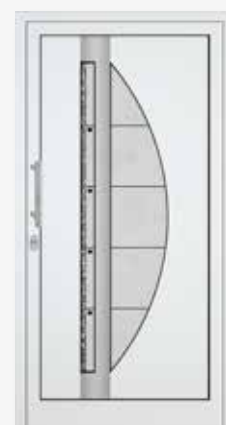

Pagina 35



Pagina 35

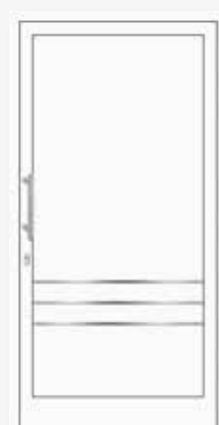

Pagina 35



Pagina 36



Pagina 36



Pagina 36



Pagina 38



Pagina 38



Pagina 38



Pagina 39



Pagina 39



Pagina 39



Pagina 40



Pagina 40



Pagina 40



Pagina 41



Pagina 41



Pagina 41



Pagina 42



Pagina 42



Pagina 50



Pagina 50



Pagina 51



Pagina 51




Pagina 52



Pagina 52



Pagina 53

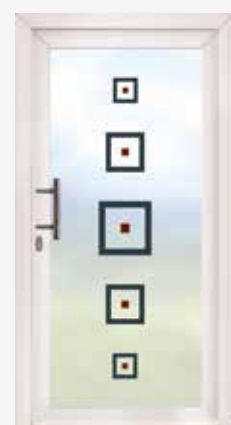

Pagina 53




Pagina 54



Pagina 54

De zekerheid van een groot merk

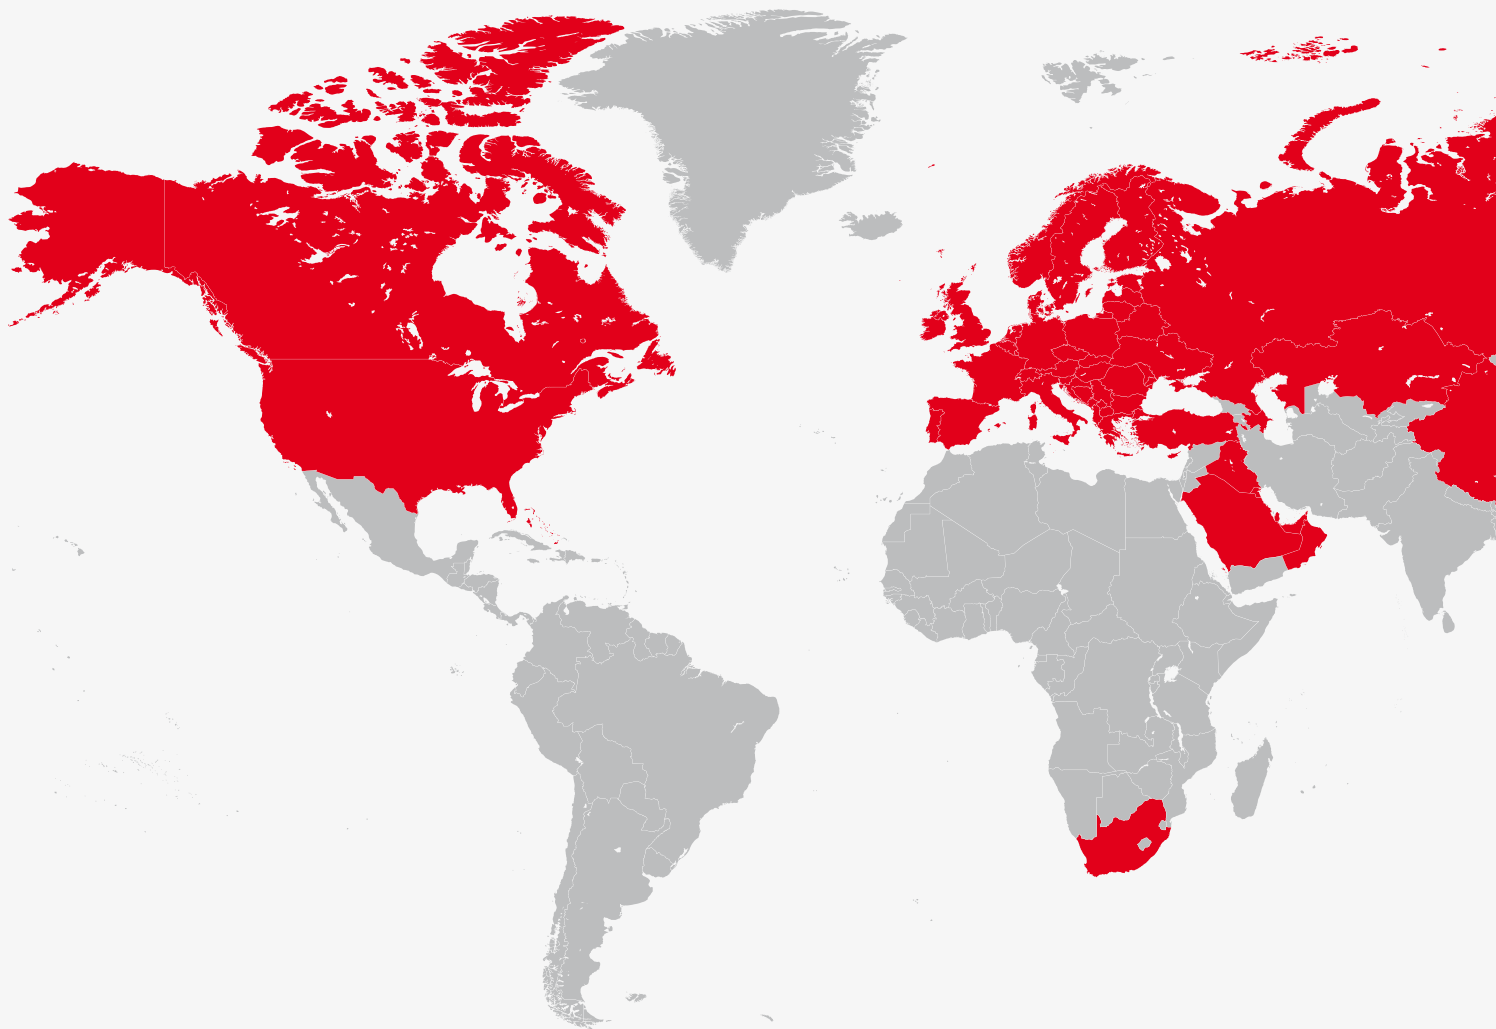

UNILUX zorgt voor een duurzame groei met onderscheiding

– door de juiste keuze aan partners en grondstofleveranciers, evenals door haar engagement met en in leidinggevende instituten en verenigingen:



UNILUX producten voldoen aan internationale test- en veiligheidsstandaards:



HURRICANE TEST
Large Missile Impact and Cyclic Load
IAAMA/WDMA/CAS ASTM E1886/E1996
TAS 201-203





Uitgever

Uitgever

UNILUX AG
54528 Salmtal / Germany
Telefoon +49(0)6578/189-0
Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de
www.unilux.de



Naamloze vennootschap met zetel in Salmtal
Handelsregister: B 12094, kantongerecht Wittlich
BTW-nr.: DE 148 182 408

Voorzitter van de raad van toezicht: Werner Meeth
Raad van Bestuur: Alfred Meeth

Mededeling

De inhoud van deze catalogus is zonder rechtsverplichting. Technische veranderingen in het kader van verdere ontwikkeling of door fouten in de teksten, afbeeldingen of beschrijvingen houden wij ons voor. Gebruik van beeld- en tekstmateriaal – ook stukken of uittreksels ervan – staan wij enkel toe op aanvraag en met onze uitdrukkelijke toestemming.

De gebruikte foto's zijn enkel illustraties, kleurafwijkingen zijn bij drukwerken onvermijdelijk. De modelafbeeldingen zijn niet op schaal.

© 2013, UNILUX AG. Alle rechten voorbehouden.



UNILUX hoofdzetel te Salmtal

UNILUX AG
54528 Salmtal / Germany
Telefon +49 (0) 65 78 / 189-0
Telefax +49 (0) 65 78 / 18 80
E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de



WAAR KWALITEIT THUIS IS.