

Model ZS 200N 3D

Zaagbereik bij 90°	420mm optie 500mm
Zaagbereik bij 45°	295mm
Zaaghoogte bij 90°	200mm
Zaaghoogte bij 45° geneigd	140mm
Zwenkbereik Horizontaal	45-90-22°
Zwenkbereik Verticaal	60-90-30°

Beamworks

TigerAngle 3D aansturing van de Tigerstop opduwer en de hoekinstelling

Optimalisatie van de indeling
Importfunctie voor tekst files en files van houtbouwprogramma's

Multitool aansturing voor meerdere aggregaten (Kepen, boren etc)

Model ZS 170N 2D


Zaagbereik bij 90°	450mm
Zaagbereik bij 45°	310mm
Zaaghoogte bij 90°	170mm
Zaaghoogte bij 45° geneigd	115mm
Zwenkbereik Horizontaal	45-90-25°
Zwenkbereik Verticaal (handmatig)	45-90-60°

PC met touchscreen en PC-stand

Labelconfiguratie



Voorbeeld: Tiger Angle met Graule ZS 200N en TigerStop 6.8

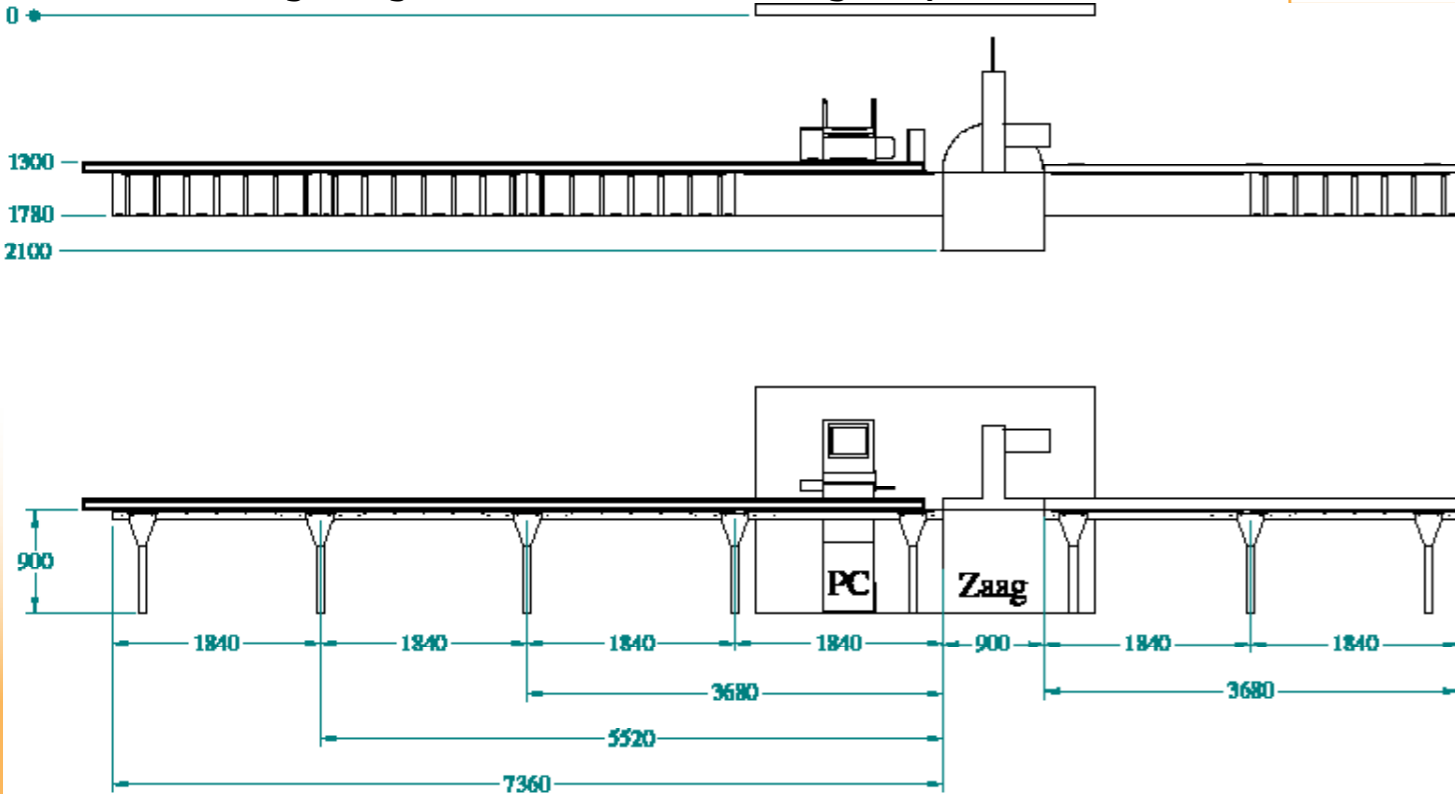

Tiger Angle



Afkort en Verstekzaagmachine voor de houtbouw

Efficiënte en flexibele machine
voor wand, dak en spantelementen

TigerStop®

fast and accurate...every time



Aluminium



Hout



PVC



Automatisch positionering met Tigerstop opduwer




Maximale balkafmetingen tot 200 x 420 mm
Houtlengtes tot 8,5 m standaard
(optie tot 15 m)



Instelnauwkeurigheid 0,05 graden



Automatische hoekinstelling met Tigerstop servo drive systeem

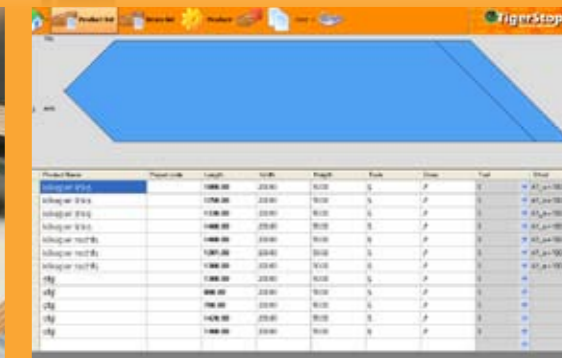

Beamworks TigerAngle 3D aansturing van de Tigerstop opduwer en de hoekinstelling

