OKS 671

Óleo lubrificante de alta eficiência com lubrificantes sólidos brancos, spray

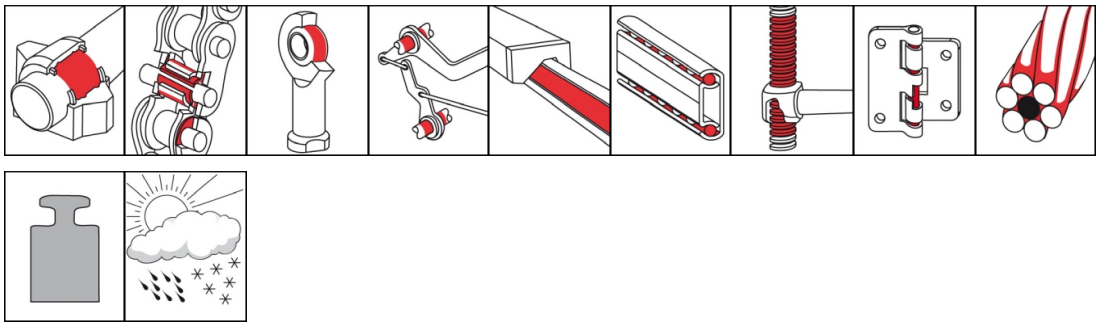

Descrição

Óleo lubrificante de alta eficiência com boa fluência, para lubrificação de longa duração de elementos de máquinas sujeitos a pressões elevadas, pó ou humidade.

Utilização

- Lubrificação sempre que uma boa capacidade de penetração representa a única possibilidade de relubrificar, p. ex., no caso de articulações, dobradiças, tirantes, alavancas, guias
- Lubrificação de elementos de máquinas expostos à humidade, p. ex., em sistemas de transporte, máquinas de embalar, máquinas de enchimento, etc.
- Correntes em ambiente poeirento

Setores

- Processamento de borrachas e plásticos
- Indústria do papel e das embalagens
- Logística
- Técnica ferroviária
- Indústria química
- Construção e técnica naval
- Indústria do ferro e do aço
- Técnica municipal
- Indústria do vidro e da fundição
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)

Vantagens e benefícios

- Cores claras
- Elevado efeito de lubrificação graças à formulação otimizada do produto
- Boa capacidade de fluência e, desse modo, fácil penetração mesmo em pontos de lubrificação estreitos e de difícil acesso
- Boa capacidade de lubrificação e de absorção de pressão
- Ótima proteção contra a corrosão
- Boa proteção contra o desgaste, mesmo em comparação com óleos de maior viscosidade sem lubrificantes sólidos
- Utilização variada em todas as áreas de conservação

Instruções de utilização

Para um efeito ideal, limpar o ponto de lubrificação, preferencialmente primeiro uma limpeza mecânica e, em seguida, com o produto de limpeza universal OKS 2610/OKS 2611. Mexer ou agitar bem antes de usar. Aplicar o OKS 670 em quantidade suficiente com um pincel, um lubrificador com conta-gotas, uma almotolia ou por imersão. Pulverizar o OKS 671 uniformemente. Remover eventuais excessos. Misturar só com lubrificantes adequados.

Embalagem de fornecimento

- 400 ml Spray

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 671

Óleo lubrificante de alta eficiência com lubrificantes sólidos brancos, spray

Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
Composição				
Óleo base				Óleo mineral
Lubrificantes sólidos				Lubrificantes sólidos brancos
Dados técnicos de aplicação				
Identificação	idêntico à DIN 51 502			CLF 15
Viscosidade a (40°C)	DIN 51 562-1	com solvente	mm^2/s	18
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592		°C	64
Temperatura de utilização inferior			°C	-30
Temperatura de utilização superior		com solvente	°C	60
Temperatura de utilização superior		após evaporação do solvente	°C	150
Cor				bege
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm^3	0,67
Ensaio em névoa salina	DIN EN ISO 9227		h	> 150
Coeficiente de fricção SRV (µ)	idêntico à DIN 51 834-2	Esfera, disco		0,08
Desgaste SRV	idêntico à DIN 51 834-2	Esfera, disco	mm^3	0,002

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada
Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais. Ficha de dados de segurança disponível para download em www.oks-germany.com.
Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH