

MEDO Luftgebläse

Luftgebläse für die biologische Abwasserreinigung

Modell

Kleine Baureihe

LA-28B & LA-45B

Mittlere Baureihe

LA-60B & LA-80B

Große Baureihe

LA-100A & LA-120A

Extra große Baureihe

LAM-200



Modell
LA-28B
LA-45B



Modell
LA-60B
LA-80B



NEU

Modell
LA-100A
LA-120A



NEU

Modell
LAM-200

Vorteile:

- Flüsterleise
- Energiesparend
- Unschlagbare Leistung und Lebenserwartung
- Wetterfestes Gehäuse IP55
- Niedrige Betriebstemperatur
- Keine zusätzliche Erdung erforderlich


Spezifikation

Modell	LA-28B	LA-45B	LA-60B	LA-80B	LA-100A	LA-120A	LAM-200
Spannung	120 V, 220 V, 230 V, 240 V AC						
Frequenz	50 Hz, 60 Hz						
Betriebsdruck	0.11 bar (1.56 psig)		0.15 bar (2.13 psig)		0.18 bar (2.56 psig)		0.20 bar (2.84 psig)
Einsatzdruckbereich	0.05 – 0.2 bar (0.71 – 2.84 psig)				0.05 - 0.3 bar (0.71 - 4.27 psig)		
Förderleistung	28 L/min	45 L/min	60 L/min	80 L/min	100 L/min	120 L/min	200 L/min
Leistungsaufnahme	29 W / 50 Hz	47 W / 50 Hz	64 W / 50 Hz	86 W / 50 Hz	100 W / 50 Hz	130 W / 50 Hz	215 W / 50 Hz
	25.5 W / 60 Hz	45 W / 60 Hz	60 W / 60 Hz	80 W / 60 Hz	100 W / 60 Hz	130 W / 60 Hz	
Gewicht	2.8 kg	3.0 kg	5.0 kg	5.3 kg	9.7 kg		12.3 kg

*1 Die IP Auslegung für LA-60B & LA-80B ist IP54.

MEDO Luftgebläse

Leistungsdaten




Abmessungen (mm)

Kleine Baureihe



LA-28B

Betriebsdruck: 0.11 bar

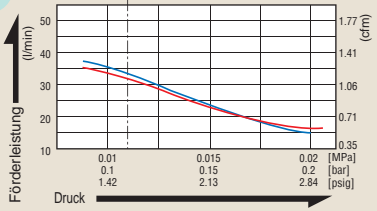

LA-45B


Betriebsdruck: 0.11 bar

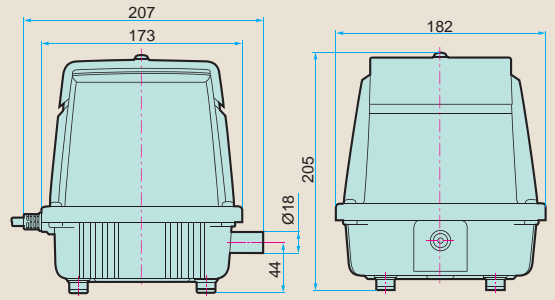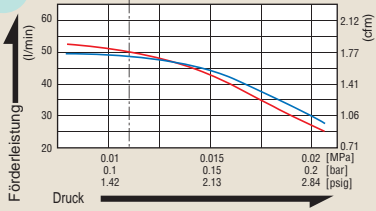

Mittlere Baureihe



LA-60B

Betriebsdruck: 0.15 bar

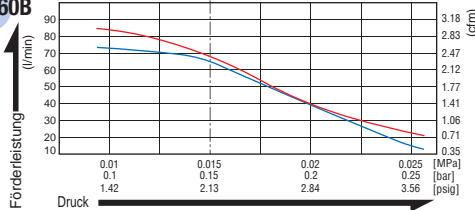

LA-80B


Betriebsdruck: 0.15 bar

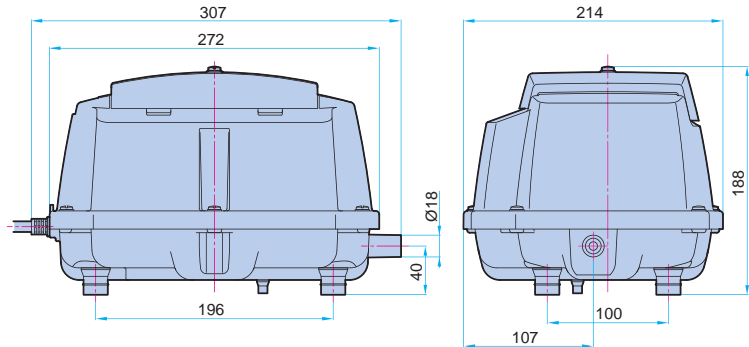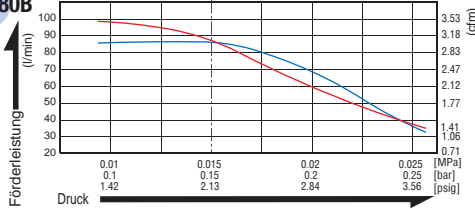

Große Baureihe



LA-100A

Betriebsdruck: 0.18 bar

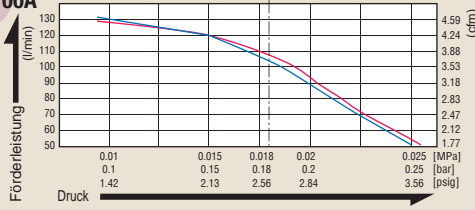

LA-120A



Betriebsdruck: 0.18 bar

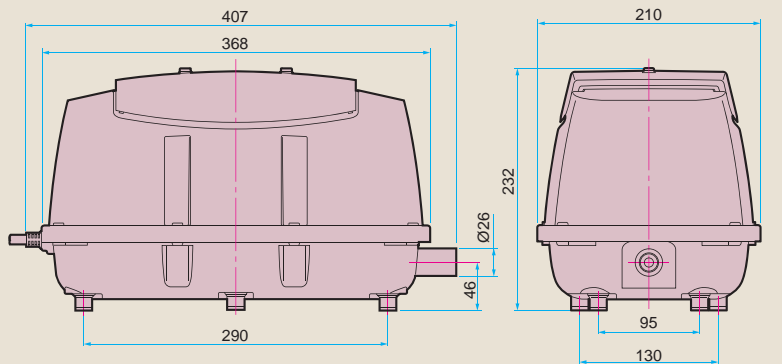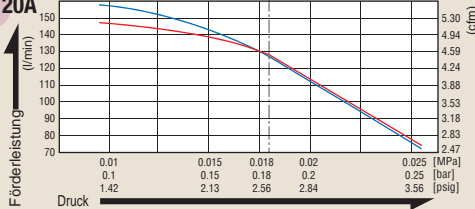

Extra große Baureihe

LAM-200

Betriebsdruck: 0.2 bar

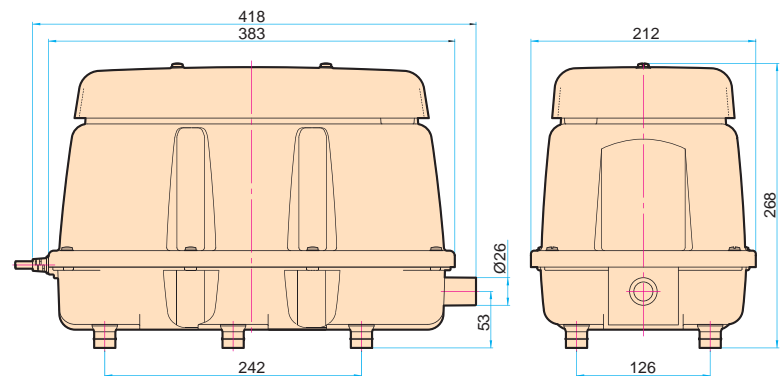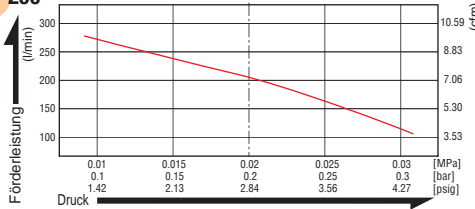

- ★ Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn das Gerät außerhalb des Einsatzdruckbereichs betrieben werden soll.
- ★ Wir behalten uns das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung vor.



Head Office
9-4, Nakaikegami 2-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8555 Japan
Phone: +81-3-3755-1111 Fax: +81-3-3753-8791

- ▶ E-mail: overseas@nitto-kohki.co.jp
- ▶ URL: www.nitto-kohki.co.jp/e

Vertreten durch:

Nitto Kohki Deutschland GmbH
Lerchenstraße 47 • 71144 Steinbronnen
GERMANY
Tel: +49 (0)7157 22436 • Fax: +49 (0)7157 22437
E-mail: info@nitto.de
<http://www.nitto.de>