

Haas OM Series


De office-freesmachines



Door Haas gebouwde ISO
20-SK spil met een snelheid
van 30 000 omw./min.

Elektronische
gereedschapswisselaar
met 20 posities

Uitschuifbare
koelmiddel tank en pomp
in onderstel

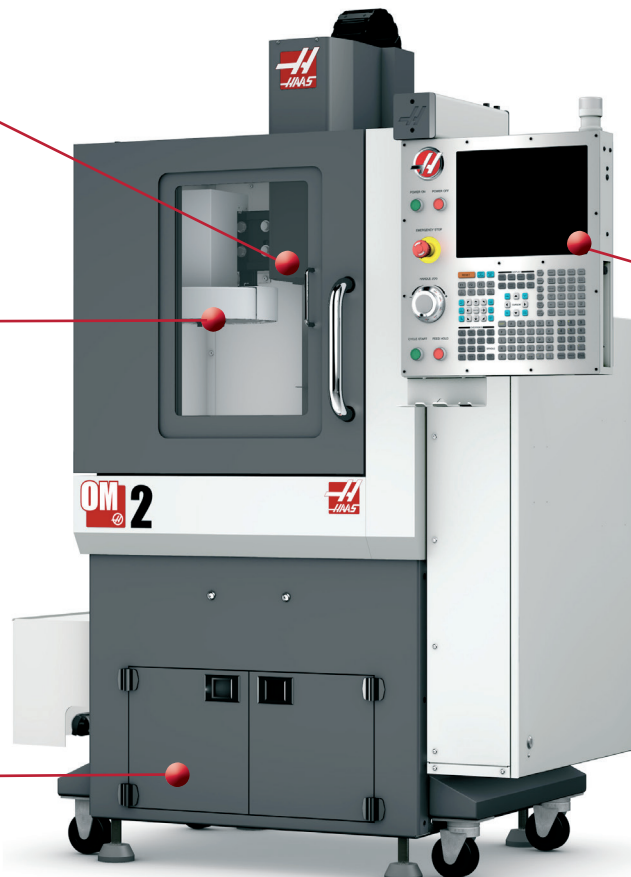

ISO-standaard/
G-code-compatibel en
gebruiksvriendelijke,
Haas CNC-besturing

Garantie: 12 maanden garantie (onderdelen en arbeidstijd)

[Basisuitrusting]

- ISO SK-20 hoofdspil met 30 000 omw./min van Haas
- 3,7 kW vectoraandrijving
- Elektronische gereedschapswisselaar met 20 posities
- Volledige bekleding, zeer compacte afmetingen
- 38 cm Kleuren LCD scherm met USB interface
- 1 MB programme geheugen
- LED signaallamp
- Koelmiddelsysteem
- "Visual Quick Code"-programmeersysteem
- Hogesnelheidsbewerking met "look ahead"-functie
- Gebruiksvriendelijke Haas-besturing

[Optionele uitrusting] gedeeltelijke lijst

- Geheugen uit te breiden tot 16 MB
- Harde schijf met ethernet-interface
- Zwenkwielenset
- Aandrijving 4e as
- Aandrijving 5e as




Haas OM Series

De office-freesmachines




De microfreesbanken van Haas brengen CNC-prestaties en betrouwbaarheid in bedrijven waar een "normale" machine niet in de werkplaats past. Deze freesmachines zijn ontworpen voor de machineproductie en/of de productie van kleine 2D- of 3D-precisieonderdelen en zijn daarom zo klein dat ze door een deur passen van 914 mm breed, en zo licht dat ze met de meeste dienstliften getransporteerd kunnen worden. Deze machines zijn ook gemaakt voor klokkenmakers en voor de tandheelkundige en medische industrie.

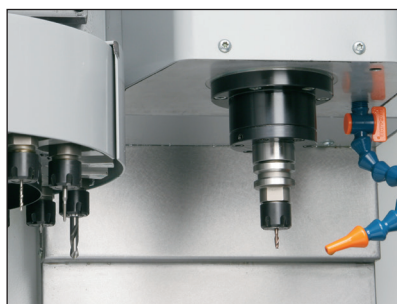

De OM-2A is uitgerust met een door Haas gebouwde ISO SK-20 spil met een snelheid van 30.000 omw./min. en een automatische gereedschapswisselaar met 20 posities.



De OM-2A is uitgerust met een, in het onderstel van de machine omsloten, uitschuifbare koelmiddel tank en pomp.

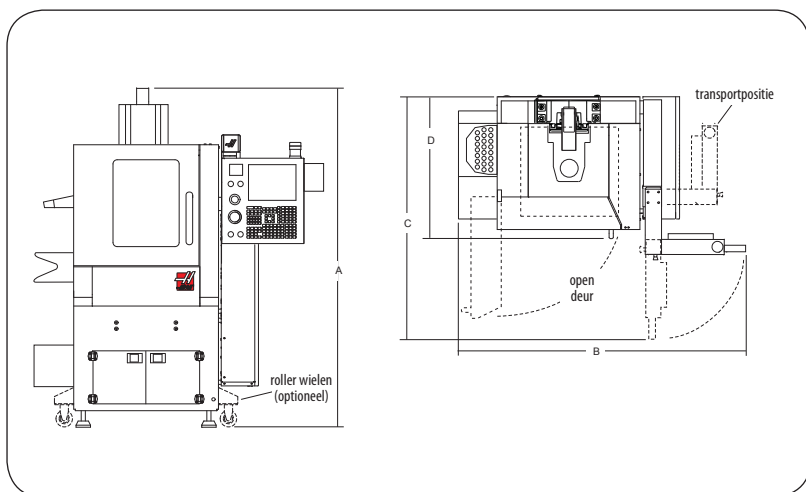

Arbeitsbereik

OM-2A

A.	Max. hoogte	2159 mm
B.	Max. breedte	1880 mm
C.	Max. diepte	1549 mm
D.	Min. transportdiepte	914 mm

[Technische specificaties]

Verplaatsingen	OM-2A
X	305 mm
Y	254 mm
Z	305 mm
Hoofdspilneus tot machinebed	82,6-387,4 mm
Tafel	
Afmetingen	508 mm x 254 mm
T-groef	
T-groefbreedte	11,13 mm
Aantal T-groeven	3
Hartafstand	85,73 mm
Hoofdspil	
Type	Haas ISO 20
Snelheid (omw./min)	30 000
Max. aanzetkracht	3,7 kW
Voedingen en ijlgang	
Max. ijlgang	19,2 m/min
Max. voeding	12,7 m/min
Max. aanzetkracht	5 111 N
Gereedschapswisselaar	
Opnamecapaciteit	20 posities
SK-opname	ISO 20
Algemeen	
Machiegewicht	680 kg
Persluchtaansluiting	28 l/min bij 2,8-4,8 bar
Aansluitleiding (min.)	1 fase - 240V, 30A



Specificatie- en prijswijzigingen zonder aanzegging voorbehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schrijffouten. Alle machines zijn met bijzondere uitrustingen afgebeeld.