

DZQ 20/2 B



description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 200, courant triphasé


Référence 0083.0116

Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	1.150 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.850 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	65 W
I _{Nominal}	0,17 A
I _{Max}	0,24 A
Type de protection (IP)	55
Classe de température	B
Câble d'alimentation secteur	7 × 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur, Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal, vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	6,5 kg
Largeur nominale	200 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I _{max}	60 °C
Gamme	C
EAN	4012799831167
Total L _{WA7} , S5 (niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre)	74 dB(A)
Total L _{WA8} , S5 (niveau sonore du boîtier et du soufflage libre)	78 dB(A)

DZQ 20/2 B

Courbe caractéristique

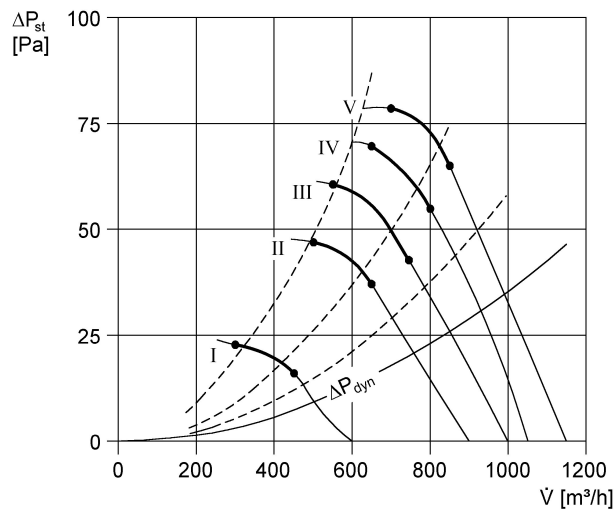

Dimensions [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

