



Filteranlage - GKFU

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung



Filteranlage - GKFU ist ein Hochleistungsvorabscheider – dadurch erhöht sich die Filterlebenszeit

Merkmale der Standardausführung:

- ✓ platzsparende Plug & Play Filteranlage
- ✓ differenzdruckgesteuerte Filterreinigung
- ✓ digitale Differenzdruckanzeige
- ✓ Druckbehälter mit Manometer am Gehäuse montiert
- ✓ Möglichkeit für staubfreien Filtertausch
- ✓ HEAB Maxi325-Jetpulssystem
- ✓ ausgestattet mit Ventilator Typ VE oder RV, 3x400V AC, 50 Hz, 2800 Upm für verschiedene Volumenströme
- ✓ Hochleistungsvorabscheider - erhöht Filterlebenszeit
- ✓ einfacher Wartungszugang durch Fronttür
- ✓ Staubschublade mit Quicklock-System
- ✓ integrierter Motorschutz und CE-Stecker
- ✓ Cejn-Kupplung für Druckluftanschluss
- ✓ die Filtereinheit wird auch in W2 oder W3 zertifiziert angeboten
- ✓ Anlage mit Gabeltaschen und Kranösen für einfachen Transport ausgestattet



Automatik und Druckluft

Filter- und Motorsteuerung werden durch CE-Stecker an der Vorderseite versorgt. 5,5 -6,0 bar trockene Druckluft wird durch Cejn-Kupplung angeschlossen. Plug & Play.



Staubschublade

Staubschublade mit Quicklock-System, die unterhalb des Zyklonfilters platziert ist.



Staubfreier Filtertausch

Filtertausch ist einfach und staubfrei durch Filterbajonett-Aufhängung durchzuführen.



Stutzen

Einsaugstutzen kann rechts/links montiert werden.



Filteranlage - GKFU

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

Zubehör:

- ✓ ½" Wasserabscheider mit Manometer und Reduktionsventil
- ✓ Schalldämpfer
- ✓ Precoat-Anlage
- ✓ Start/Stopp Taste ist fernbedienbar – Motorschutz 230V AC Spulenspannung



Typ	kW	Patronen [St.]	Filterfläche [m²]	Motorstarter Typ	Stromanschluss	Staubbehälter [l]	Gewicht [kg]
GKFU 26/VE 2200	2.2	2*	26	von Hand zu betätigender Motorschutz	16	35	385
GKFU 26/VE 3000	3.0	2*	26	von Hand zu betätigender Motorschutz	16	35	395
GKFU 26/RV 35/2	4.0	2*	26	von Hand zu betätigender Motorschutz	16	35	417
GKFU 26/RV 35/3	5.5	2*	26	von Hand zu betätigender Motorschutz	16	35	430
GKFU 52/VE 4000	4.0	4*	52	von Hand zu betätigender Motorschutz	32	57	480
GKFU 52/VE 5500	5.5	4*	52	von Hand zu betätigender Motorschutz	32	57	490
GKFU 52/RV 45	7.5	4*	52	auto. Stern-Dreieck-Starter	32	57	500
GKFU 52H/VE 4000	4.0	2**	52	von Hand zu betätigender Motorschutz	32	35	420
GKFU 52H/VE 5500	5.5	2**	52	von Hand zu betätigender Motorschutz	32	35	430
GKFU 52H/RV 45	7.5	2**	52	auto. Stern-Dreieck-Starter	32	57	566
GKFU 104/VE 5500	5.5	4**	104	von Hand zu betätigender Motorschutz	32	57	540
GKFU 104/VE 7500	7.5	4**	104	auto. Stern-Dreieck-Starter	32	57	550
GKFU 104/RV 45	7.5	4**	104	auto. Stern-Dreieck-Starter	32	57	560
GKFU 104/RV 50	11.0	4**	104	auto. Stern-Dreieck-Starter	32	57	566
GKFU 26/VE 2200	2.2***	2*	26	-	-	35	385
GKFU 26/VE 3000	3.0***	2*	26	-	-	35	395
GKFU 26/RV 35/2	4.0***	2*	26	-	-	35	417
GKFU 26/RV 35/3	5.5***	2*	26	-	-	35	430
GKFU 52/VE 4000	4.0***	4*	52	-	-	57	480
GKFU 52/VE 5500	5.5***	4*	52	-	-	57	490
GKFU 52/RV 45	7.5***	4*	52	-	-	57	500
GKFU 52H/VE 4000	4.0***	2**	52	-	-	35	420
GKFU 52H/VE 5500	5.5***	2**	52	-	-	35	430
GKFU 52H/RV 45	7.5***	2**	52	-	-	57	566
GKFU 104/VE 5500	5.5***	4**	104	-	-	57	540
GKFU 104/VE 7500	7.5***	4**	104	-	-	57	550
GKFU 104/RV 45	7.5***	4**	104	-	-	57	560
GKFU 104/RV 50	11.0***	4**	104	-	-	57	566

* Filterpatrone ø 325 x 660 mm / ø 13.5 mm, 13 m²



** Filterpatrone ø 325 x 1320 mm / ø13.5 mm, 26 m²

*** Motor geliefert inklusive Thermofühler für Frequenzumrichterbetrieb





Filteranlage GKFU 26/VE 2200+3000

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

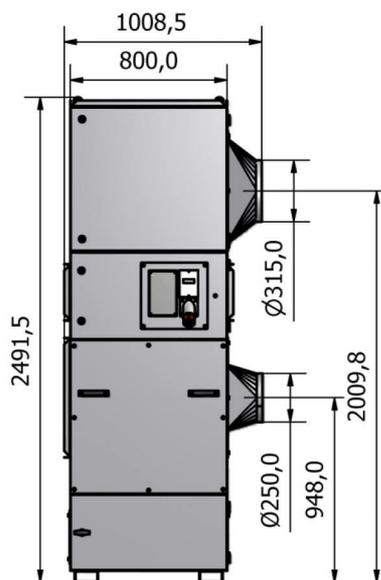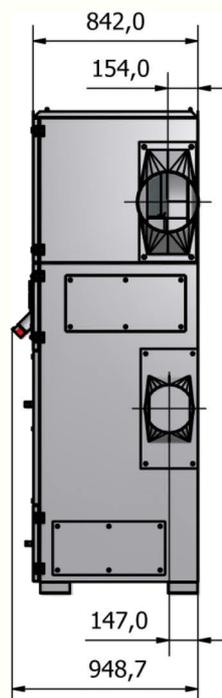

Filteranlage GKFU 26/RV 35/2+35/3


Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

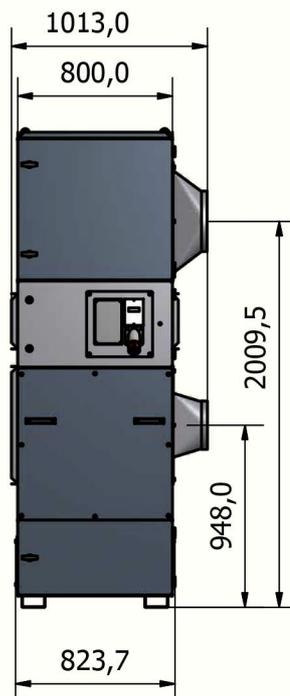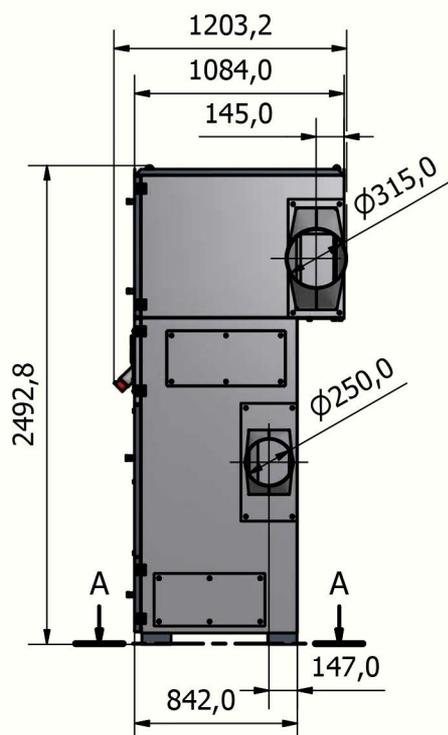




Filteranlage GKFU 52H/VE 4000+5500 + RV 45

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

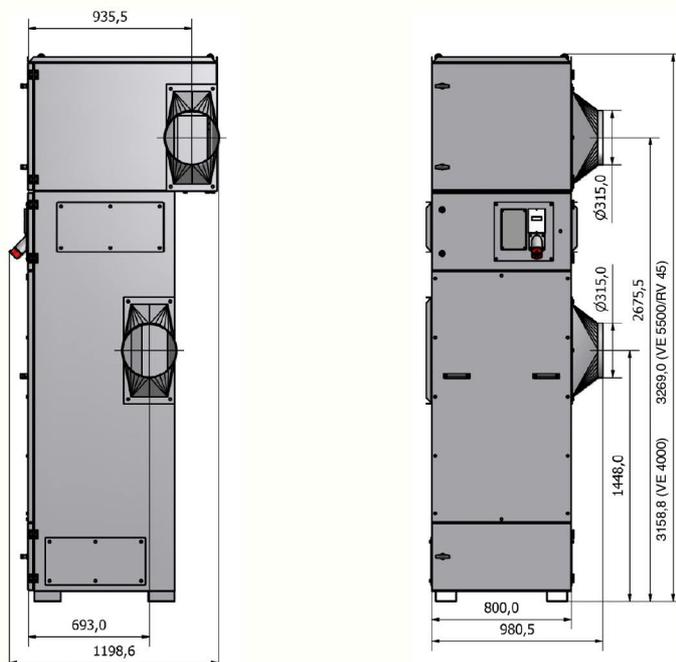

Filteranlage GKFU 52/VE 4000+5500 + RV 45:


Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

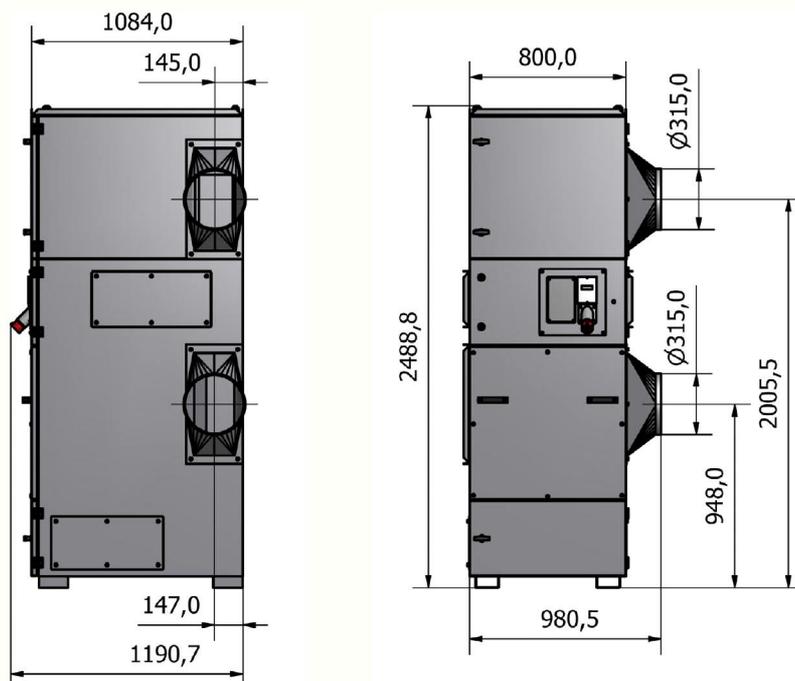



Filteranlage GKFU 104/VE 5500+7500 + RV 45+50

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

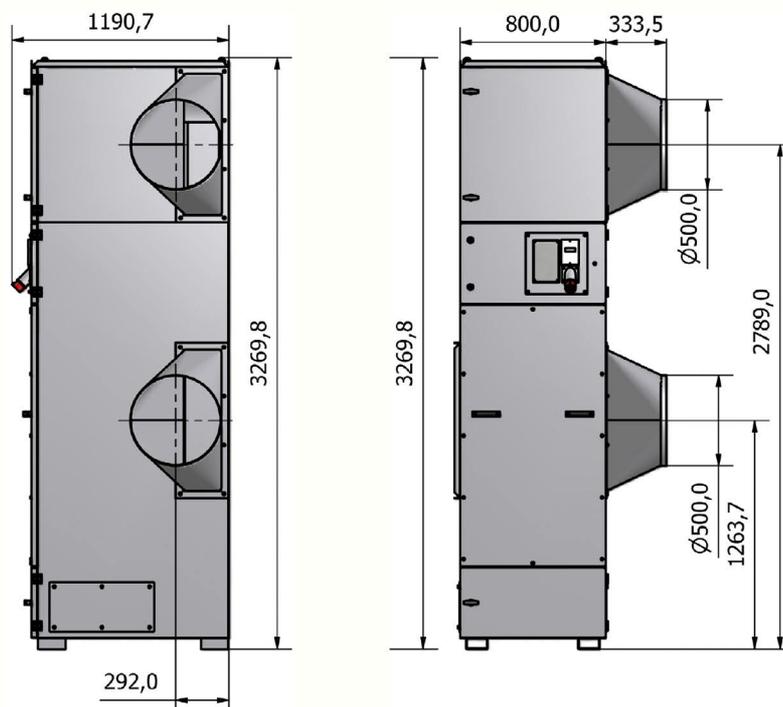

Filteranlage GKFU 26 - 104 ohne Ventilator

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung




Merkmale der Standardausführung:

- ✓ differenzdruckgesteuerte Filterreinigung
- ✓ digitale Differenzdruckanzeige
- ✓ Druckbehälter mit Manometer am Gehäuse montiert
- ✓ HEAB Maxi325-Jetpulssystem
- ✓ einfacher Wartungszugang durch Fronttür
- ✓ Staubschublade mit Quicklock-System
- ✓ Cejn-Kupplung für Druckluft-Anschluß
- ✓ Anlage mit Gabeltaschen und Kranösen für einfachen Transport ausgestattet

Filteranlage GKFU 26 - 104 ohne Ventilator

Mit Jet-Abreinigung + Steuerung

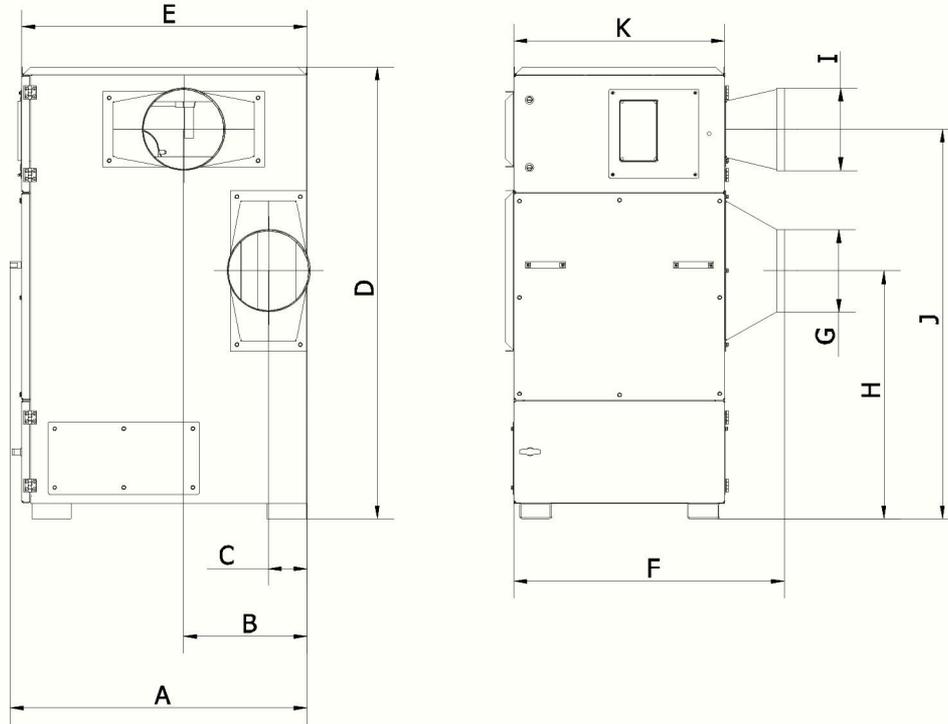

Typ	Patronen [St.]	Filterfläche [m ²]	Staubbehälter [l]	A	B	C	D	E	F	G [ø]	H	I [ø]	J	K	Gewicht [kg]
GKFU 26	2*	26	35	884	369	147	1728	842	981	250	948	315	1489	800	260
GKFU 52H	2**	52	57	845	367	145	2398	840	1012	315	1480	315	2159	800	300
GKFU 52	4*	52	57	1128	469	147	1728	1084	1026	315	948	315	1489	800	350
GKFU 104	4**	104	57	1128	482	292	2389	1084	1133	500	1263	500	1985	800	420

* Filterpatrone ø 325 x 660 mm / ø 13.5 mm, 13 m² ** Filterpatrone ø 325 x 1320 mm / ø 13.5 mm, 26 m²

