

bei Bedarf:
LES - Laubfangsieb

druckwasserdichte, umlaufende
KRASO® Vierstegdichtung¹

bei Bedarf:
LES - Geruchsverschluss
(herausnehmbar, frostsicher)

KRASO® Typ LES - Basis

für jede Betonstärke
lieferbar (min. 8 cm)

drückendes Wasser

KRASO® Typ LES - Varjo - Anschluss

bei Bedarf:
LES - Steigrohr
(transparent)

Doppelmuffe DN 50
Einbaumöglichkeit für Steigrohr bzw.
Anschluss an die örtliche Entwässerung

wahlweise
örtliche Entwässerung DN 50

wahlweise
DN 110 Drainage

wahlweise
DN 110 KG-Entwässerung

¹ bis Betonstärke 14 cm aus
produktionstechnischen Gründen
KRASO® Doppelstegdichtung

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG.
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung,
sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

Krasemann GmbH & Co. KG
Spezialartikel für den Betonbau
• Max-Planck-Straße 2 • 46414 Rhede
• Tel.: +49 (0) 28 72 / 95 35 - 0 • Fax : 95 35 - 35
• www.KRASO.de • info@kraso.de




*Gebrauchsmusterschutz

Einbausituation

Produkt: **KRASO® Typ LES - 110**

Datum: **Dezember 2011**

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich !!

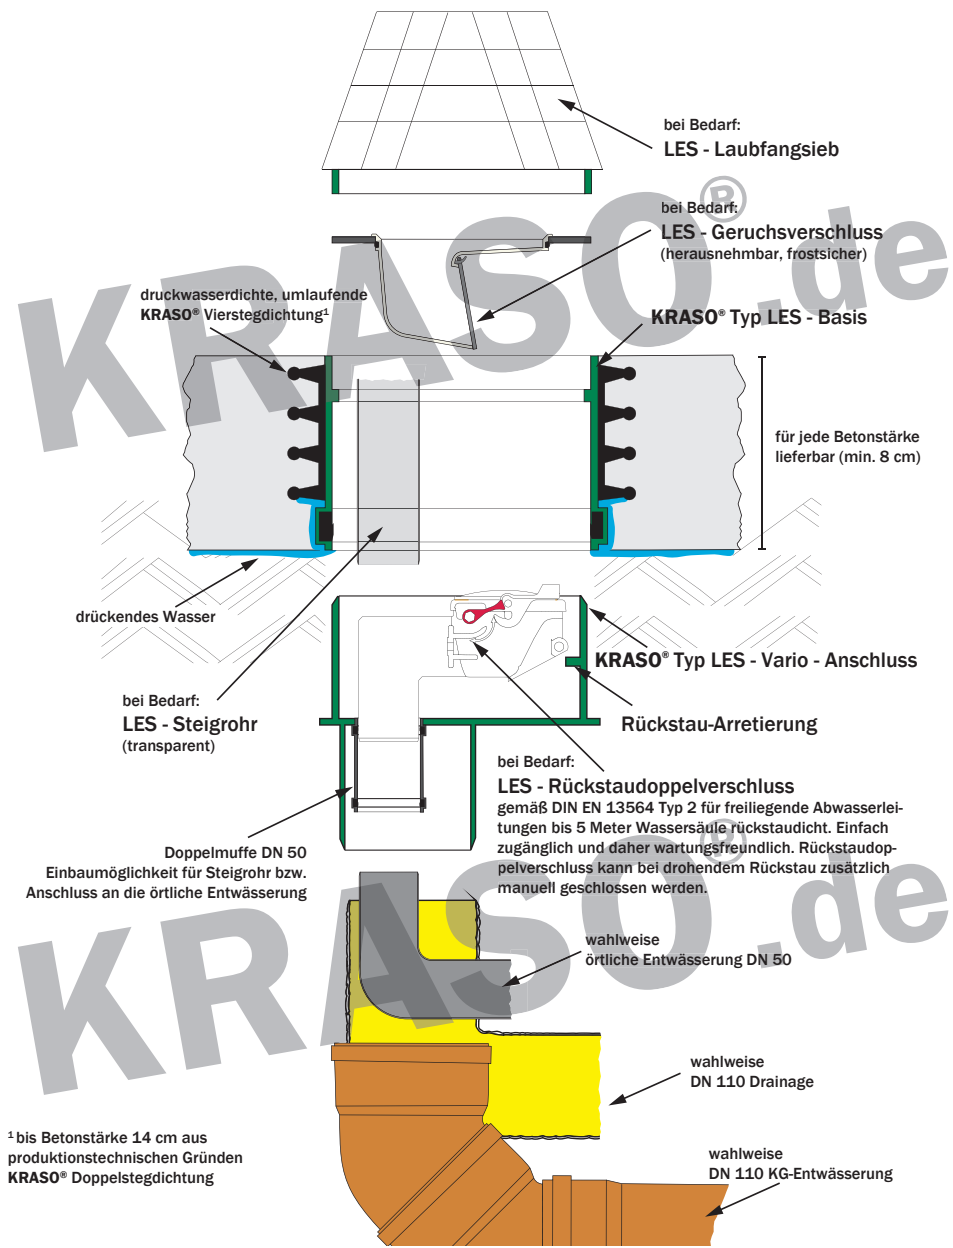

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG .
Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung,
sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.



Krasemann GmbH & Co. KG
Spezialartikel des Betonbau

- Max-Planck-Straße 2
- Tel.: +49 (0) 28 72/ 95 35 - 0
- www.KRASO.de
- 46414 Rhede
- Fax : 95 35 - 35
- info@kraso.de

Einbausituation	
Produkt:	KRASO® Typ LES - 160
Datum:	Dezember 2011

*Gebrauchsmusterschutz

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich !!