

# KFR 6030-A



## Kurzinformation

Schallgedämmte Flachbox für Abluft mit Radial-Ventilator und Verschlussklappe mit Stellmotor, Kanalmaß 600 mm x 300 mm

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gewerberaum, Arbeitsstätte, Gewerbeküche


Artikelnummer 0080.0956

## Technische Daten

Fördervolumen	3.220 m <sup>3</sup> /h/Erforderlich Delta p <sub>st</sub> min = 300 Pa
Drehzahl	2.100 1/min
Lufrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.440 W
I <sub>Nenn</sub>	6,3 A
I <sub>Max</sub>	6,6 A
Schutzart (IP)	43
Schutzart Bedienteil (IP)	00
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	51 kg
Filterklasse	-
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	45 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	45 °C
Sortiment	K
EAN	4012799809562
Gesamt L <sub>WA2</sub> , hoch (Gehäuse-Schalleistungspegel)	61 dB(A)
Gesamt L <sub>WA5</sub> , hoch (Freiansaug-Schalleistungspegel)	79 dB(A)
Gesamt L <sub>WA6</sub> , hoch (Freiausblas-Schalleistungspegel)	73 dB(A)

# KFR 6030-A

## Kennlinie

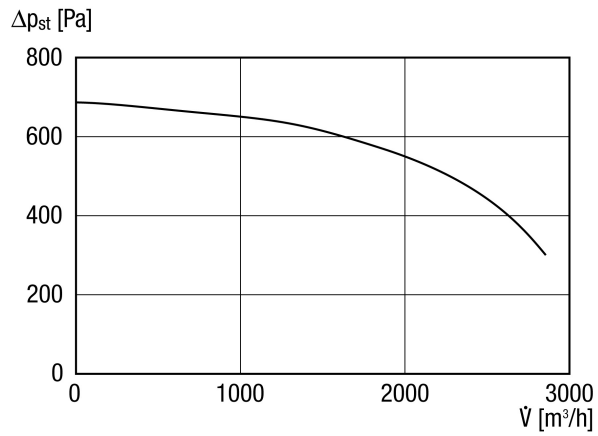

## Maße [mm]

- ① Montagewinkel (Position variabel)
- ② Kabeleinführung
- ③ Abschraubarer Montagegriff

