

ÉCLAIRAGE DE GAINÉ

Éclairage de gaine
selon EN81

89

ÉCLAIRAGE DE GAINES SELON EN 81

CONCEPTION: Système d'éclairage de gaine avec différents types de protection pour de nouvelles installations ou en équipement complémentaire. Solutions sur mesure avec un montage rapide et économique:

- Marquer la première lumière/les plaques de raccordement avec la paroi
- Percer
- Cheviller
- Brancher le câble
- Lumière suivante
- ... fini

AVANTAGES: Montage rapide des lampes • Positionnement rapide des conduites (il n'est pas nécessaire d'utiliser un canal de câble, des gaines, etc) • Branchement simple des conduites de liaison • Différents kits complets selon IP20, IP65 ou un autre indice de protection supérieur • Les composants sont également disponibles au détail

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Kits complets pour différentes hauteurs de gaine selon IP20, IP65 ou un indice de protection supérieur • Eclairage à lampe torche y compris ampoules à brancher comme – Lampes torches avec tube de protection (21 Watt) IP 20 ou – Lampes pour locaux humides (36 Watt) • IP 65 ou ayant un indice de protection supérieur avec capot plastique • Conduite de la salle des machines à l'éclairage de la Gaine (10 m en standard) • Conduites de liaison enfichables (2m en standard) de lampe à lampe

DISPONIBLE EN OPTION: • Boîtier de commande en fond de cuvette, par ex. avec commutateur de lumière, d'arrêt d'urgence, bouton d'appel de détresse et prise complètement câblés • Câble électrique allant de l'armoire de commande de la salle des machines au boîtier de commande en fond de cuvette (10 m + hauteur de gaine) • Version sans halogène (pas dans le cas de IP20)




Lumière tubulaire IP 20



Lumière résistant à l'humidité avec câble d'alimentation 3 broches pour IP 65

ÉCLAIRAGE DE GAINES IP 20

Hauteur de Gaine jusqu'à m	Lampes	Lampes de plafond de salle des machines et boîtier de commande de puits 4 fonctions		Lampes de sol de salle des machines et boîtier de commande de puits 4 fonctions N° de réf.
		Lampes seulement N° de réf.	N° de réf.	
3,9	2	9041020000	9042024000	9043024000
6,8	3	9041030000	9042034000	9043034000
9,7	4	9041040000	9042044000	9043044000
12,6	5	9041050000	9042054000	9043054000
15,5	6	9041060000	9042064000	9043064000
18,4	7	9041070000	9042074000	9043074000
21,3	8	9041080000	9042084000	9043084000
24,2	9	9041090000	9042094000	9043094000
27,1	10	9041100000	9042104000	9043104000
30	11	9041110000	9042114000	9043114000
32,9	12	9041120000	9042124000	9043124000
35,8	13	9041130000	9042134000	9043134000
38,7	14	9041140000	9042144000	9043144000
41,6	15	9041150000	9042154000	9043154000
44,5	16	9041160000	9042164000	9043164000
47,4	17	9041170000	9042174000	9043174000
50,3	18	9041180000	9042184000	9043184000

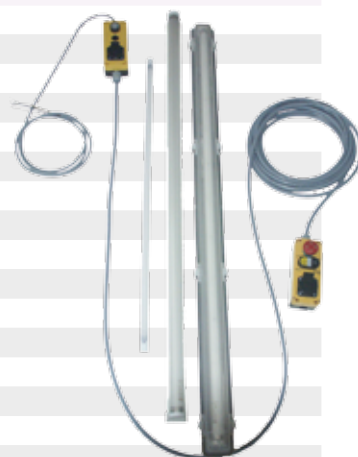

ÉCLAIRAGE DE GAINES IP 65

Hauteur de Gaine jusqu'à m	Lampes	Lampes de plafond de salle des machines et boîtier de commande de puits 4 fonctions		Lampes de sol de salle des machines et boîtier de commande de puits 4 fonctions N° de réf.
		Lampes seulement N° de réf.	N° de réf.	
5,5	2	9061020000	9062024000	9063024000
8,8	3	9061030000	9062034000	9063034000
12,0	4	9061040000	9062044000	9063044000
15,3	5	9061050000	9062054000	9063054000
18,5	6	9061060000	9062064000	9063064000
21,8	7	9061070000	9062074000	9063074000
25,0	8	9061080000	9062084000	9063084000
28,3	9	9061090000	9062094000	9063094000
31,5	10	9061100000	9062104000	9063104000
34,8	11	9061110000	9062114000	9063114000
38,0	12	9061120000	9062124000	9063124000
41,3	13	9061130000	9062134000	9063134000
44,6	14	9061140000	9062144000	9063144000
47,8	15	9061150000	9062154000	9063154000
51,0	16	9061160000	9062164000	9063164000
54,3	17	9061170000	9062174000	9063174000