

ESQ 25/4



description rapide

Ventilateur centrifuge insonorisé pour un montage en intérieur et en extérieur, courant alternatif, DN 250


Référence 0080.0027

Caractéristiques techniques

Débit d'air	1.200 m³/h
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	90 W
P _{Max}	90 W
I _{Nominal}	0,9 A
I _{Max}	0,9 A
Type de protection (IP)	55
Classe de température	F
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	30 kg
Ventilateur orientable	—
Largeur nominale	250 mm
Température du fluide au courant nominal	50 °C
Température des fluides à I _{max}	50 °C
Niveau de puissance acoustique	36 dB(A)/Distance 3 m, conditions de champ libre
Gamme	C
EAN	4012799800279
Total L _{WA2} , haut (niveau sonore du boîtier)	49 dB(A)
Total L _{WA5} , haut (niveau sonore de l'aspiration libre)	62 dB(A)
Total L _{WA6} , haut (niveau sonore du soufflage libre)	65 dB(A)

ESQ 25/4

Courbe caractéristique

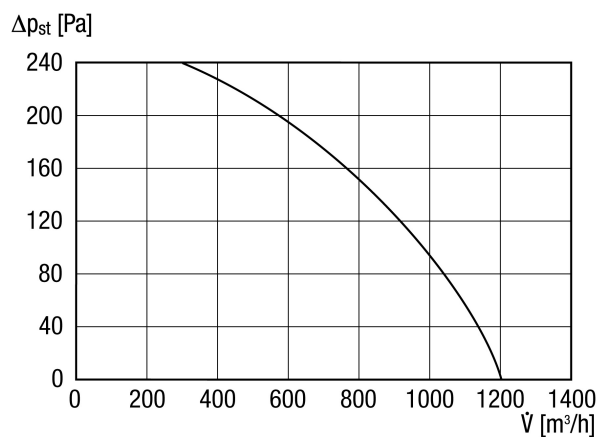

Dimensions [mm]

① Équerre de montage et matériel de fixation fournis

