
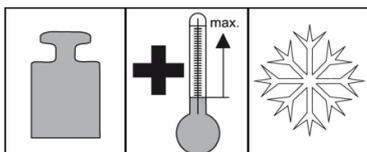


## OKS 111 二硫化钼粉末，超精细，喷剂

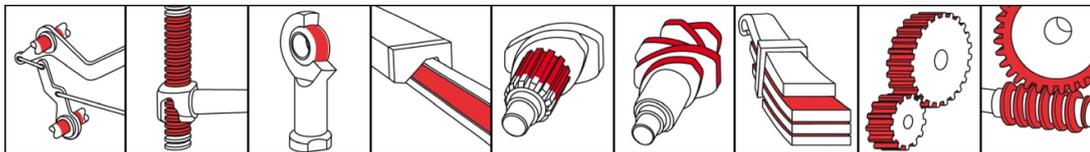

### 说明

OKS 111 是一种用来改善机器部件滑动特性的二硫化钼粉末。

### 应用范围

- 用来改善机器部件、设备和精确部件的滑动特性，特别针对精度极高的机加工表面
- 用于融合塑料、密封、包装、烧结金属，用来改善滑动特性
- 用于长效润滑，也可能提供终身润滑

### 优点和效用

- 减少磨损和摩擦
- 二硫化钼对金属具有强亲和力因而效果显著
- 滑动膜成膜极薄从而实现最小消耗
- 电气方面具有非导电和非磁化特性
- 化学稳定特性，但不耐受卤素气体、浓缩硫酸和硝酸

### 行业

- 橡胶和塑料加工
- 物流
- 钢铁工业
- 玻璃和浇铸工业
- 设备和（工具）机械制造
- 化学工业
- 造船和船舶技术
- 火车设备
- 专业市政技术
- 纸张和包装工业

### 使用提示

为了达到最佳的附着性能，清洁表面时最好首先用机械方法清洁，然后用 OKS 2610/OKS 2611 通用清洁剂清洁。在距离约 15 - 20 cm 开外均匀细薄地喷洒在滑动面上。蒸发溶剂。

### 交付容器

- 400 ml 喷剂

# OKS 111

## 二硫化钼粉末，超精细，喷射

### 技术参数

	标准	条件	单元	数值
<b>成分</b>				
粘合剂				特殊蜡
溶剂				特定沸点石油溶剂油
固体润滑剂				二硫化钼
纯度		二硫化钼含量	percent in weight	> 98.5
<b>应用技术性数据</b>				
最小使用温度			°C	-185
最高使用温度		在正常空气中	°C	450
最高使用温度		在真空中	°C	1,100
最高使用温度		在惰性气体中	°C	1,300
颜色				灰黑色
密度 (20°C 时):	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0.77
<b>产品专门信息</b>				
粒径		d 50	µm	2.5-5
粒径		最大 d 99	µm	最大 15

OKS Spezialschmierstoffe GmbH  
 Ganghoferstraße 47  
 82216 Maisach  
 ☎ +49 8142 3051 - 500  
 ✉ info@oks-germany.com  
 🏠 www.oks-germany.com

本印刷品中的数据符合最新的技术水准以及大量检测和经验。由于使用方法和技术情况的多样性，这些说明只能对应用给出提示，并不是在每一个个别情况下都完全可用，因此不能据此从中引出任何责任、保证和保用要求。只有在对个别情况下已书面承诺时，我们才保证我们的产品适用于规定用途以及产品的规定性能。在所有情况下，合理的保用要求被限定于提供无缺陷的代用品，当改善不成功时限定在按购买价退款。原则上不承担所有其它要求，尤其是后继损坏的责任。在使用前必须自行进行试验。保留因技术进步作出修改的权利。(c) = 注册商标  
 产品仅供工业用户使用。您可在 [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com) 网站下载安全数据表。  
 如有任何问题，我们的客户和技术服务中心竭诚为您服务。

a brand of  
