

ECA 100 ipro



description rapide

Aérateur pour petites pièces à deux niveaux, DN 100, version standard


Référence 0084.0200

Caractéristiques techniques

Modèle	Version standard
Débit d'air	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Vitesse variable	✓
Réversibilité	—
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	6 W/8 W
I _{Max}	0,06 A
Type de protection (IP)	X5
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Plafond, Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Largeur nominale	100 mm
Température des fluides à I _{max}	40 °C
Niveau de puissance acoustique	27 dB(A)/32 dB(A)/Distance 3 m, conditions de champ libre
Gamme	A
EAN	4012799842002

ECA 100 ipro

Courbe caractéristique

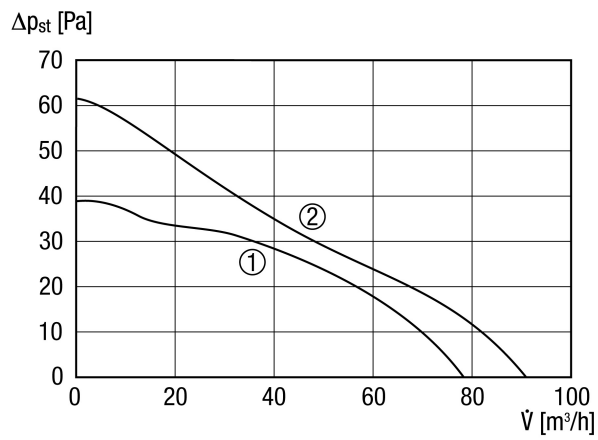

- ① Niveau de puissance 1
- ② Niveau de puissance 2

Dimensions [mm]

- ① Entrée du câble

