


Universalschutz GPN 620



Ihre KAPSTO® Qualitätsvorteile:

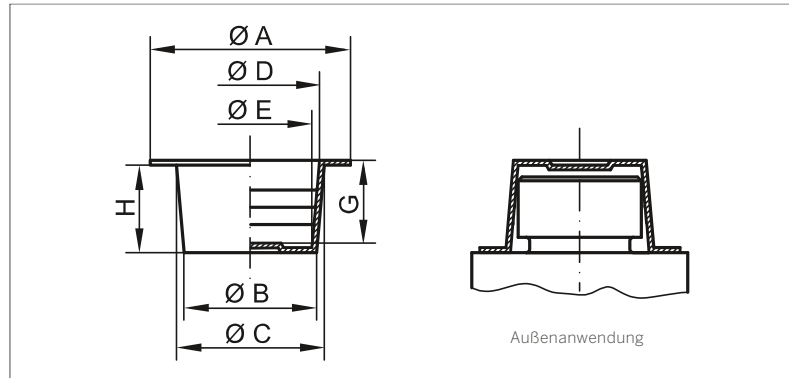

Vielseitig: Für eine Vielzahl von Anwendungen als Stopfen oder Kappe verwendbar. Die Konizität des Schutzelements überbrückt zusätzlich Toleranzen.



Zusatzinformation: Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Abdeckrand.

Material:
Polyethylen (PE-LD)
Farbe:
gelb

| A | Maße | | | Außenanwendung | | | Bestell-Nr. |
|------|------|------|------|----------------|------|------|-------------|
| | B | C | H | D | E | G | |
| 22,0 | 4,4 | 6,3 | 11,0 | 4,6 | 2,7 | 11,2 | 620 U 1 B |
| 23,0 | 6,0 | 7,9 | 11,0 | 6,1 | 4,3 | 11,2 | 620 U 2 B |
| 25,0 | 7,6 | 9,5 | 11,0 | 7,8 | 5,9 | 11,0 | 620 U 3 B |
| 26,0 | 8,4 | 10,3 | 11,0 | 8,6 | 6,8 | 10,0 | 620 U 4 B |
| 26,0 | 9,2 | 11,0 | 11,0 | 9,3 | 7,5 | 10,0 | 620 U 5 B |
| 27,0 | 9,9 | 11,7 | 11,0 | 10,0 | 8,3 | 10,0 | 620 U 6 B |
| 28,0 | 10,6 | 12,4 | 11,0 | 10,6 | 8,8 | 10,0 | 620 U 7 B |
| 29,0 | 11,3 | 13,2 | 11,0 | 11,6 | 9,8 | 10,0 | 620 U 8 B |
| 30,0 | 12,0 | 14,2 | 13,0 | 12,5 | 13,1 | 12,0 | 620 U 9 B |
| 30,0 | 12,5 | 14,6 | 13,0 | 13,1 | 11,2 | 12,0 | 620 U 10 B |
| 31,0 | 13,8 | 15,9 | 13,0 | 14,1 | 12,0 | 12,0 | 620 U 11 B |
| 31,0 | 14,0 | 16,4 | 13,0 | 14,5 | 12,2 | 12,0 | 620 U 12 B |
| 33,0 | 15,0 | 17,2 | 14,0 | 15,5 | 13,4 | 13,0 | 620 U 13 B |
| 34,0 | 16,5 | 18,8 | 14,0 | 17,1 | 14,8 | 13,0 | 620 U 14 B |
| 34,0 | 17,4 | 19,6 | 14,0 | 17,8 | 15,6 | 13,0 | 620 U 15 B |
| 36,0 | 17,7 | 20,3 | 16,0 | 18,6 | 16,0 | 15,0 | 620 U 16 B |
| 37,0 | 18,6 | 21,2 | 16,0 | 19,5 | 16,9 | 15,0 | 620 U 17 B |
| 37,0 | 19,3 | 21,9 | 16,0 | 20,1 | 17,6 | 15,0 | 620 U 18 B |
| 39,0 | 20,8 | 23,5 | 17,0 | 21,8 | 18,9 | 16,0 | 620 U 19 B |
| 40,0 | 21,2 | 24,0 | 17,0 | 22,1 | 19,3 | 16,0 | 620 U 20 B |
| 41,0 | 22,3 | 25,2 | 17,0 | 23,4 | 20,4 | 16,0 | 620 U 21 B |
| 42,0 | 23,7 | 27,0 | 19,0 | 24,1 | 20,9 | 18,0 | 620 U 22 B |
| 44,0 | 25,0 | 28,3 | 20,0 | 26,4 | 23,0 | 19,0 | 620 U 23 B |
| 45,0 | 26,4 | 29,5 | 20,0 | 27,7 | 24,7 | 19,0 | 620 U 24 B |
| 47,0 | 28,3 | 31,4 | 20,0 | 29,7 | 26,4 | 19,0 | 620 U 25 B |
| 49,0 | 29,8 | 32,9 | 20,0 | 31,2 | 28,1 | 19,0 | 620 U 26 B |
| 50,0 | 32,0 | 35,5 | 22,0 | 33,6 | 29,8 | 21,0 | 620 U 27 B |
| 52,0 | 33,8 | 37,8 | 23,0 | 36,0 | 31,9 | 22,0 | 620 U 28 B |
| 54,0 | 36,4 | 40,2 | 22,0 | 38,4 | 34,5 | 21,0 | 620 U 29 B |
| 60,0 | 39,2 | 43,1 | 23,0 | 41,3 | 37,2 | 22,0 | 620 U 31 B |
| 70,0 | 41,3 | 44,8 | 20,0 | 43,0 | 39,5 | 19,0 | 620 U 32 B |
| 64,0 | 44,4 | 47,9 | 20,0 | 46,1 | 42,6 | 18,0 | 620 U 33 B |
| 66,0 | 50,5 | 53,1 | 14,0 | 51,1 | 48,8 | 13,7 | 620 U 351 B |
| 74,3 | 52,7 | 56,6 | 25,0 | 54,6 | 51,0 | 24,7 | 620 U 36 B |
| 85,0 | 62,5 | 67,5 | 20,5 | 66,0 | 60,4 | 20,5 | 620 U 401 B |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Maße in mm

Weitere Abmessungen sowie hitzebeständige Ausführungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage, siehe „Werkstoffe und Farben“ auf Seite 100.