
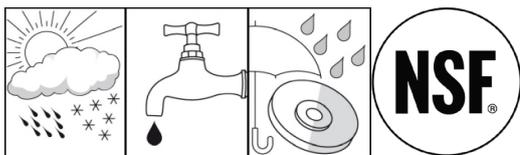


## OKS 2100

### Film de protection pour métaux



#### Description

Film de protection sec manipulable et propre à base de cire pour les métaux, qui s'élimine facilement et protège pendant jusqu'à deux ans de manière fiable contre la corrosion.

#### Domaines d'utilisation

- Conservation de surfaces métalliques nues de tout type qui doivent être stockées pendant une longue durée et sont exposées aux influences des intempéries, p. ex. dans les tropiques, dans un climat maritime, une atmosphère industrielle
- Protection idéale pour pièces de rechange avec possibilité directe de montage sans élimination préalable du film de cire

#### Branches

- Technique ferroviaire
- Transformation du caoutchouc et des matières plastiques
- Verreries et usines sidérurgiques
- Logistique
- Technique communale
- Construction navale et technique marine
- Industrie papetière et industrie de l'emballage
- Sidérurgie
- Industrie chimique
- Installations et construction mécanique

#### Avantages et utilité

- Efficacité élevée grâce à de bonnes caractéristiques filmogènes
- Excellente protection contre la corrosion et l'oxydation
- Pas de dégraissage nécessaire avant la mise en service, car compatible avec tous les lubrifiants
- Résistant à l'eau et résistant aux intempéries
- Convient pour toutes les zones climatiques
- Pas de coloration de la surface
- Homologation NSF H2 (uniquement OKS 2100)
- Egalement disponible en version spray OKS 2101

#### Conseils d'utilisation

Pour un effet optimal, nettoyer les surfaces, de préférence d'abord par voie mécanique et ensuite avec le nettoyeur universel OKS 2610/OKS 2611. Les surfaces doivent être métalliques nues et sèches. Agiter fortement OKS 2100 avant utilisation. L'application se fait de préférence par trempage ou pulvérisation, au cas par cas également par enduisage au pinceau, en un mince film homogène sur la surface préparée. Bien agiter OKS 2101 et pulvériser de manière régulière. Eviter les excès locaux. Temps de séchage selon les caractéristiques techniques dans la suite.

#### Conditionnement

- 5 l Bidon
- 25 l Bidon
- 200 l Fût

# OKS 2100

## Film de protection pour métaux

### Caractéristiques techniques

	Norme	Condition	Unité	Valeur
<b>Composition</b>				
Solvant				Solvant
Lubrifiants solides				Cire synthétique
Additifs				Protection contre la corrosion
<b>Caractéristiques techniques d'application</b>				
Point d'éclair	DIN 51 755 (-2)	< 65 (< 5°C) (substance active)	°C	39
Température inférieure d'utilisation			°C	-40
Température supérieure d'utilisation			°C	70
Épaisseur de couche optimale	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	50
Pouvoir couvrant			m <sup>2</sup> /l	20
Température de mise en œuvre			°C	20-25
Temps de séchage		20°C	min	30
Teinte				teinte claire
Densité (à 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,78
Test de brouillard salin	DIN EN ISO 9227	Épaisseur de couche 50 µm	h	> 1.000
<b>Homologation</b>				
Approbation industrie alimentaire				NSF H2, Reg.-Nr. 142256

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  
 **FREUDENBERG**

Les renseignements fournis dans ce document correspondent au niveau technologique le plus récent, aux résultats de nombreux tests et à des valeurs empiriques. Compte tenu de la multitude d'applications possibles et de l'environnement technique donné, ils ne peuvent avoir toutefois qu'un caractère indicatif concernant les différentes applications et ne sont pas totalement transposables à tous les cas de figure. Ils ne peuvent donc en aucun cas donner lieu à quelque revendication que ce soit en termes d'obligations, de responsabilité ou de garantie. Nous ne répondons de nos produits comme étant aptes à être utilisés pour des applications spécifiques et possédant des caractéristiques données que si cela a été confirmé par écrit pour chaque cas d'espèce. En tout état de cause, les réclamations justifiées entrant dans le cadre de la garantie pourront donner droit uniquement à la fourniture de marchandises intactes en remplacement des produits défectueux ou, si cette réparation s'avère impossible, au remboursement du prix d'achat. Toute autre revendication, notamment la responsabilité pour des dommages indirects survenus ultérieurement, sera exclue par principe. Avant son application, le produit devra être soumis à des essais par son utilisateur. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications allant dans le sens du progrès technique. ® = Marque déposée

**Produit réservé aux utilisateurs professionnels.** La fiche de données de sécurité peut être téléchargée sur le site [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Pour toutes questions, notre service technique après-vente est volontiers à votre disposition.