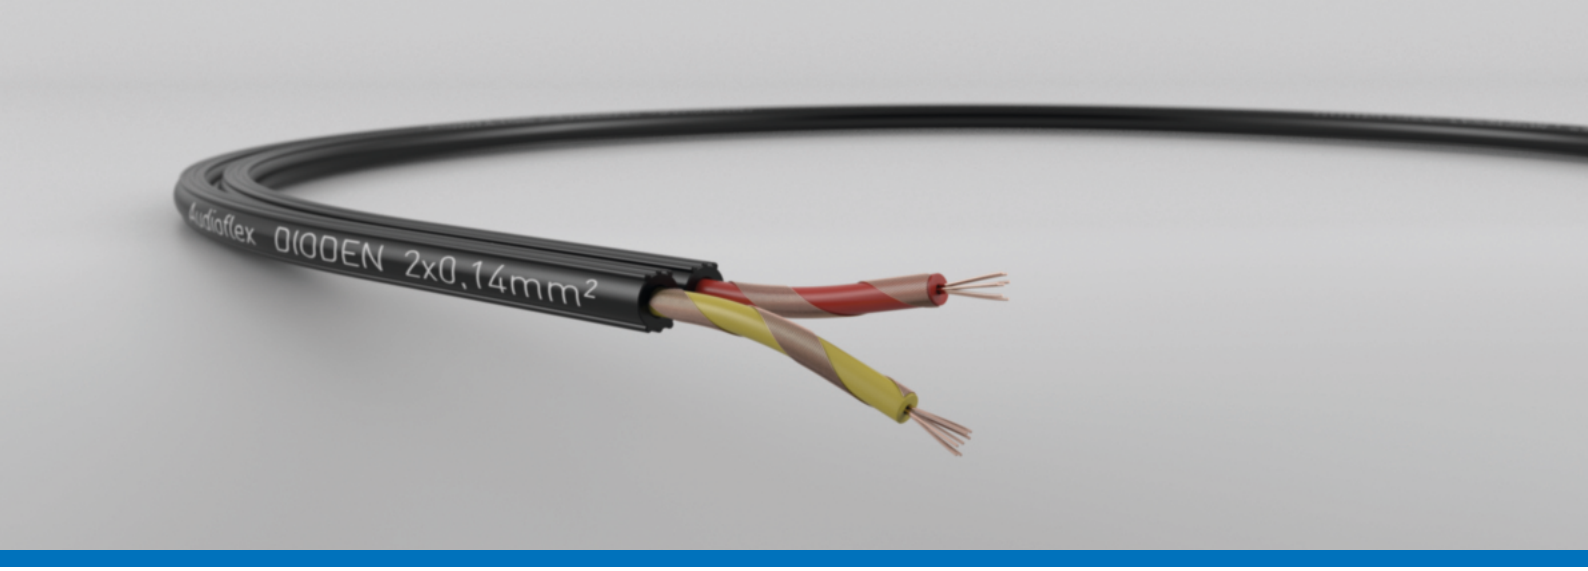

BlueSky Cinch
2 / 2Y - 2D - Y

Dioden- und Cinchleitung

ANWENDUNG

Audio- /Video-Datenleitung im Hifi-Bereich

AUFBAU

Leiter	Kupferlitze blankweich
Leiteraufbau	0,08 mm²: 10 x 0,10
	0,14 mm²: 18 x 0,10
	0,38 mm²: 19 x 0,16
Aderisolation	Polyethylen
Aderfarben	ge, rt
Aderschirm	Umlegung aus blanken Kupferdrähten
Mantel	Spezial-PVC
Mantelfarbe	schwarz, RAL 9005

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich in Ruhe	-30°C bis +70°C
Temperaturbereich in Bewegung	-10°C bis +70°C

BEMERKUNGEN

auch mit andern Profilformen möglich
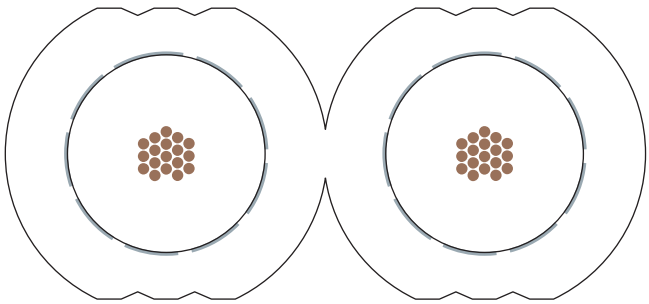
Adrigkeit + Querschnitt mm²	**Cu-Zahl** (kg/km)	**Gewicht** (ca. kg/km)	**Breite / Aussen-Ø** ca. mm	**Artikelnummer**
2 x 0,08	9,9	24	2,60 / 5,60	04001095
2 x 0,14	11,6	25	2,60 / 5,60	04002183
2 x 0,38	26	57	4,00 / 8,00	04016084
4 x 0,14	23,5	59	3,00 / 12,60	05062004