

**Containertransporter
3500 kg**



**Spezialanhänger zum
Transport von
Containern
(Absetzkipper-Mulden)**

Komplett verschweißte robuste
Rahmenkonstruktion,
feuerverzinkt

Feuerverzinkte V-Zuggabel

Reling und Zurrösen zur
Ladungssicherung


Stützfüße mit seitlicher Kurbel
oder alternativ vorn Stützrad
800kg Tragfähigkeit, hinten
rechts Stützfuß



Technische Beschreibung Standardvarianten

- * komplett verschweißte, robuste, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- * V-Zuggabel, feuerverzinkt
- * DIN-Zugöse in LKW-Kuppelhöhe
- * wartungsfreies deutsches Achsaggregat mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- * Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher

- * 2 Stützfüße (vorn links und hinten rechts)
(alternativ vorn mit Stützrad 800 kg Tragfähigkeit)
- * Reeling und Zurrösen zur Ladungssicherung
- * Beleuchtungs- und Signalanlage (24 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut
- * Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte
- * 13-poliger Stecker für E-Anschluß (24 V)

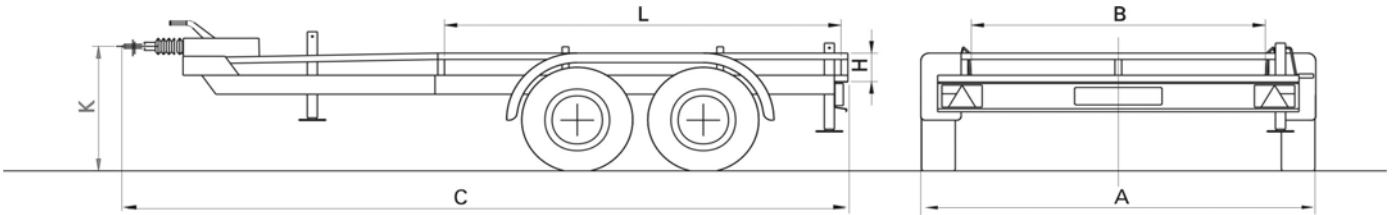

Maße und Gewichte

CONTAINERTRANSPORTER

	Zul. Gesamtgewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)	Innenlänge L (mm)	Innenbreite B (mm)	Reelinghöhe H (mm)	Kuppelhöhe K (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Reifengröße (Zoll)
CT 25.17	2.500	2.000	1.750	1.350	180	690	3.100	1.950	14
CT 30.17	3.000	2.480	1.750	1.350	180	690	3.100	1.950	14
CT 30.23	3.000	2.370	2.350	1.750	180	690	4.340	2.350	14
CT 30.27	3.000	2.310	2.650	1.750	180	690	4.640	2.350	14
CT 35.17	3.500	2.970	1.750	1.350	180	700	3.100	1.950	14
CT 35.23	3.500	2.860	2.350	1.750	180	700	4.340	2.350	14
CT 35.27	3.500	2.800	2.650	1.750	180	700	4.640	2.350	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- 12-Volt-E-Anlage, 13-poliger Stecker
- höhenverstellbare Zugvorrichtung, feuerverzinkt
- Zuggabelverlängerung von 1850 auf 2300 mm
- Kotflügel verstärkt mit Trittlech
- Kotflügel aus Aluminiumriffelblech
- 13-poliger Stecker (12 V)
- 15-poliger Stecker (24 V)
- Anbau Vibrationsdämpfer für Rückleuchten
- Rückfahrscheinwerfer in LED
- Parkwarntafel
- Sicherungsprofile für Anschlagbalken
- Reeling, extra stark, 50 mm höher gesetzt
- Werkzeugkiste, verschließbar, spitzwasserdicht, aus Kunststoff, inklusive Schloß
- diverse Zurrgurte
- Bügelkrampe, angeschweißt auf Längsträger bzw. Reeling
- Begrenzungsleuchten mit Gummiarm

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation

TREBBINER
FAHRZEUGFABRIK

Am Bohldamm 2 *14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de