

## WR 400



## rövid leírás

Kompakt szellőztető rendszer nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel


Termékszám 0095.0079

## Műszaki adatok

Légmennyiség	100 - 400 m <sup>3</sup> /h
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	37 - 236 W / 100 Pa ellennyomásnál
I <sub>max</sub>	2,5 A
Védelmi fokozat (IP)	00
Elhelyezés	Pince, Tárolótartály, Térdfal, Háztartási helyiség, Fűtőhelyiség
Ház anyaga	acéllemez, porszórt felületkezelés
Hőcserélő anyaga	alumínium
Belső burkolat anyaga	műanyag
Szín	gyöngyszürke
Súly	50 kg
Szűrőosztály	G4, F7
Csatlakozási átmérő	160 mm
szélesség x magasság x mélység	786 x 825 x 500 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	50 °C
Hőellátási fok	90 %
Hőcserélőtípus	Keresztirányú ellenáramlás
Választék	K
EAN	4012799950790

# WR 400


## Jelleggörbe WR 400

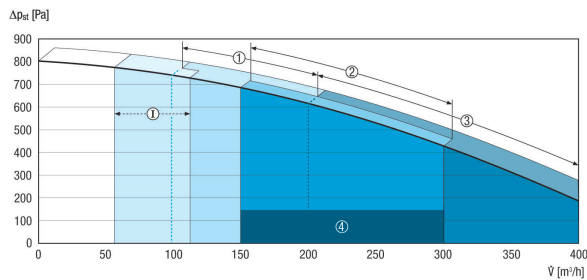

I - intervallum- / üdülési üzem párávédelemhez

- 1 - csökkentett szellőztetés
- 2 - névleges szellőztetés
- 3 - intenzív / parti üzem
- 4 - Javasolt használati területek

## Méretetek [mm]

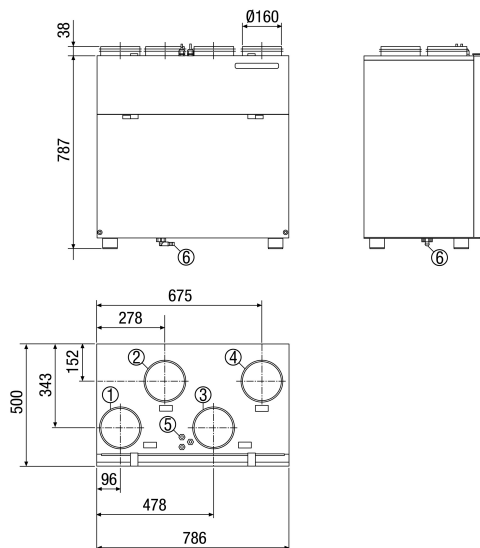

- ① Távozó levegő DN 160
- ② Beáramló levegő DN 160
- ③ Elszívott levegő DN 160
- ④ Külső levegő DN 160
- ⑤ Elektromos csatlakozás
- ⑥ Kondenzvíz csatlakozás