

# WS 150 R



## rövid leírás

Kompakt szellőztető rendszer nagy hatékonyságú hővisszanyeréssel és állandó térfogatárammal, jobboldali kivitel


Termékszám 0095.0057

## Műszaki adatok

Modell	Csatlakozások a jobb oldalon
Légmennyiség	70 - 165 m <sup>3</sup> /h
Feszültségfajta	Váltóáram
Feszültségosztály	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Teljesítménye	24 - 51 W / 100 Pa ellennyomásnál
I <sub>max</sub>	0,5 A
Védelmi fokozat (IP)	00
Elhelyezés	Pince, Tárolótartály, Térdfal, Háztartási helyiség, Fűtőhelyiség
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Hőcserélő anyaga	alumínium
Szín	világosszürke
Súly	53 kg
Szűrőosztály	G4
Csatlakozási átmérő	125 mm
szélesség x magasság x mélység	1065 x 460 x 400 mm
Közeg hőmérséklet I <sub>max</sub> -nál	50 °C
Környezeti hőmérséklet	40 °C
Hőellátási fok	90 %
Hőcserélőtípus	Keresztirányú ellenáramlás
Választék	K
EAN	4012799950578


# WS 150 R

## Jelleggörbe

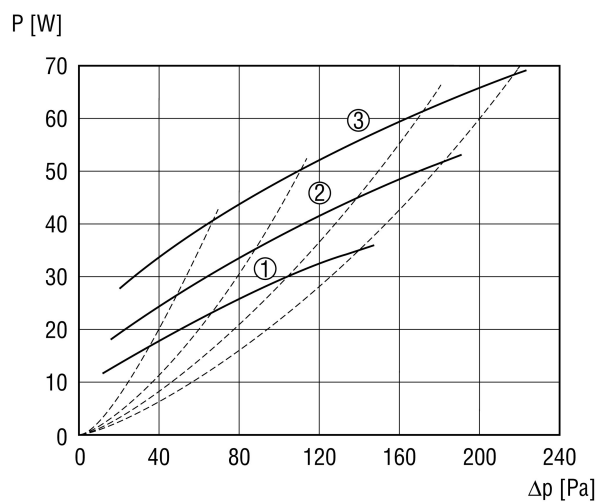

- ① 1. fokozat = 70 m<sup>3</sup> /h-ig
- ② 2. fokozat = 100 m<sup>3</sup> /h-ig
- ③ 3. fokozat = 135 m<sup>3</sup> /h-ig

## Méretetek [mm]

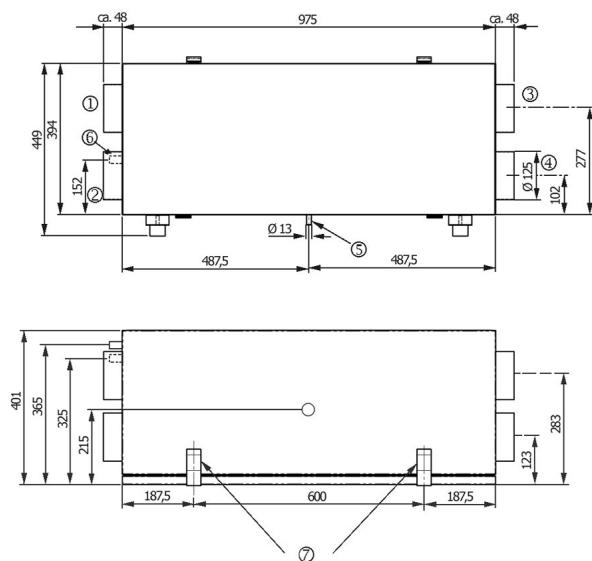

- ① Külső levegő
- ② Távozó levegő
- ③ Elszívott levegő
- ④ Beáramló levegő
- ⑤ Kondenzvíz elvezető
- ⑥ Elektromos csatlakozások
- ⑦ Zárószervezet