



Certifierad kvalitet - Made in Germany



Berry-vipportar

Europas mest sålda garageport



Efter tycke och smak

Garageporten för alla fasader



Med motiv 905 kan du utforma garageporten helt efter dina egna idéer och din personliga smak. Stålramen för egen fyllning utgör grunden för din unika port. Sedan avgör du själv hur fyllningen ska se ut. På detta sätt kan din garageport integreras harmoniskt med husfasadens utseende.



Välj färger och ytor:


Stålportar med kulört polyesterpulverlackprimer.

De galvaniserade port- och dörrbladen skyddas in i minsta detalj mot väderpåverkan och korrosion. Stålmotiven levereras som standard i prisvärt trafikvitt, i 7 standardfärger samt i ca 200 RAL-färger.



Motiven 902 och 905 kan även beställas med en praktisk gångdörr, så att man kan passera utan att behöva öppna porten helt.

Säkerhet och komfort för dig och din familj




Motiv 902
Portbredd upp till 5000 mm
Finns med gångdörr



Motiv 902, jordbrun RAL 8028
Portbredd upp till 5000 mm
Finns med gångdörr



Motiv 905
Portbredd upp till 5000 mm
Finns med gångdörr

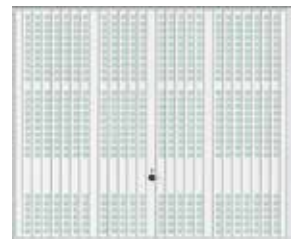

Motiv 914
Stålprofil med ventilationsöppningar
Portbredd upp till 5000 mm
Utmärkt för parkeringshus och flerbilsgarage



Klämskydd

[1] Böjliga plastlister mellan portblad och ram (ej stål mot stål) samt extra skyddskåpa över hävarmen ger ett tillförlitligt klämskydd.

Flerfaldigt säkerhetssystem

[2] Om en av fjädrarna skulle gå sönder, säkrar de andra fjädrarna porten så att den inte faller ned.

Avståndet mellan fjäderns trådvarv är så minimalt, att även små barnfingrar skyddas så långt det går från att klämmas.

Bekväm stängning


[3] Tack vare hävarmens speciella modell stängs porten av sig själv.

Unikt snäplås minskar inbrottsrisken

[4] Genom detta sätt att låsa fixeras porthörnen stadigt mot ramen, så att det praktiskt taget är omöjligt att kunna brytas upp.

Med en lättmonterad kompletteringssats kan porten även låsas upptill.

Storlekar och inbyggnadsdata

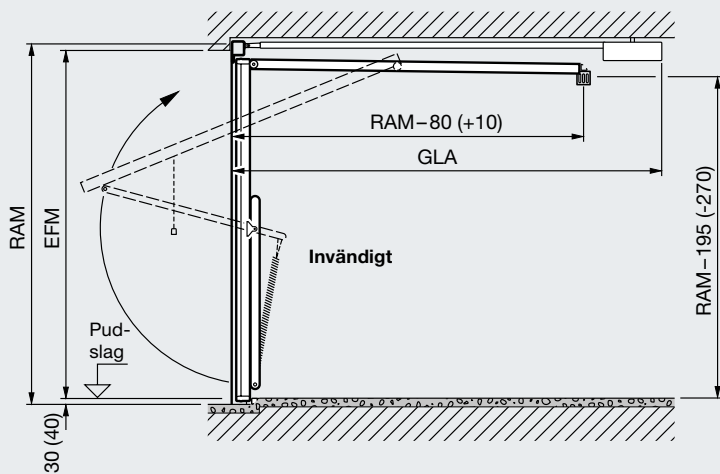


Totallängd, portöppnare (GLA)
 3200 mm för porthöjd upp till 2500 mm ProMatic/SupraMatic
 3450 mm för porthöjd upp till 2750 mm ProMatic/SupraMatic

Mått inom parentes = Porttyp DF 98


Standardstorlekar N 80 för enkelgarage

Horizontalsnitt Montering innanför dagöppning

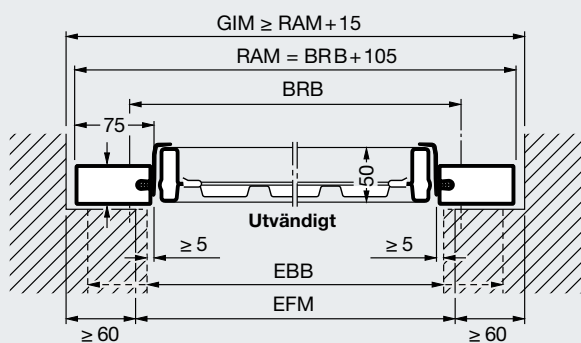


Standardstorlekar DF 98 för dubbelgarage


Horizontalsnitt Montering innanför dagöppning

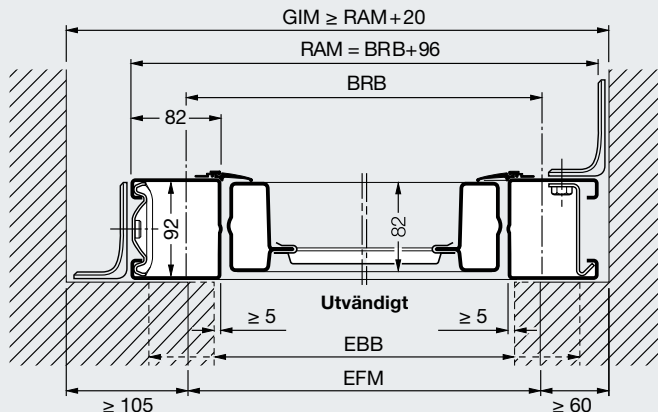

Vertikalsnitt Port med mont. golvskena

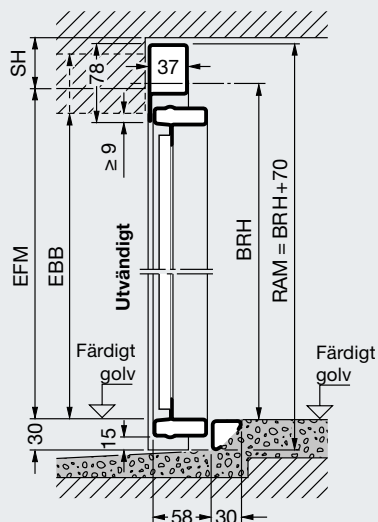

Vertikalsnitt Port med mont. golvskena

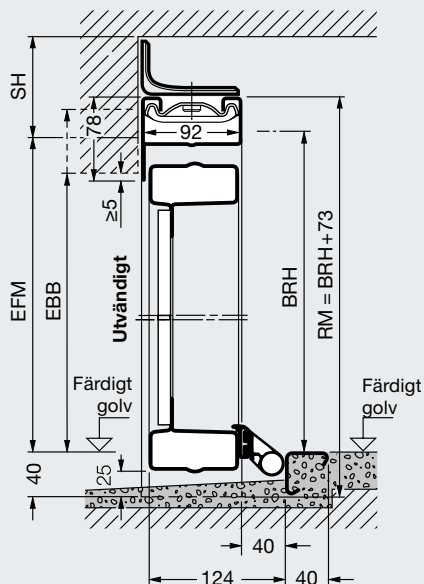

Storleksområde (beroende på portmotiv)

Porthöjd (BRH)	2750												
	2625												
	2500												
	2375												
	2250												
	2125												
	2000												
	1875												
			2000	2250	2500	2625	3000	3250	3500	3750	4000	4500	4750
		Portbredd (BRB)											

N 80

DF 98

Standardstorlekar N 80 för enkelgarage (beroende på portmotiv)

Beställningsmått		Karmyttermått		Fritt genomkörningsmått*	
BRB	BRH	RAM B	RAM H	LDB	LDH
2250	1920	2355	1990	2110	1800
	2000	2355	2070	2110	1880
	2075	2355	2145	2110	1955
	2125	2355	2195	2110	2005
2375	1920	2480	1990	2235	1800
	2000	2480	2070	2235	1880
	2075	2480	2145	2235	1955
	2125	2480	2195	2235	2005
	2250	2480	2320	2235	2130
2500	2375	2480	2445	2235	2255
	1920	2605	1990	2360	1800
	2000	2605	2070	2360	1880
	2075	2605	2145	2360	1955
	2125	2605	2195	2360	2005
	2250	2605	2320	2360	2130
	2375	2605	2445	2360	2255
2625	2500	2605	2570	2360	2380
	2750	2605	2820	2360	2630
2750	2125	2730	2195	2485	2005
	2000	2855	2070	2610	1880
3000	2125	2855	2195	2610	2005
	2000	3105	2070	2860	1880
	2125	3105	2195	2860	2005

Standardstorlekar DF 98 för dubbelgarage (beroende på portmotiv)

Beställningsmått		Karmyttermått		Fritt genomkörningsmått*	
BRB	BRH	RAM B	RAM H	LDB	LDH
4000	2000	4096	2073	3840	1820
	2125	4096	2198	3840	1945
4500	2000	4596	2073	4340	1820
	2125	4596	2198	4340	1945
	2250	4596	2323	4340	2070
5000	2000	5096	2073	4840	1820
	2125	5096	2198	4840	1945

Måttbeteckningar

- Beställningsmått**
- BRB Byggnadens riktmaat bredd
BRH Byggnadens riktmaat höjd
- RAM B Rarmyttermaat bredd
RAM H Rarmyttermaat höjd
- LDB Fri genomfartsbredd
LDH Fri genomfartshöjd
- GIM Garageinnermaat
- EFM Rekommenderat färdigmmaat
FM Färdigmmaat
EBB Inbyggnadsområde
GLA Totallängd, portöppnare
- SH Överstykshöjd
- N 80**
med stålfyllning ≥ 50 mm
Motiv 905, 941 ≥ 65 mm
med träfyllning ≥ 65 mm

DF 98

utan maskineri ≥ 90 mm
med maskineri ≥ 100 mm

Portar med moderniseringspanel

IPå bredden får färdigmmaat underskridas med max 10 mm. På höjden får färdigmmaat underskridas med max 10 mm vid inbyggnad med nedre anslag. I portar med genomgående golv (karm på golvets övre kant) ska dagmmaat ökas med 30 mm.

Observera:

- * Fritt genomfartsmaat för port med undre anslag



Storlekar och inbyggnadsdata

Sidodörrar

Sidodörr, enkelflygliga

Vertikalsnitt Tor mit unterm Anschlag



Horizontalsnitt

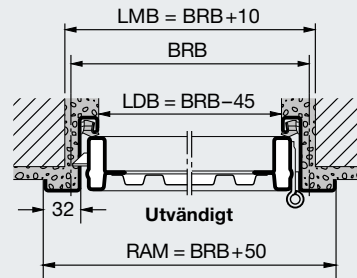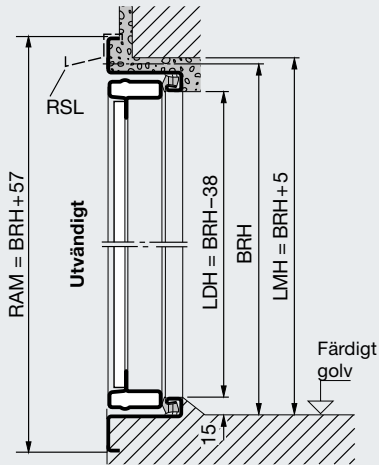

Sidodörr, 2 flyglar

Vertikalsnitt Port med mont. golvskena

Horizontalsnitt

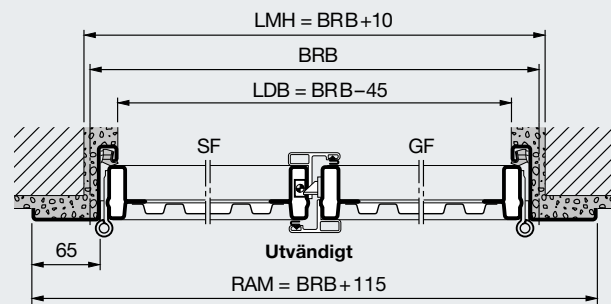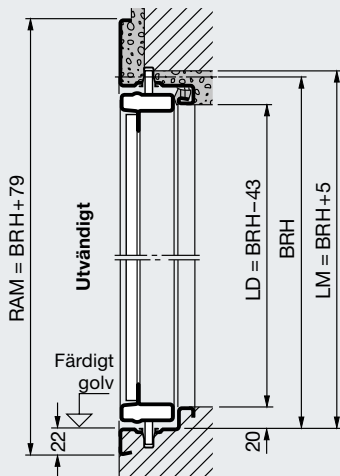

Sidodörr, enkelflygliga

Standardstorlekar

Bestellmaß		Lichtes Mauermaß		Fri genomgångsbredd med anslag*		Handtagshöjd
BRB	BRH	LMB	LMH	LDB	LDH	Från färdigt golv
875	1875	885	1880	830	1837	987,5
	2000	885	2005	830	1962	1050
	2125	885	2130	830	2087	1112,5
1000	2000	1010	2005	955	1962	1050
	2125	1010	2130	955	2087	1112,5

Specialstorlekar och -utföranden på begäran
max. storleksområde (BR): 1250 x 2375 mm.

Standardstorlekar med stålfyllning och för fyllning på plats levereras för ytteranslag som standard.
Om man skruvar loss och flyttar beslagen finns möjlighet till inneranslag.
Motiv med anliggande träfyllning är endast möjliga för ytteranslag.

Blockkarm för montering i öppningen:
mått och utföranden på begäran.

Sidodörr, 2 flyglar

Storleksområde

Bredd (BRB) 1300 till 2500 mm
Höjd (BRH) 1750 till 2250 mm

Blockkarm för montering i öppningen:
mått och utföranden på begäran.
Levereras som standard för ytteranslag,
med gångflygel till höger, vänligen uppge vid
beställning om inneranslag resp. gångflygelplacering
till vänster önskas!

Inbyggnadsvarianter

Ytteranslag öppnas utåt

1 flygel




Vänster




Höger

2 flyglar



Gångflygel DIN vänster



Gångflygel DIN höger

Inneranslag öppnas inåt

1 flygel




Vänster




Höger

2 flyglar



Gångflygel DIN vänster



Gångflygel DIN höger

Vid dörrar med inneranslag ska man ta bort den undre anslagsvinkeln
resp. transportvinkeln och se till att vattenavrinningen är tillräcklig.

Dörrar i väderutsatta lägen bör monteras med ytteranslag.

Måttbeteckningar

Bestellmaße
BRB Byggnadens riktmått bredd
BRH Byggnadens riktmått höjd

LMB Fritt murmått bredd
LMH Fritt murmått höjd

RAM B Ramyttermått bredd
RAM H Ramyttermått höjd

LDB Fri genomfartsbredd
LDH Fri genomfartshöjd

Den fria genomgångsbredden
minskar vid öppningsvinkel mindre
än 180°.

RSL Regnskyddslist

SF Stödflygel
GF Gångflygel

* LDH utan undre anslag + 15 mm

Hörmann – kvalitet utan kompromisser



Hörmann KG Amshausen, Tyskland



Hörmann KG Antriebstechnik, Tyskland



Hörmann KG Brandis, Tyskland



Hörmann KG Brockhagen, Tyskland



Hörmann KG Dissen, Tyskland



Hörmann KG Eckelhausen, Tyskland



Hörmann KG Freisen, Tyskland



Hörmann KG Ichtshausen, Tyskland



Hörmann KG Werne, Tyskland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Nederländerna



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, Kina



Hörmann Tianjin, Kina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann erbjuder ett komplett sortiment av byggprodukter från egna fabriker. Vi har ett nätverk av försäljnings- och serviceföretag över hela Europa och vi har även etablerat oss i USA och Kina. Detta gör oss till en stark och pålitlig internationell partner för byggprodukter av högsta klass. Vi står för "Kvalitet utan kompromisser".

GARAGEPORTAR
MASKINERIER
INDUSTRIPORTAR
LASTNINGSTEKNIK
DÖRRAR
KARMAR

Hörmann Svenska AB, Box 1206, S-701 12 Örebro

Officiell samarbetspartner till Svenska Fotbollförbundet

