
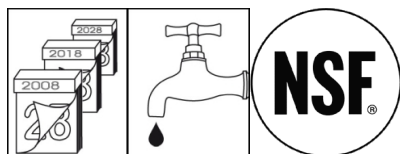


OKS 3760

Óleo polivalente para a indústria alimentar

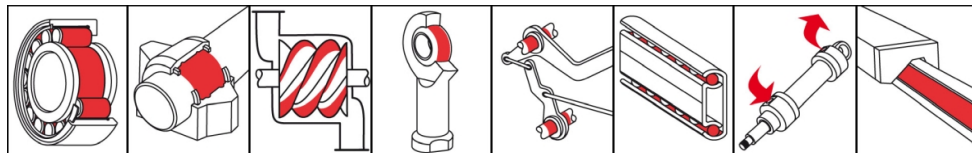

Descrição

Óleo polivalente totalmente sintético da classe ISO VG 100, também adequado para sistema hidráulicos e compressores na indústria alimentar.

Utilização

- Óleo polivalente para a lubrificação de chumaceiras, alavancas e articulações
- Óleo hidráulico para utilização em todas as áreas que exigem fluidos hidráulicos fisiologicamente inofensivos
- Óleo para compressores de pistão com o óleo prescrito ISO VG 100

Setores

- Indústria de rações e indústria alimentar
- Indústria do ferro e do aço
- Técnica ferroviária
- Logística
- Técnica municipal
- Indústria do papel e das embalagens
- Construção e técnica naval
- Indústria do vidro e da fundição
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Indústria química
- Processamento de borrachas e plásticos

Vantagens e benefícios

- Com registo NSF H1
- Rentabilidade por longo tempo de serviço devido à aditivação ótima contra a oxidação e o envelhecimento
- Bom comportamento ao frio
- Resistente à água fria e quente, ao vapor de água e a produtos de desinfeção e limpeza
- Utilização universal devido ao efeito de lubrificação de longa duração e à elevada aderência
- Boa proteção contra o desgaste
- Sabor e odor neutros
- Cumpre os requisitos da VDL

Instruções de utilização

Para um efeito ideal, limpar o ponto de lubrificação. Limpar os sistemas hidráulicos ou reservatórios de compressores com OKS 3760 no caso de mudança para a indústria alimentar. Respeitar as indicações do fabricante do sistema hidráulico, dos compressores ou da máquina. Lubrificar, em quantidade suficiente, com um pincel, um lubrificador com conta-gotas, por imersão ou com dispositivos de lubrificação automáticos adequados. Definir os intervalos e a quantidade de relubrificação de acordo com as condições de utilização. Misturar só com lubrificantes adequados.

Embalagem de fornecimento

- 1 l Garrafa
- 5 l Recipiente
- 25 l Recipiente
- 200 l Bidão

OKS 3760

Óleo polivalente para a indústria alimentar

Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
Composição				
Óleo base				Polialfaolefina
Dados técnicos de aplicação				
Identificação	idêntico à DIN 51 502			HLP HC 100
Identificação	idêntico à DIN 51 502			VDL HC 100
Viscosidade a (40°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	100
Viscosidade a (100°C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	13,8
Índice de viscosidade	DIN ISO 2909	Método B		> 120
Classe de viscosidade	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	100
Ponto de fluxo	DIN ISO 3016	Passo de 3°C	°C	-40
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 240
Temperatura de utilização inferior			°C	-35
Temperatura de utilização superior			°C	135
Cor				incolor
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,84
Teste FZG de proteção contra o desgaste	DIN ISO 14 635-01	A/8,3/90	Nível de força	> 12
Autorização				
Autorização indústria alimentar				NSF H1, Reg.-Nr. 129964

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com



As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada **Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais.** Ficha de dados de segurança disponível para download em www.oks-germany.com.

Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.