

EKR 20



Kurzinformation

Schallgedämmte Abluftbox, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Dunstabzugshaube, Großküche, Arbeitsplatzabsaugung, Maschinenabsaugung

Artikelnummer


0080.0919

Technische Daten

Fördervolumen	1.800 m ³ /h
Drehzahl	2.740 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	385 W
I _{Nenn}	1,5 A
I _{Max}	2,3 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Rohr
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	38 kg
Ventilator ausschwenkbar	✓
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 120 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	120 °C
Umgebungstemperatur	50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799809197
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	65 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	78 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	79 dB(A)

EKR 20

Kennlinie

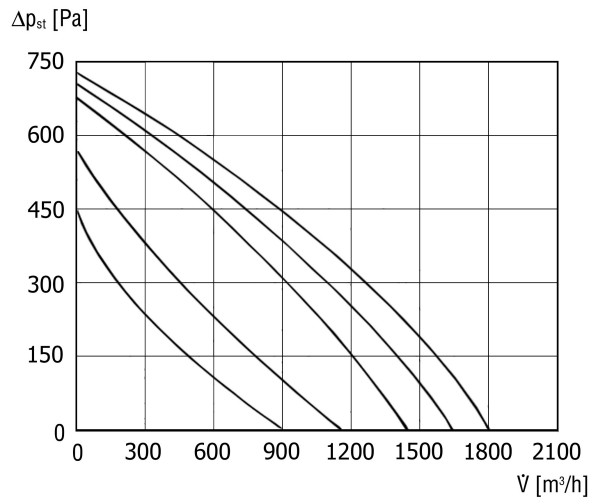

Maße [mm]

