

HD-SERIE

HUBTISCHE IN HEAVY DUTY AUSFÜHRUNG

HDL 2000

EDMOLIFT PRÄSENTIERT die branchenweit ersten standardisierten hydraulischen Hubtische, die für den Dauerbetrieb - 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche - entwickelt wurden. Die Hubtische der HD-Serie erfüllen die Anforderungen der höchsten Kategorie der Hubtischnorm EN 1570-1, Kategorie 5. Dies beinhaltet, dass der Hubtisch bei voller Last mindestens 512 000 Hubzyklen leisten muss. Das entspricht 4x bzw. 16x mehr Hubzyklen als bei herkömmlichen Hubtischen der Kategorien 1 und 3.

Das Design der HD-Serie erleichtert die Anpassung der Hubtische an die individuellen Bedürfnisse des Kunden. Die leistungsstarken selbstschmierenden Lager schaffen die Voraussetzung für einen ununterbrochenen, wartungsfreien Betrieb. Die exklusive Konstruktion mit ihrer robusten Schere gibt maximale Stabilität in alle Richtungen.

Die HD-Serie ist die Lösung, die die höchste Produktivität und Zugänglichkeit ohne Betriebsstörungen bietet, für die anspruchsvollsten Einsatzorte.




LANGE LEBENSDAUER
Mehr als 512 000 Hubzyklen mit voller Last



INTENSIVE ANWENDUNG
Entwickelt für einen wartungsfreien Betrieb rund um die Uhr, Jahr ein Jahr aus



EN 1570-1 KATEGORIE 5
Erfüllt die höchste Klassifizierung für Hubtische

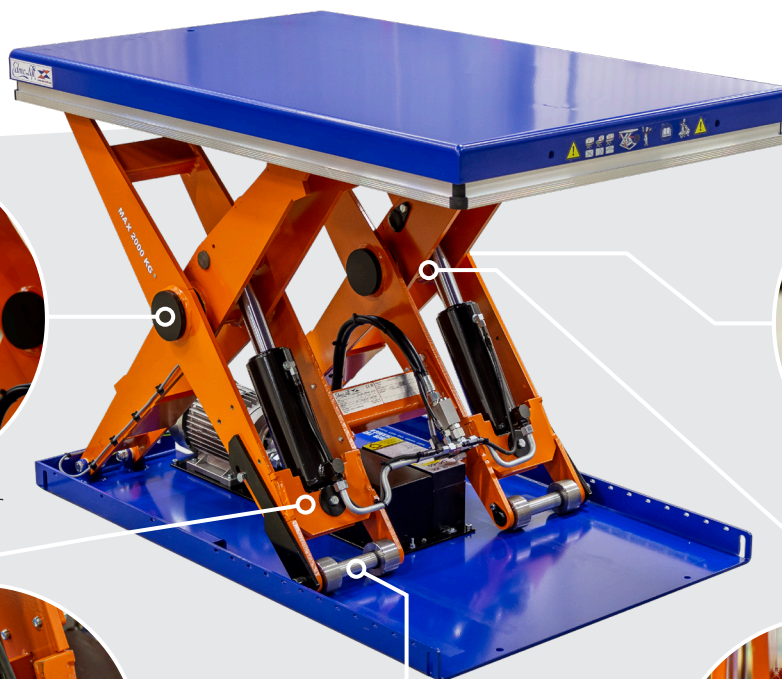

Doppelte Flachstahlarme für eine stabile Konstruktion



Selbstschmierende Lager



Verstärkte untere Zylinderhalterung



Stahlräder



Verstärkte obere Zylinderhalterung

HD-SERIE

HUBTISCHE IN HEAVY DUTY AUSFÜHRUNG

HDL 2000


HDL 2000 IST DER ERSTE "HEAVY DUTY" HUBTISCH der neuen HD-Serie. Durch die Investition in einen HDL 2000 sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und eine störungsfreie Produktion in äußerst anspruchsvollen Anwendungsbereichen.

In seiner Standardausführung ist der HDL 2000 stabil konstruiert und hat selbstschmierende Lager, doppelte Flachstahlscheren, ein integriertes Hydraulikaggregat, eine beeindruckende Mindesthöhe von 200 mm, eine Tragfähigkeit von 2 Tonnen und eine Hubbewegung von 800 mm. Das exklusive Design des Hubtisches ermöglicht ohne Weiteres Kundenanpassungen nach Maß.

Optional haben Sie die Möglichkeit, ein externes Hydraulikaggregat mit Ölkühler für einen extrem intensiven Betrieb zu bestellen. Mit einer getesteten Lebensdauer von über einer halben Million Hubzyklen bei voller Traglast ist der HDL 2000 entwickelt für unermüdliche Funktionalität rund um die Uhr.

- ▶ Erfüllt die Anforderungen der Hubtischnorm EN 1570-1, Kategorie 5
- ▶ Mehr als 512 0000 Hubzyklen mit voller Last, getestet in unserem eigenen Werk
- ▶ Wartungsfrei, entwickelt für den Einsatz rund um die Uhr, Jahr ein Jahr aus
- ▶ Selbstschmierende Lager
- ▶ Extrem kompaktes Design - 200 mm Bauhöhe
- ▶ Geeignet für Systemintegration
- ▶ Die Plattform kann problemlos an kundenspezifische Voraussetzungen angepasst werden
- ▶ Hubbewegung 800 mm
- ▶ Hubkapazität 2000 kg

Modell	Art. nr.	Hubkraft kg	Hubweg mm	Mindesthöhe mm	Länge mm	Breite mm	Hubzeit s	kW	Gewicht kg inkl. Verp.	Notiz
HDL 2000	614272	2000	800	200	1300	800	17	1,5	320	

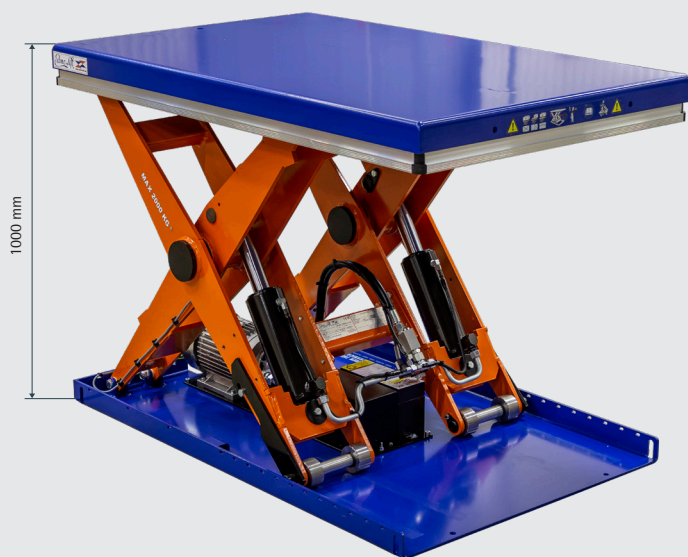

KOMPAKTES DESIGN
Lediglich 200 mm Bauhöhe



SYSTEMINTEGRATION
Die Ausdauer und die kompakte Bauweise machen das Produkt perfekt für die Systemintegration.

