

# Haas OM-Series



## A mikromarógép

Haas gyártmányú, 30 000  
ford./perc sebességű ISO,  
20 kúpú főorsó

20 tárhelyes automatikus  
szerszámcsere

Kicsúsztható hűtőfolyadék-  
tartály és szivattyú az alapon



ISO-szabványos/ G-kód  
kompatibilis és kezelőbarát,  
Haas CNC-vezérlés

Szavatosság: 12 hónap garancia

### Az OM-2 [ alapszerelése ]

- ISO 20-as Haas 30 000 ford./perc fordulatszámú meredek kúpos orsó
- 3,7 kW-os vektoros hajtás
- Elektronikus szerszámváltó 20 zsebbel
- Teljes burkolat, nagyon kompakt méretek
- 38 cm színes LCD képernyő w/USB port
- 1 MB-os programmemória
- LED-es villogó
- Hűtőfolyadék-rendszer
- Nagysebességű megmunkálás "Look-ahead"-funkcióval
- Kezelőbarát Haas-vezérlés

### [ Opciók ] a felsorolás nem teljes

- 750 MB-ra bővített memória
- Merevlemez Ethernet interfésszel
- Önbeálló kerék készlet
- Hajtott 4. tengely
- Hajtott 5. tengely



Haas Automation Europe | [www.HaasCNC.com](http://www.HaasCNC.com) | +32 2 522 99 05 | Made in U.S.A.

A termékjellemzők értesítés nélkül változhatnak. A nyomdai vagy tipográfiai hibáért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak.

# Haas OM-Series

## A mikromarógép




A Haas Office CNC marógépeinek teljesítményét és megbízhatóságát olyan iparágak hasznosíthatják, ahol az üzemegységekben nem férnek el a „normális” méretű gépek. Ezek a tömeggyártásra és/vagy kisméretű 2D-s vagy 3D-s precíziós alkatrészek gyártására tervezett szerszámgépek olyan kisméretűek, hogy beférnek egy 914 mm széles ajtón, és olyan könnyűek, hogy azok a legtöbb teherfelvonóval szállíthatóak. Ezek a berendezések alkalmasak az óragyártók, valamint a fogtechnikai és orvosi iparban dolgozók számára.



Az OM-2A egy Haas gyártmányú, 30 000 ford./perc sebességű, ISO 20 kúpú főorsóval és egy 20 tárhelyes automata szerszámcserelével rendelkezik.



Az OM-2A kicsúszatható hűtőfolyadék-tartállyal és szivattyúval rendelkezik a gép alapjába építve.

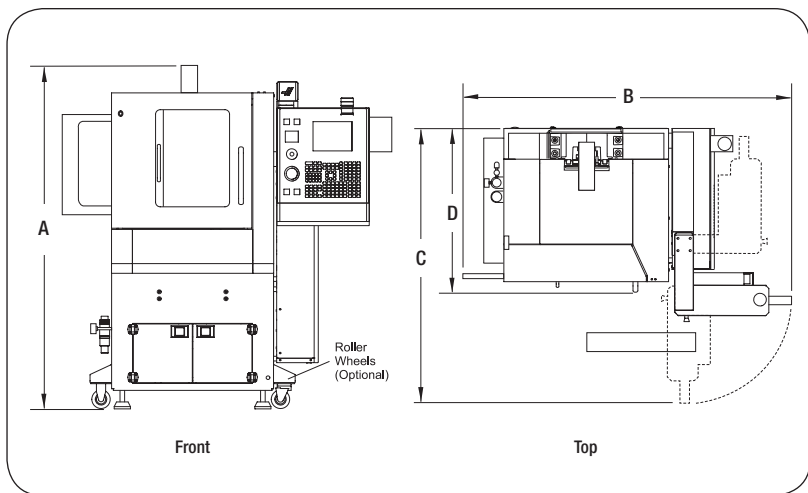

### Munkatartomány

### OM-2A

A.	Max. munkamagasság	2 159 mm
B.	Max. munkaszélesség	1 880 mm
C.	Max. munkamélység	1 549 mm
D.	Min. szállítási mélység	889 mm

### [ M ű s z a k i s p e c i f i k á c i ó ]

<b>Mozgatási utak</b>	<b>OM-2A</b>
X	305 mm
Y	254 mm
Z	305 mm
Orsóvég az asztal felső pereméig	82,6-387,4 mm
<b>Asztal</b>	
Méret	508 mm x 254 mm
<b>T-hornyok</b>	
T-horony szélesség	11,13 mm
A T-hornyok száma	3
Középtávolság	85,73 mm
<b>Orsó</b>	
Típus	Haas ISO 20
Sebesség (ford./perc)	30 000
Max. teljesítmény	3,7 kW
<b>Előtolási sebesség</b>	
Max. gyorsmenet	19,2 m/perc
Max. forgácsolási sebesség	12,7 m/perc
Max. tolóerő	5 111 N
<b>Szerszámváltó</b>	
szerszám tárolóhely	20 szerszám
Kúp	ISO 20
<b>Általános</b>	
A gép súlya	680 kg
Levegőszükséglet	28 l/perc 2,8-4,8 bar esetén
Csatlakozási teljesítmény (min.)	1-fázis – 240 V, 30 A



A termékjellemzők értesítés nélkül változhatnak.  
A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak.