



**HINTERKIPPANHÄNGER**

**1200 – 3500 kg**

**Der vielseitige Bauanhänger**

**T** Für Schüttgut- und Baggertransport durch niedrige Ladehöhe, große Bodenfreiheit und 45 Grad Kippwinkel


**T** Breites Zubehörsortiment, wie Gitteraufsatz in unterschiedlichen Höhen, Leitergestell, BT-Stahlprofilsschienen oder höhenverstellbare Zugvorrichtung

**T** Kipphydraulik mittels Handpumpe oder als Aufpreis mit elektrohydraulischem Aggregat über separate Batterie oder Fremdeinspeisung



## Technische Beschreibung Standardvariante

- \* Handverschweißter Rahmen, komplett mit V-Zuggabel im Tauchbad feuerverzinkt
- \* Wartungsfreie deutsche Markenachsen mit weicher Gummifederung, Einzerradaufhängung und hoher Eigendämpfung
- \* Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei
- \* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- \* Stützrad vollgummibereift
- \* Pritschenboden aus wasserfest verleimter rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte, 18 mm dick
- \* Bordwände wahlweise aus verzinktem Stahlblech oder aus hochfesten eloxierten Aluminium-Strangpreßprofilen
- \* Hydraulikanlage mit Handpumpe und 5-Stufenzylinder für geringe Ladehöhe, große Bodenfreiheit und über 45° Kippwinkel
- \* Rückwand klapp- und pendelbar
- \* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut
- \* Großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
- \* 13-poliger Stecker für E-Anschluß

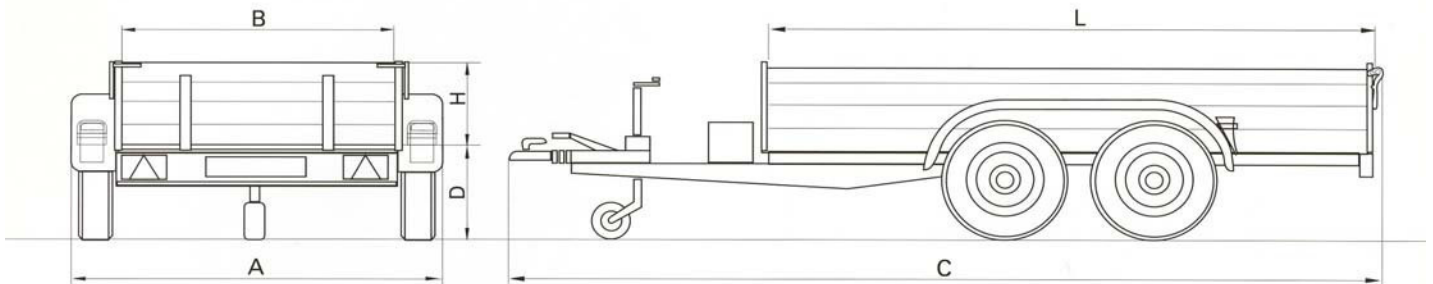

## Maße und Gewichte der Hinterkippanhänger

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Bordwandhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade-fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Zulässige Stützlast (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
HT 12.25-13	2.510	1.250	300	3.930	1.750	580	1.200	75	490	710	13
HT 13.25-13	2.510	1.250	300	3.930	1.750	600	1.300	75	500	800	14
HT 15.25-13	2.510	1.250	300	3.930	1.750	600	1.500	75	520	980	14
HT 15.30-15	3.010	1.500	300	4.430	2.010	600	1.500	75	630	870	14
HT 20.30-15	3.010	1.500	300	4.430	2.010	580	2.000	100	690	1.310	13
HT 25.30-15	3.010	1.500	300	4.430	2.010	620	2.500	100	720	1.780	14
HT 25.30-18	3.010	1.750	300	4.430	2.260	620	2.500	100	760	1.740	14
HT 30.30-15	3.010	1.500	300	4.430	2.010	630	3.000	100	750	2.250	14
HT 30.30-18	3.010	1.750	300	4.430	2.260	630	3.000	100	790	2.210	14
HT 35.30-15	3.010	1.500	300	4.430	2.010	630	3.500	150	800	2.700	14
HT 35.30-18	3.010	1.750	300	4.430	2.260	630	3.500	150	840	2.660	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Reserverad
- Reserveradhalter
- Stützrad, in alternativen Ausführungen
- Kasten-, Steck- oder Komfortschloß
- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Adapter 7/13 polig
- Schiebe- oder Klemmstützen
- Verschleißboden aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium-Riffelblech
- 24 V - E-Anlage
- Rückfahrscheinwerfer in LED
- Parkwarntafel vorn und hinten
- elektrohydraulisches Aggregat anstelle Handpumpe
- Handpumpe Leitungseinbau als Zusatz zum Elektrobetrieb
- 13-pol. Leitung für Laden der Batterie vom Zugfahrzeug
- höhenverstellbare Zugvorrichtung
- Verzurrösen, klappbar, versenkt oder aufliegend
- BT-Stahlprofilschienen mit Halterung an der Stirnwand
- Stahlauffahrschienen, belegt mit Alu-Riffelblech
- Halterung für Stahlauffahrschienen 1,5 m lang, hinten quer unter dem Fahrzeug (ab HT..30 )
- höhere Bordwände
- Gitteraufsätze, seitlich und vorn fest verschraubt, hinten pendelbar und abnehmbar
- Leitergestell
- Flachplane oder Abdecknetz
- Hochplane 1500 oder 1800 mm

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation

**TREBBINER**  
**FAHRZEUGFABRIK**

Am Bohldamm 2 \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)