

EN 20



Krátká informace

Typová řada EN

Typové číslo


0081.0307

Technické údaje

Průtok	420 m ³ /h
Počet otáček	1.350 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	30 W
I _{Max}	0,21 A
Druh krytí (IP)	44
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	2,5 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Akustický tlak	45 dB(A)
Sortiment	C
EAN	4012799813071
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	54 dB(A)

EN 20

Charakteristika

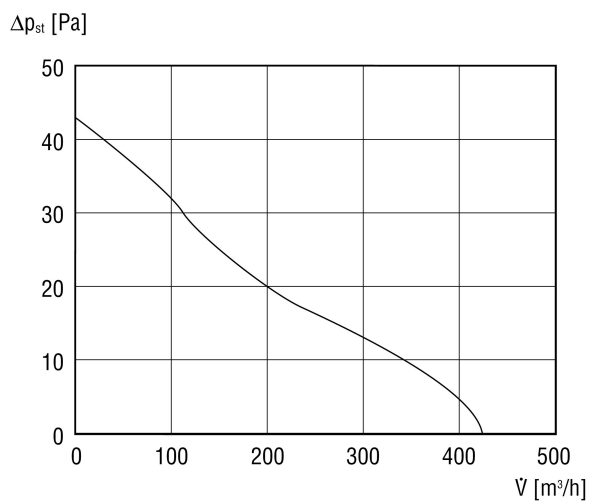

Rozměry [mm]

① Uvnitř

