



» VRTÁKY DO DŘEVA



Vrtáky do dřeva

Strojní vrtáky do dřeva z oceli CV

Pro měkké i tvrdé dřevo, překližky, pro desky z dřevotřísky, laťovky z tvrdých vláken,, pro dýhu.

Hadovité vrtáky z oceli CV

Pro měkké, tvrdé, klížené, plné dřevo na průčelí a na trámy.

Vrtáky na bednění z oceli CV

Pro měkké i tvrdé dřevo, na prkna pro bednění, na palubky, trámy, sádrové a lehké panely, izolační a těsnicí materiály.

Vrtáky otvorů pro kloubové závěsy

Pro měkké i tvrdé dřevo, klížené dřevo, desky z dřevotřísky, z laťovky s tvrdým vláknem a s povlakem z plastů, plasty.

Forstnerovy vrtáky z oceli CV ≈ DIN 7483 G

Pro měkké i tvrdé dřevo, klížené dřevo, desky z dřevotřísky, z laťovky s tvrdým vláknem a s povlakem z plastů, plasty.

Ploché vrtáky z oceli CV

Pro měkké i tvrdé dřevo, dřevotřískové desky a trámy.



Přehled symbolů



pravořezné



Stopka: válcová



umělé hmoty



pro desky z dřevotřísky



Vrcholový úhel:
118°



šestihrannou stopkou



tvrdé a měkké dřevo



trámy



Broušení hrotu do
kužele normální
broušení



Stopka:
SDS-Plus



překližky



na prkna pro bednění



Středící hrot



Povrch: černý



tvrdých vláken




izolační a těsnicí
materiály.




≈ DIN 7483 G




Čistý / černý povrch

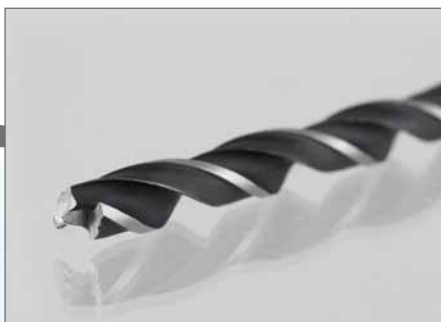

3.0

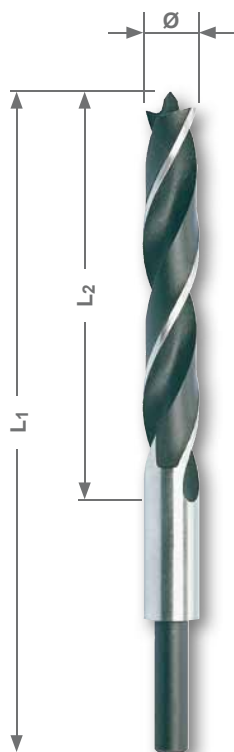

Strojní vrtáky do dřeva z oceli CV



Výkonný vrták do dřeva z oceli CV odolné proti opotřebení. Středící hrot umožňuje přesné nasazení vrtáku pro vrtání. Ramena s břity vrtají přesně a bez drcení. Je ideální pro vrtání otvorů pro hmoždinky. Pro měkké i tvrdé dřevo, překližky, pro desky z dřevotřísky, z laťovky z tvrdých vláken, pro dýhu.


Broušení hrotu: středící hrot a 2 osazené břity

Balení: závěsný plastový obal

Ø mm	L ₁ mm	L ₂ mm	Číslo
3,0	61,0	46,0	208 030
4,0	73,0	52,0	208 040
5,0	86,0	60,0	208 050
6,0	91,0	66,0	208 060
7,0	107,0	72,0	208 070
8,0	116,0	80,0	208 080
9,0	124,0	84,0	208 090
10,0	132,0	90,0	208 100
11,0	132,0	100,0	208 110
12,0	150,0	102,0	208 120
13,0	152,0	112,0	208 130
14,0	159,0	112,0	208 140
15,0	167,0	112,0	208 150
16,0	168,0	112,0	208 160
18,0	184,0	130,0	208 180
20,0	200,0	130,0	208 200
22,0	200,0	130,0	208 220
24,0	200,0	130,0	208 240
26,0	200,0	130,0	208 260
28,0	200,0	130,0	208 280
30,0	200,0	130,0	208 300



Hadovité vrtáky z oceli CV




Výkonný vrták do dřeva z oceli CV odolné proti opotřebení. Středící hrot umožňuje přesné nasazení vrtáku pro vrtání. Předřezávací břit vrtá přesně a bez drcení. Hlavní břit a břit na hlavě jsou kalené a to je předpoklad vysoké životnosti. Lewisova šroubovice zabezpečuje optimální odvádění třísek. Pro měkké, tvrdé, klížené, plné dřevo na průčelí a na trámy.

Hrot: samovtahující závitová špička s předřezávacím břitem

Stopka: šestihránná do OK max 12,0 mm


Balení: jednotlivě v plastových obalech

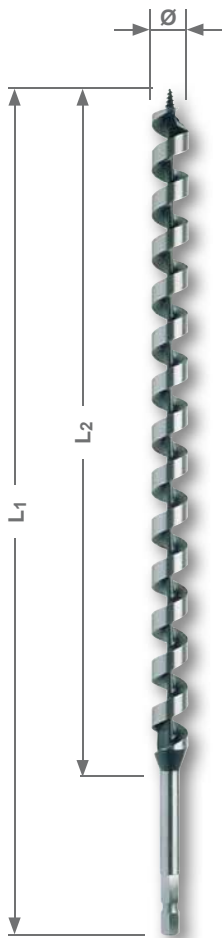


Ø mm	L1 mm	L2 mm	Číslo
6,0	230,0	160,0	208 406
8,0	230,0	160,0	208 408
10,0	230,0	160,0	208 410
12,0	230,0	160,0	208 412
14,0	230,0	160,0	208 414
16,0	230,0	160,0	208 416
18,0	230,0	160,0	208 418
20,0	230,0	160,0	208 420
22,0	230,0	160,0	208 422
24,0	230,0	160,0	208 424
26,0	230,0	160,0	208 426
28,0	230,0	160,0	208 428
30,0	230,0	160,0	208 430
32,0	230,0	160,0	208 432
8,0	460,0	360,0	208 508
10,0	460,0	360,0	208 510
12,0	460,0	360,0	208 512
14,0	460,0	360,0	208 514
16,0	460,0	360,0	208 516
18,0	460,0	360,0	208 518
20,0	460,0	360,0	208 520
22,0	460,0	360,0	208 522
24,0	460,0	360,0	208 524
26,0	460,0	360,0	208 526
28,0	460,0	360,0	208 528
30,0	460,0	360,0	208 530
32,0	460,0	360,0	208 532
8,0	600,0	530,0	208 608
10,0	600,0	530,0	208 610
12,0	600,0	530,0	208 612
14,0	600,0	530,0	208 614
16,0	600,0	530,0	208 616
18,0	600,0	530,0	208 618
20,0	600,0	530,0	208 620
22,0	600,0	530,0	208 622
24,0	600,0	530,0	208 624
26,0	600,0	530,0	208 626
28,0	600,0	530,0	208 628
30,0	600,0	530,0	208 630
32,0	600,0	530,0	208 632



3.0

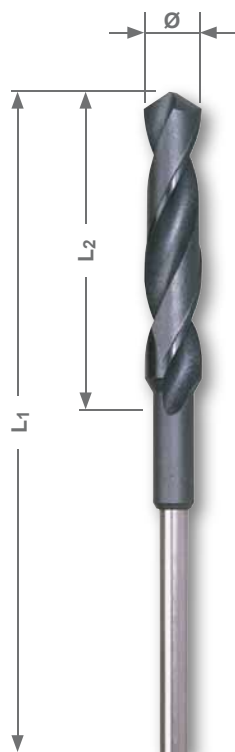


Vrtáky na bednění z oceli CV




Vrtáky na bednění z oceli CV odolné proti opotřebení. Velká drážka na odvádění třísek až do výběhu šroubovice od Ø 16,0 mm. Našroubovaná stopka zajišťuje vysokou přesnost vystředěného běhu. Společnost pracovníků dřevařského průmyslu je doporučuje pro všechny řemeslnické práce se dřevem ve stavebnictví. Pro měkké i tvrdé dřevo, na prkna pro bednění, na palubky, trámy, sádrové a lehké panely, izolační a těsnicí materiály.

Balení: závěsný plastový obal

Ø mm	L ₁ mm	L ₂ mm	Tvar stopky	Číslo
6,0	400,0	350,0	válcová	208 706
8,0	400,0	350,0	válcová	208 708
10,0	400,0	350,0	válcová	208 710
12,0	400,0	350,0	válcová	208 712
14,0	400,0	350,0	válcová	208 714
16,0	400,0	350,0	válcová	208 716
18,0	400,0	350,0	válcová	208 718
20,0	400,0	350,0	válcová	208 720
22,0	400,0	350,0	válcová	208 722
24,0	400,0	350,0	válcová	208 724
26,0	400,0	350,0	válcová	208 726
28,0	400,0	350,0	válcová	208 728
30,0	400,0	350,0	válcová	208 730
8,0	600,0	550,0	válcová	208 808
10,0	600,0	550,0	válcová	208 810
12,0	600,0	550,0	válcová	208 812
14,0	600,0	550,0	válcová	208 814
16,0	600,0	550,0	válcová	208 816
18,0	600,0	550,0	válcová	208 818
20,0	600,0	550,0	válcová	208 820
22,0	600,0	550,0	válcová	208 822
24,0	600,0	550,0	válcová	208 824
26,0	600,0	550,0	válcová	208 826
28,0	600,0	550,0	válcová	208 828
30,0	600,0	550,0	válcová	208 830
8,0	800,0	750,0	válcová	208 850
10,0	800,0	750,0	válcová	208 851
12,0	800,0	750,0	válcová	208 852
14,0	800,0	750,0	válcová	208 854
16,0	800,0	750,0	válcová	208 856
18,0	800,0	750,0	válcová	208 858
20,0	800,0	750,0	válcová	208 860
22,0	800,0	750,0	válcová	208 862
24,0	800,0	750,0	válcová	208 864
26,0	800,0	750,0	válcová	208 868
28,0	800,0	750,0	válcová	208 870
30,0	800,0	750,0	válcová	208 871
10,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 910
12,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 912
14,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 914
16,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 916
18,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 918
20,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 920
22,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 922
24,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 924
26,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 926
28,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 928
30,0	400,0	350,0	SDS-plus	208 930

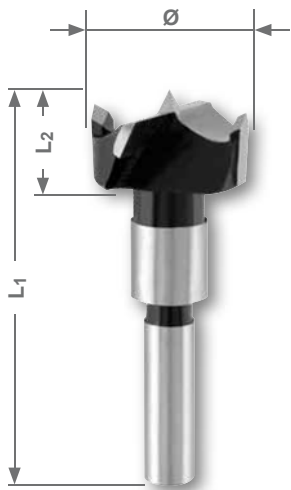

Vrtáky otvorů pro kloubové závěsy



Výkonný vrták na vrtání otvorů pro kloubové závěsy s vysokou životností, danou přesně broušenými břity z tvrdokovu. Středící hrot umožňuje přesné vrtání. Hlavní břity z tvrdokovu zajišťují rozměrově přesné otvory bez vzniku drti. Pro měkké i tvrdé dřevo, klížené dřevo, desky z dřevotřísky, laťovky s tvrdým vláknem a s povlakem z plastů, plasty.

Broušení hrotu: středící hrot s dvěma hlavními břity z tvrdokovu

Balení: jednotlivě v plastových obalech

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Číslo
20,0	60,0	35,0	212 020
25,0	60,0	35,0	212 025
26,0	60,0	35,0	212 026
30,0	60,0	35,0	212 030
35,0	60,0	35,0	212 035





Forstnerovy vrtáky z oceli CV ≈ DIN 7483 G



Výkonný forstnerův vrták s vysokou životností, danou přesně broušenými břity. Středící hrot umožňuje přesné vrtání. Oba hlavní obvodové břity zaručují rozměrově přesné otvory bez vzniku drti. Pro měkké i tvrdé dřevo, klížené dřevo, desky z dřevotřísky, z laťovky s tvrdým vláknem a s povlakem z plastů, plasty.

Broušení hrotu: středící hrot s dvěma hlavními břity

Balení: jednotlivě v plastových obalech

Ø mm	L ₁ mm	L ₂ mm	Číslo
8,0	90,0	60,0	212 080
10,0	90,0	60,0	212 100
12,0	90,0	60,0	212 120
14,0	90,0	60,0	212 140
15,0	90,0	60,0	212 150
16,0	90,0	60,0	212 160
18,0	90,0	60,0	212 180
20,0	90,0	60,0	212 200
22,0	90,0	60,0	212 220
24,0	90,0	60,0	212 240
25,0	90,0	60,0	212 250
26,0	90,0	60,0	212 260
28,0	90,0	60,0	212 280
30,0	90,0	60,0	212 300
32,0	90,0	60,0	212 320
34,0	90,0	60,0	212 340
35,0	90,0	60,0	212 350
36,0	90,0	60,0	212 360
38,0	90,0	60,0	212 380
40,0	90,0	60,0	212 400
45,0	90,0	60,0	212 450
50,0	90,0	60,0	212 500




Sada Forstnerových vrtáků z oceli CV ≈ DIN 7483 G v dřevěné kazetě

Název	Číslo
5 Forstnerovy vrtáky Ø 15,0 - 20,0 - 25,0 - 30,0 - 35,0 mm	212 001



Ploché vrtáky z oceli CV



Středící hrot umožňuje přesné vrtání. Oba hlavní břity zajišťují hladký řez. Kuželové boční břity zabraňují sevření nástroje ve dřevě.

Pro měkké i tvrdé dřevo, dřevotřískové desky a trámy.

Hrot: broušený středící hrot s drážkou pro odvádění třísek

Břity: 2 hlavní břity

Stopka: šestihránná SW max 6,0 mm

Balení: závěsný plastový obal

Ø mm	L ₁ mm	L ₂ mm	Číslo
6,0	152,4	115,4	220 060
8,0	152,4	115,4	220 080
10,0	152,4	115,4	220 100
12,0	152,4	115,4	220 120
13,0	152,4	115,4	220 130
14,0	152,4	115,4	220 140
16,0	152,4	115,4	220 160
17,0	152,4	115,4	220 170
18,0	152,4	115,4	220 180
19,0	152,4	115,4	220 190
20,0	152,4	115,4	220 200
22,0	152,4	115,4	220 220
24,0	152,4	115,4	220 240
25,0	152,4	115,4	220 250
28,0	152,4	115,4	220 280
30,0	152,4	115,4	220 300
32,0	152,4	115,4	220 320
35,0	152,4	115,4	220 350
38,0	152,4	115,4	220 380
40,0	152,4	115,4	220 400



Prodlužovací nástavec pro ploché vrtáky

Název	Číslo
Prodlužovací nástavec pro ploché vrtáky se šestihránnou stopkou SW 6,0 mm, celková délka 300,0 mm	220 001



3.0

