


DZD 25/4 B E Ex e

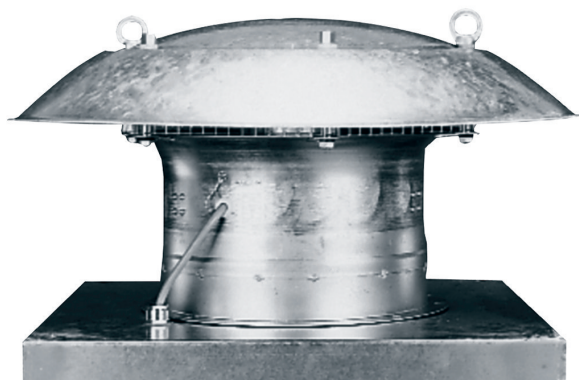

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN250, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0796

Technische Daten

Fördervolumen	820 m³/h
Drehzahl	1.475 1/min
Lufrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	38 W
I _{Nenn}	0,19 A
I _A / I _N	3,7
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	17,4 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T4
Sortiment	C
EAN	4012799877967
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	68 dB(A)

DZD 25/4 B E Ex e

Kennlinie

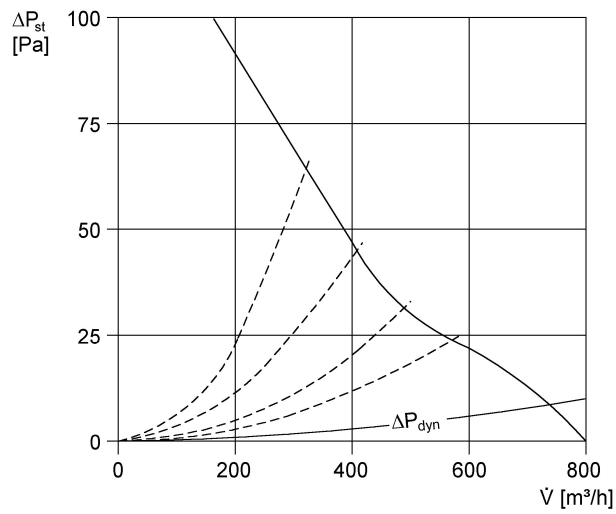

Maße [mm]

