
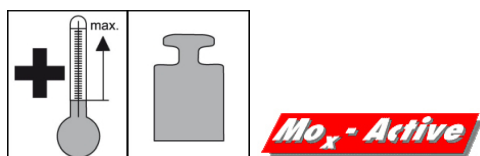


## OKS 350

### Óleo para correntes para alta temperatura com MoS<sub>2</sub>, sintético

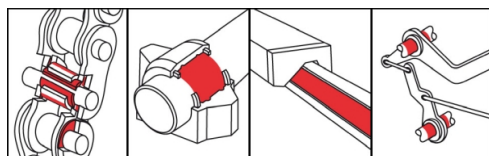

#### Descrição

OKS 350 é um óleo para alta temperatura sintético e isento de silicone com MoS<sub>2</sub> para elementos de máquinas e cargas.

#### Utilização

- Lubrificação de correntes, chumaceiras de deslizamento, articulações, quadros esticadores e quadros de secagem ou superfícies deslizantes a temperaturas e cargas mais elevadas
- Para sistemas de transporte sob calor por radiação em instalações de pintura, calcinação e secagem

#### Setores

- Indústria do vidro e da fundição
- Processamento de borrachas e plásticos
- Construção e técnica naval
- Técnica municipal
- Indústria do papel e das embalagens
- Construção de inst. e máquinas (ferramentas)
- Logística
- Técnica ferroviária
- Indústria do ferro e do aço
- Indústria química

#### Vantagens e benefícios

- Elevada capacidade de carga devido à distribuição fina e homogênea do MoS<sub>2</sub> no óleo
- Propriedades de funcionamento de emergência graças ao MoS<sub>2</sub> no funcionamento a seco
- Grande efeito de aderência e de lubrificação sem tendência para gotejamento ou secagem
- Sem silicone

#### Instruções de utilização

Para um efeito ideal, limpar as superfícies, preferencialmente primeiro uma limpeza mecânica e, em seguida, com o produto de limpeza universal OKS 2610/OKS 2611. Aplicar em quantidade suficiente nos pontos a serem lubrificados com um pincel, um lubrificador com conta-gotas, por imersão ou com dispositivos de lubrificação automáticos adequados. Deixar escorrer o excesso. Antes de colocar em funcionamento, deixar atuar OKS 350. Respeitar as instruções do fabricante da máquina. Definir os intervalos e a quantidade de relubrificação de acordo com as condições de utilização. Evitar excessos. Misturar só com lubrificantes adequados.

#### Embalagem de fornecimento

- 5 l Recipiente
- 25 l Recipiente
- 200 l Bidão

# OKS 350

## Óleo para correntes para alta temperatura com MoS<sub>2</sub>, sintético

### Dados técnicos

	Norma	Condição	Unidade	Valor
<b>Composição</b>				
Óleo base				Óleo sintético
Lubrificantes sólidos				MoS <sub>2</sub>
Aditivos				Mo <sub>x</sub> -Active
<b>Dados técnicos de aplicação</b>				
Viscosidade a (40°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	250
Viscosidade a (100°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	27,5
Índice de viscosidade	DIN ISO 2909			145
Classe de viscosidade	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	220
Ponto de fluxão	DIN ISO 3016	Passo de 3°C	°C	-30
Ponto de inflamação	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 250
Temperatura de utilização inferior			°C	-30
Temperatura de utilização superior			°C	250
Cor				preto
Densidade (a 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,90
Coeficiente de fricção SRV (μ)	DIN 51 834-2	50°C, 300 N, 0,5 mm, 50 Hz, 120 min		0,125
Desgaste SRV	DIN 51 834-2	50°C, 300 N, 0,5 mm, 50 Hz, 120 min	mm <sup>3</sup>	0,0017

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of



As informações que constam deste documento correspondem ao mais recente estado da técnica, assim como têm em consideração inúmeros controlos e ampla experiência. Tendo em consideração a diversidade das possibilidades de utilização e as características técnicas, elas só podem fornecer indicações de utilização, não sendo totalmente aplicáveis em todos os casos, pelo que não podem resultar daí quaisquer obrigações, responsabilidades e direitos de garantia. Apenas assumimos a responsabilidade pela aptidão dos nossos produtos para determinados tipos de utilização, assim como por determinadas características dos produtos, se isso tiver sido especificamente garantido por escrito. Em todos os casos de direitos de garantia legítimos, estes limitam-se ao fornecimento de produto de substituição sem defeitos ou, se tal não for possível, ao reembolso do preço de compra. Excluem-se basicamente todos os outros direitos, sobretudo os de responsabilidade por danos consequenciais. Antes de utilizar é necessário realizar os seus próprios ensaios. Reservado o direito a alterações com vista ao progresso técnico. ® = marca registada

**Produto reservado apenas aos utilizadores profissionais.** Ficha de dados de segurança disponível para download em [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

Para mais informações, a nossa equipa de Assistência Técnica e a Clientes está à sua disposição.