


DZD 25/4 B E Ex e

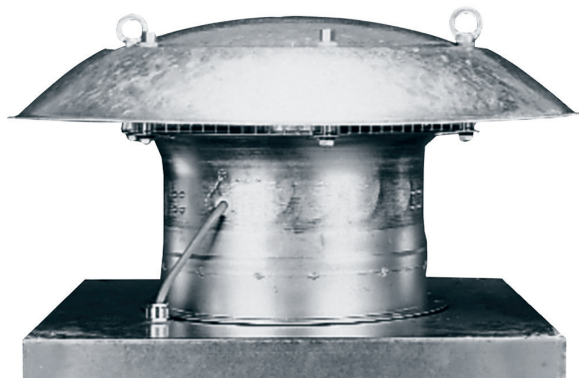

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN250, třífázový, nevybušné provedení

Typové číslo


0087.0796

Technické údaje

Průtok	820 m ³ /h
Počet otáček	1.475 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	38 W
I _{Jmen}	0,19 A
I _A / I _N	3,7
Druh krytí (IP)	54
Teplotná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	17,4 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	40 °C
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799877967
Celkem L _{WA5} , vysoký (akustický výkon v dB pro volné)	68 dB(A)

DZD 25/4 B E Ex e

Charakteristika

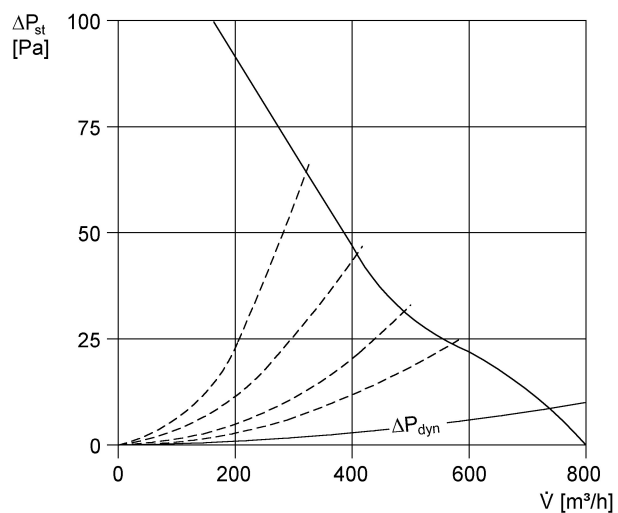

Rozměry [mm]

