

Řada Haas OM

Mikrofrézovací stroje



Elektronický měnič nástrojů s 20 kapsami

ISO standard/G-Code kompatibilní a optimálně obsluhovatelné, plně funkční řízení CNC Haas

Vysunovací nádrž chladicí kapaliny a čerpadlo umístěné v základně stroje

Kužel vřetena ISO 20 s 30 000 ot./min. od firmy Haas

Záruka: 12 měsíců záruka (díly a pracovní doba)

[Základní vybavení]

- ISO 20 vřeteno se strmým kuželem 30 000 ot./min firmy Haas
- 3,7 kW vektorový pohon
- Elektronický měnič nástrojů s 20 kapsami
- Úplné zakrytí, velmi kompaktní rozměry
- 38 cm barevný LCD monitor s USB portem
- 1 MB programová paměť
- LED majáček
- Systém chladicí kapaliny
- Vysokorychlostní obrábění s funkcí "Look ahead"
- Řízení Haas optimální pro uživatele

[Volitelná výbava] částečný seznam

- Rozšířená paměť na 750 MB
- Pevný disk s rozhraním Ethernet
- Sada koleček
- Pohon 4. osy
- Pohon 5. osy



Haas Automation Europe | www.HaasCNC.com | +32 2 522 99 05 | Vyrobeno v USA.


Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost za typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou.

Řada Haas OM

Mikrofrézovací stroje




Frézky Haas Office přinášejí CNC výkon a spolehlivost závodům, do jejichž dílen není možné instalovat běžné stroje. Tyto frézky, koncipované pro masovou výrobu a/nebo výrobu malých 2D nebo 3D přesných dílů jsou tak malé, že projdou dveřmi o šířce 914 mm a tak lehké, že je možné je dopravovat většinou nákladních výtahů. Jedná se stroje určené pro výrobce hodin a zubařské a lékařské obory.

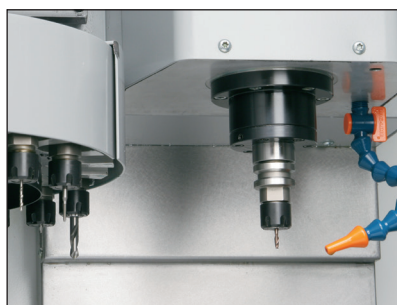

Zařízení OM-2A je vybaveno kuzelem vřetena ISO 20 s 30 000 ot./min. od firmy Haas a automatickým měničem nástrojů s 20 kapsami.



Součástí zařízení OM-2A je vysunovací nádrž na chladicí kapalinu a čerpadlo umístěné v základně stroje.

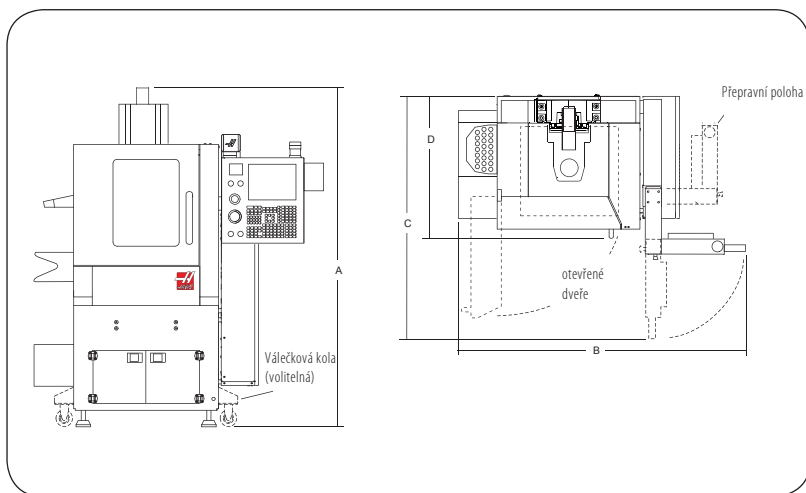

Pracovní rozsah

OM-2A

A.	Max. pracovní výška	2 159 mm
B.	Max. pracovní šířka	1 880 mm
C.	Max. pracovní hloubka	1 549 mm
D.	Min. dopravní hloubka	914 mm

[Technické specifikace]

Dráhy pojezdu	OM-2A
X	305 mm
Y	254 mm
Z	305 mm
Hlava vřetena k horní hraně stolu	82,6 - 387,4 mm
Stůl	
Velikost	508 mm x 254 mm
Drážky T	
Šířka drážek T	11,13 mm
Počet drážek T	3
Vzdálenost středů	85,73 mm
Vřeteno	
Typ	Haas ISO 20
Rychlost (ot./min)	30 000
Max. výkon	3,7 kW
Rychlost posuvu	
Max. rychlý chod	19,2 m/min
Max. rychlost obrábění	12,7 m/min
Max. tažná síla	5 111 N
Měníč nástrojů	
Kapacita	20 nástrojů
Kužel	ISO 20
Všeobecně	
Hmotnost stroje	680 kg
Potřeba vzduchu	28 l/min při 2,8 - 4,8 bar
Připojovací výkon (min.)	1 fáze - 240V @30A



Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Neneseme žádnou odpovědnost za typografické chyby.
Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou.