

ESQ 25/4



Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator für Innen- und Außenmontage, Wechselstrom, DN 250

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Arbeitsplatzabsaugung, Lagerraum, Werkstatt, Aufenthaltsraum


Artikelnummer 0080.0027

Technische Daten

Fördervolumen	1.200 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	90 W
P _{Max}	90 W
I _{Nenn}	0,9 A
I _{Max}	0,9 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	30 kg
Ventilator ausschwenkbar	—
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799800279
Gesamt L _{WA2} , hoch (Gehäuse-Schalleistungspegel)	49 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schalleistungspegel)	62 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , hoch (Freiausblas-Schalleistungspegel)	65 dB(A)

ESQ 25/4

Kennlinie

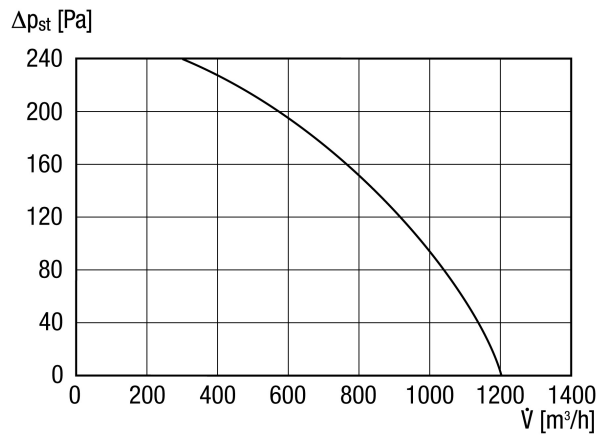

Maße [mm]

① Montagewinkel am Gerät montiert

