

BELKI Buet Båndfilter 4,5.60 - 12.20



4,5.60



7.10

Anvendelse

Et BELKI Buet Båndfilter er et alsidigt og driftsikkert filter til filtrering af væsker. BELKI Buet Båndfilter kan anvendes til en lang række procesvæsker som f.eks. slibevæsker, kølesmøremidler og affedtningsmidler. Afhængig af anvendelse og krav kan et buet båndfilter sammenbygges med et magnetfilter til finfiltrering af magnetiske partikler som er mindre end filtermediets maskestørrelse.

Funktion


Væsken filtreres gennem et non-woven filtermedie, kvaliteten vælges efter den specifikke applikation. Det brugte filterpapir separeres fra filterkagen, så disse kan bortskaffes separat. Filtreringen effektiviseres ved, at den opbyggede filterkage, ikke skylles bort, men derimod danner et filtreringslag, som fanger små partikler.

Fordele


Et BELKI Buet Båndfilter giver den bedste udnyttelse af filtermediet. Ingen lækager på grund af brud eller overløb. Et BELKI Buet Båndfilter er udført i rustfrit stål, hvilket sikrer minimal vedligeholdelse og en lang levetid.

Tekniske specifikationer


4,5.60

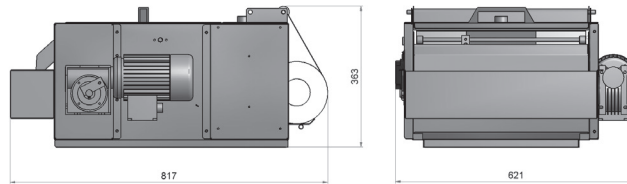


5.10

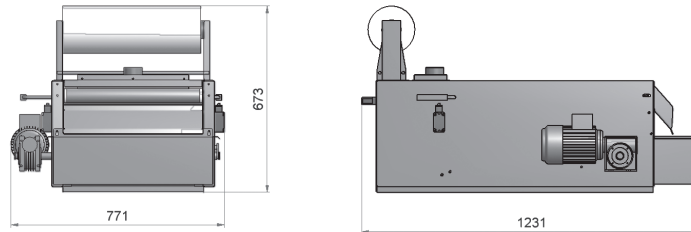


7.10

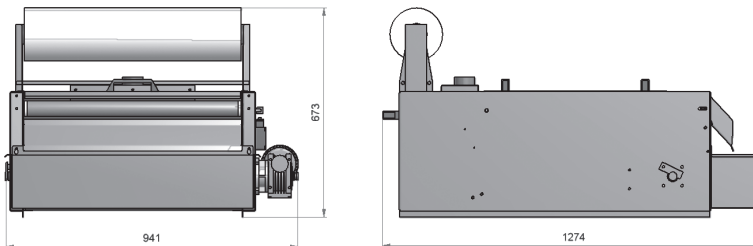


10.15

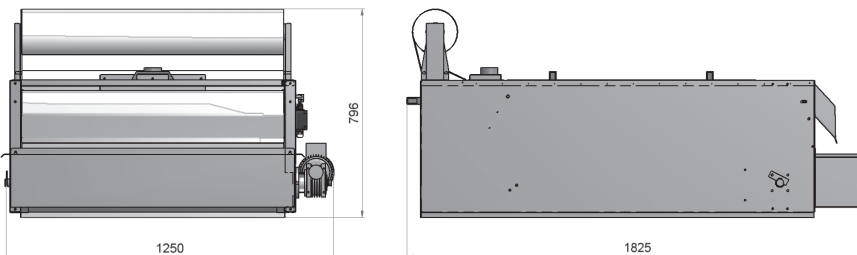


12.20

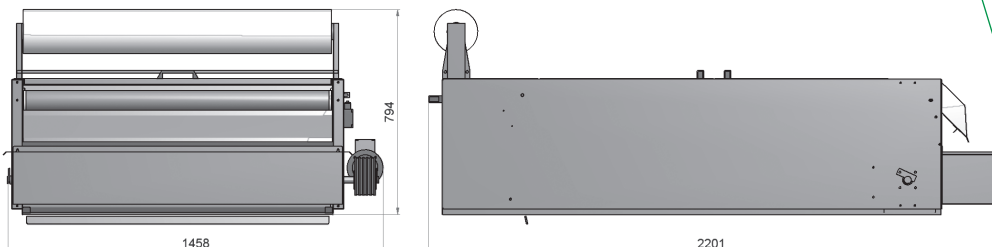

Tankoptioner:



Kategori 1 tank



Kategori 2 tank

Type:		4,5.60	5.10	7.10	10.15	12.20
* Filterkapacitet	Max l/min	50	150	225	350	500
Filterflade	m ²	0,2	0,35	0,50	1,0	2,0
Filterfinhed	µm	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Surhedsgrad	pH-værdi	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10
Temperatur	°C	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60
El-forbrug	V/Hz	3x400/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50
Længde	mm	817	1231	1274	1825	2201
Bredde	mm	621	771	941	1250	1458
Højde	mm	363	673	673	796	794

Presented by / Überreicht durch:

* Max l/min er ved kølesmøremiddel til drejning og fræsning

BELKI

Filtration with capacity