

Haas OM-serie

Kontorfræsemaskinerne



Haas-fremstillet 30 000 o/min.
ISO 20-konus spindel

20-lommes
elektronisk
værktøjsskifter

Køletank med udglidning
og pumpe i basis



G-kode-programmering
med ISO-standard med den
brugervenlige, Haas CNC-
styring med fuld funktion

Garanti: 1 år på dele og produktion

[Standardfunktioner]

- Haas-fremstillet 30 000 o/min. ISO 20-konus spindel
- 3,7 kW vektordrev
- 20-lommes elektronisk værktøjsskifter
- Fuld afdækning, ultrakompakt fodaftryk
- 38 cm LCD-farveskærm med USB-port
- 1 MB programhukommelse
- LED-advarselslys
- Kølemiddelsystem
- Højhastigheds maskinarbejde med Look-Ahead
- Brugervenlig Haas-styring

[Ekstraudstyr] delvis liste

- Hukommelsesudvidelse til 750 MB
- Harddisk med ethernet-grænseflade
- Hjul sæt
- 4. aksedrev
- 5. aksedrev



Haas Automation Europe | www.HaasCNC.com | +32 2 522 99 05 | Fremstillet i USA.


Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for trykfejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr.

Haas OM-serie

Kontorfræsemaskinerne




Kontorfræsemaskinerne fra Haas bringer CNC-ydeevne og pålidelighed til virksomheder, der ikke kan indpasse en "normal" maskine i deres lokaler. De er konstrueret til stor produktionsmængde og/eller hurtig prototypeudførelse af små- eller højpræcisionsdele eller 2D-/3D-dele samt små nok til at komme igennem en 914 mm dør og lette nok til de fleste fragtelevatorer.

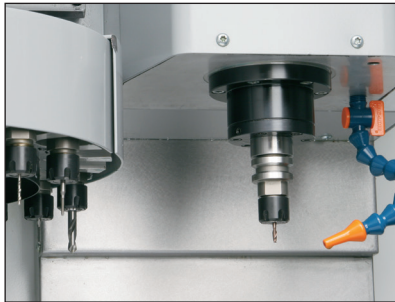

OM-2A er udstyret med en Haas-fremstillet 30 000 o/min. ISO 20-konusspindel og en 20-lommes automatisk værktøjsskifter.



OM-2A har en køletank med udglidning og pumpe indeholdt i maskinens basis.

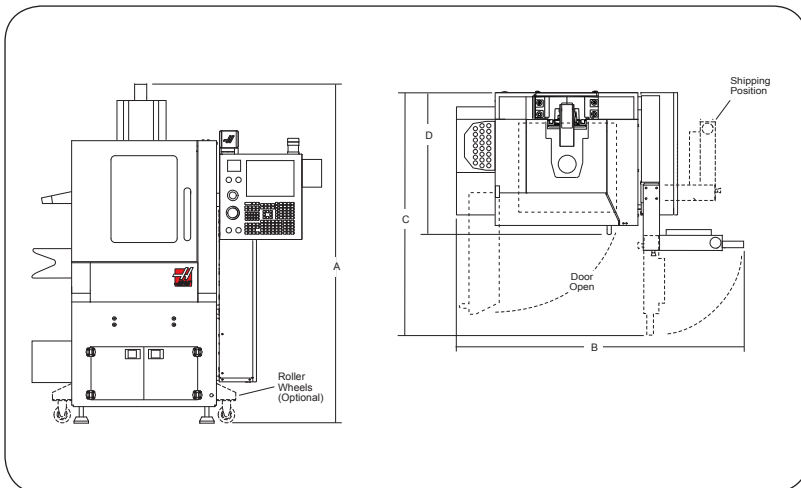

Funktionsmål

OM-2A

A.	Maks. funktionshøjde	2 159 mm
B.	Maks. funktionsbredde	1 880 mm
C.	Maks. funktionsdybde	1 549 mm
D.	Min forsendelsesdybde	914 mm

[Specifikationer]

Vandring	OM-2A
X	305 mm
Y	254 mm
Z	305 mm
Spindelnæse til bordoverflade	82,6-387,4 mm
Bord	
Størrelse	508 mm x 254 mm
T-slot	
Bredde for T-slot	11,13 mm
Antal T-slot	3
Drejelængde	85,73 mm
Spindel	
Type	Haas ISO 20
Hastighed (o/min.)	30 000
Maks. effekt	3,7 kW
Fødning	
Maks. omstilling mellem arbejdspositionerne	19,2 m/min.
Maks. skæring	12,7 m/min.
Maks. tryk	5 111 N
Værktøjsskifter	
Kapacitet	20 værktøjer
Konus	ISO 20
Generelt	
Maskinvægt	680 kg
Luftkrav	28 l/min. v. 2,8-4,8 bar
Strømkrav (min)	1-fase – 240 V ved 30 A



ISO 9001:2008

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Vi påtager os intet ansvar for trykfejl.
Maskinerne er vist med ekstraudstyr.