

Haas OM Séria




Mikro-frézovačka

30 000-otáčkové
vreteno Haas s
kuželom 20

G-Kódy-programovanie
podľa ISO cez
ľahko ovládateľné
Haas CNC-riadenie s
množstvom funkcií

Elektronický
zásobník nástrojov
s 20 polohami

Výsuvná nádrž
chladiacej kvapaliny
a čerpadlo v spodnej
časti stroja

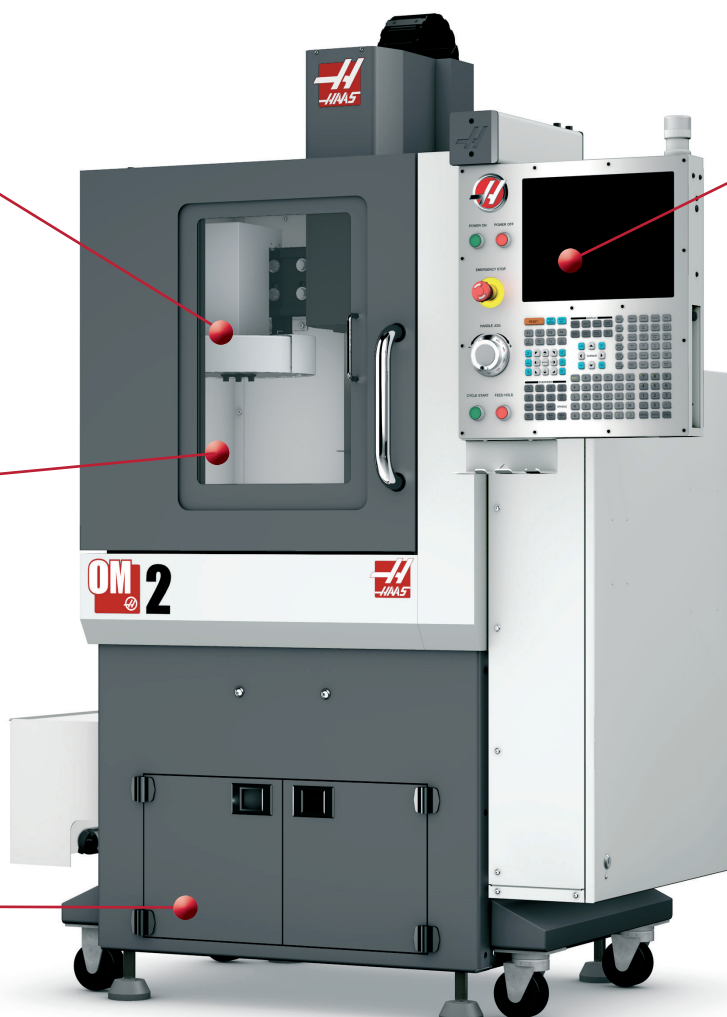

Záruka: 12 mesiacov (na diely a pracovný čas)

[Základné vybavenie]

- Vreteno ISO 20 s 30 000 ot./min od firmy Haas
- 3,7 kW vektorový pohon
- Elektrický zásobník nástrojov s 20 polohami
- Plné krytovanie, veľmi kompaktné rozmery
- 38 cm LCD farebný monitor s USB portom
- 1 MB pamäť
- LED majáček
- Chladiaci systém
- High-Speed Machining w/Look-Ahead
- User-Friendly Haas Control

[Opcie] čiastočný zoznam

- Rozšírená pamäť na 750 MB
- Hard disk s kartou Ethernet
- Súprava koliesok
- Pohon 4. osi
- Pohon 5. osi



Haas Automation Europe | www.HaasCNC.com | +32 2 522 99 05 | Made in U.S.A.


Právo na zmeny technických údajov vyhradené. Za tlačové chyby nezodpovedáme. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom.

Haas OM Séria

Mikro-frézovačka




Kancelárske frézy od firmy Haas prinášajú CNC výkonnosť a spoľahlivosť do priemyselných odvetví, ktoré nedokážu umiestniť do svojich priestorov „normálne“ stroje. Koncipované sú pre masovú produkciu alebo pre výrobu malých 2D alebo 3D precíznych dielov. Sú ľahko transportné pre ich malú šírku aj cez dvere šírky 914 mm. Tieto stroje sú určené aj pre hodinársky, dentálny a zdravotný priemyselný sektor.

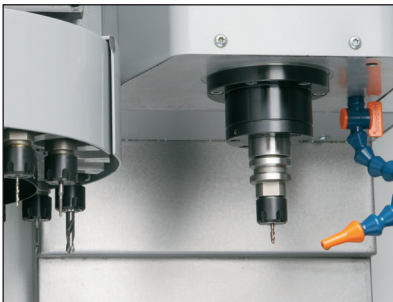

Fréza OM-2A je vybavená 30 000-otáčkovým vretenom Haas s kuželom ISO 20 a 20-vreckovým automatickým zásobníkom nástrojov.



Fréza OM-2A je vybavená výsuvnou nádržou chladiacej kvapaliny a čerpadlom v spodnej skrini stroja.

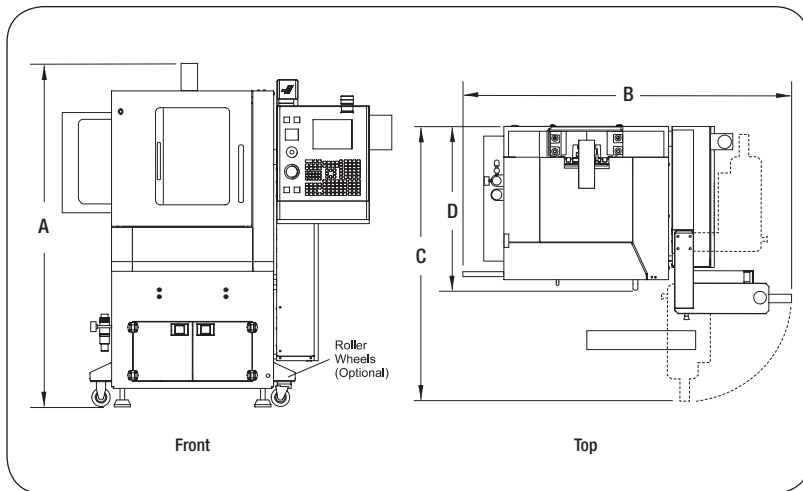

Rozmery stroja

	OM-2A
A. Max. výška	2 159 mm
B. Max. šírka	1 880 mm
C. Max. hĺbka	1 549 mm
D. Min. hĺbka prepravná	914 mm

[Špecifikácia]

Pojazdy	OM-2A
X	305 mm
Y	254 mm
Z	305 mm
Vzdialenosť čela vretena od roviny stola	82,6 - 387,4 mm
Stôl	
Veľkosť	508 mm x 254 mm
T-drážky	
Šírka	11,13 mm
Počet	3
Vzdialenosť	85,73 mm
Vreteno	
Typ	Haas ISO 20
Otáčky (ot./min)	30 000
Max. výkon	3,7 kW
Rýchlosť posuvu	
Max. rýchloposuv	19,2 m/min
Max. pracovný posuv	12,7 m/min
Max. sila posuvu	5 111 N
Zásobník nástrojov	
Kapacita	20 nástrojov
Kužel	ISO 20
Všeobecne	
Hmotnosť	680 kg
Spotreba vzduchu	28 l/min pri 2,8 - 4,8 bar
Napájanie (min.)	1-fázové, 240 V, 30 A



Právo na zmeny technických údajov vyhradené.
Za tlačové chyby nezodpovedáme.
Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom.