

# ECA 120



## Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter


Artikelnummer 0084.0006

## Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	170 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Schutzart (IP)	45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,047 kg
Nennweite	120 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	42 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840060

# ECA 120

## Kennlinie

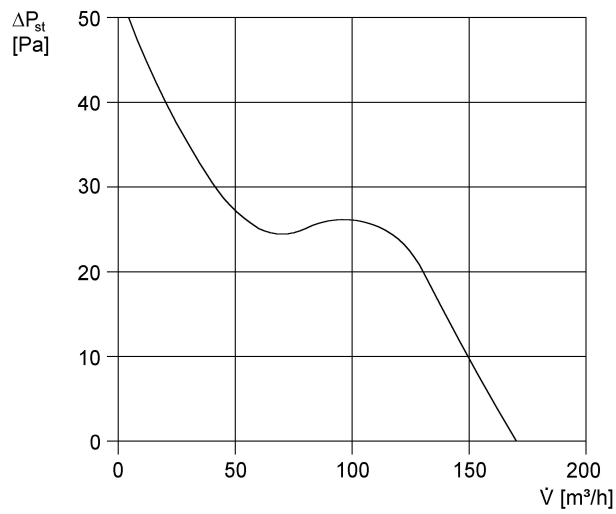

U = 230 bzw. 24 V  
 f = 50 Hz  
 n = 2600 min<sup>-1</sup>

## Maße [mm]

① Kabeleinführung

