

ESR 12-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN125, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


Artikelnummer 0080.0610

Technische Daten

Fördervolumen	300 m³/h
Drehzahl	2.530 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	100 W
I _{Nenn}	0,35 A
I _{Max}	0,5 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12 kg
Nennweite	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806103
Gesamt L _{WA2} , S5 (Gehäuse-Schalleistungspegel)	40 dB(A)
Gesamt L _{WA5} , S5 (Freiansaug-Schalleistungspegel)	47 dB(A)
Gesamt L _{WA6} , S5 (Freiausblas-Schalleistungspegel)	62 dB(A)

ESR 12-2

Kennlinie

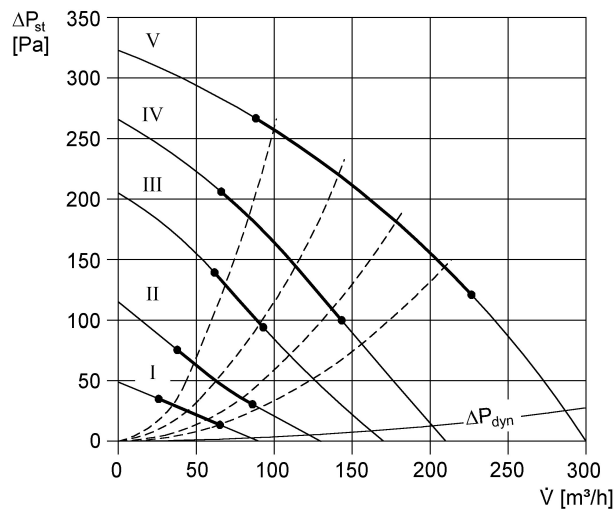

Maße [mm]

