

ECA 120



krótki opis

Ze stałą wewnętrzną kratką

Numer katalogowy


0084.0006

Dane Techniczne

Wykonanie	Wykonanie standardowe
Wydajność powietrza	170 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.600 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	—
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Pobór mocy	19 W
I _{Max}	0,14 A
Stopień ochrony (IP)	45
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
ciężar	1,047 kg
Wielkość nominalna	120 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	42 dB(A)/Odległość 3 m, warunki pola swobodnego
Asortyment	A
EAN	4012799840060

ECA 120

Charakterystyka

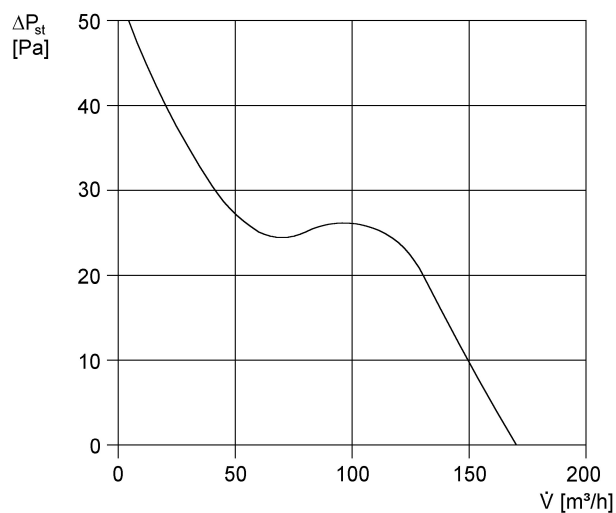

U = 230 wzgl. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 obr⁻¹

Rozmiary [mm]

① przepust kablowy

