



krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 200, prąd zmienny, przeciwwybuchowy

Numer katalogowy


0083.0850

Dane Techniczne


Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	440 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.340 1/min
z możliwością regulacji obrotów	—
Możliwość pracy nawrotnej	—
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	45 W
I _{Nom}	0,32 A
I _{Max}	0,32 A
I _A /I _N	1,5
Stopień ochrony (IP)	54
Klasa izolacji	B
Miejsce montażu	Ściana, Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	pionowo, poziomo
Materiał obudowy	Blacha stalowa, cynkowana
ciężar	3,8 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
Ochrona przeciwwybuchowa	Ex II 2G
Klasa temperaturowa	T3
Asortyment	C
EAN	4012799838500
Ogółem L _{WA7} , wysoki (Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlot)	57 dB(A)

EZQ 20/4 E E Ex e

Charakterystyka

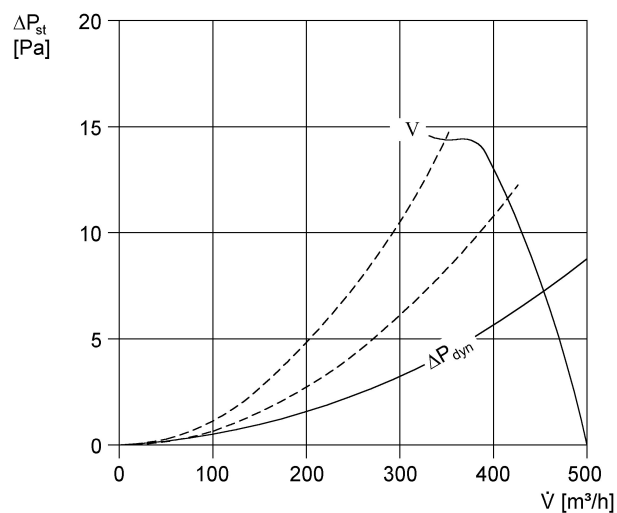

Rozmiary [mm]

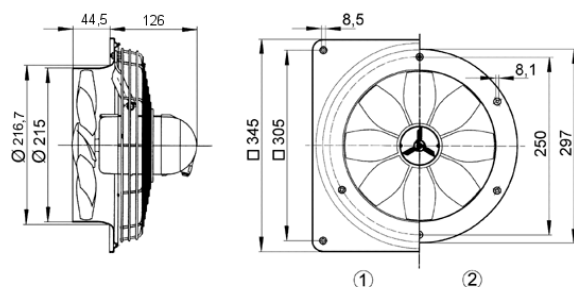

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS