



OfenVerkleidung



OfenVerkleidung

irlbacher BLICKPUNKT GLAS

IRLBACHER UNTERNEHMENSGRUPPE

Josef Irlbacher
Spezialglasbearbeitung
Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee-Dietersdorf

A. Irlbacher
Import + Export GmbH
Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee

Irlbacher
Glas-Handels-GmbH
Am Steinbühl 4
D-92539 Schönsee

Tel. + 49 (0) 96 74/92 02-0 • Fax + 49 (0) 96 74/92 02-30 • www.irlbacher.com • info@irlbacher.com

GRENZENLOSE KREATIVITÄT

FORMGEFÜHL und
FUNKTION

GLASDESIGN AM FEUER

MÖGLICHKEITEN UND RICHT- WERTE ZU ESG (EINSCHIEBEN- SICHERHEITSGLAS):

ESG ist ein thermisch gehärtetes Floatglas, das aufgrund der thermischen Vorspannung folgende Eigenschaften aufweist:

- erhöhte Schlag- und Bruchfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit 280 °C
- erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit (Abschreckfestigkeit) 225 °C (Bemessungsdicke 5 mm)
- verminderte Verletzungsgefahr (zerfällt bei Bruch in kleine stumpfkantige Krümel)
- mechanische Festigkeit 120 N/mm²

KANTENFORMEN:

gemäß Skizze (siehe unten)
andere Kantenformen auf Anfrage

KANTENAUSFÜHRUNGEN:

- geschliffen matt
- poliert

BASISGLASARTEN:

- Floatglas
- Parsolfarben (getöntes Glas) grau, bronze, grün, blau
- Farbglass
- Milchüberfangglas
- Ornamentglas
- sandgestrahltes Glas
- bedrucktes Glas (Siebdruck) mit keramischen Farben

GLASDICKEN:

siehe Datenblatt Basisgläser

KANTENBEARBEITUNGSVARIANTEN

-  • gerade Kante mit Saum
-  • Facette - Gehrungskante
-  • C-Kante
-  • Ogee-Kante

OBERE OFENABSCHLUSSPLATTE



KREATIVITÄT
UND TECHNIK



OFENBACKFACHPLATTE AUS BOROSILIKATGLAS



GLASGRIFFE

MUT ZUM
DESIGN

GESTALTUNG
MIT GLAS


UNTERE OFENABSCHLUSSPLATTE

- als Glut- und Aschenschutz



VIELFALT DER
FORM

BODENPLATTEN AUS
EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS

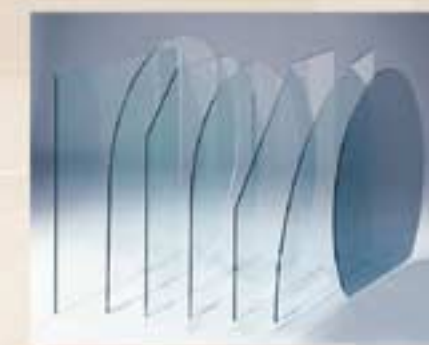

GLASDESIGN