

EN 20



krótki opis

Typoszereg EN

Numer katalogowy


0081.0307

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	420 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.350 1/min
Kierunek powietrza	Odpowietrzanie
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	—
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	30 W
I _{Max}	0,21 A
Stopień ochrony (IP)	44
Kabel zasilający	3 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
ciężar	2,5 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	45 dB(A)
Asortyment	C
EAN	4012799813071
Ogółem L _{WA7} , wysoki (Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlot)	54 dB(A)

EN 20

Charakterystyka

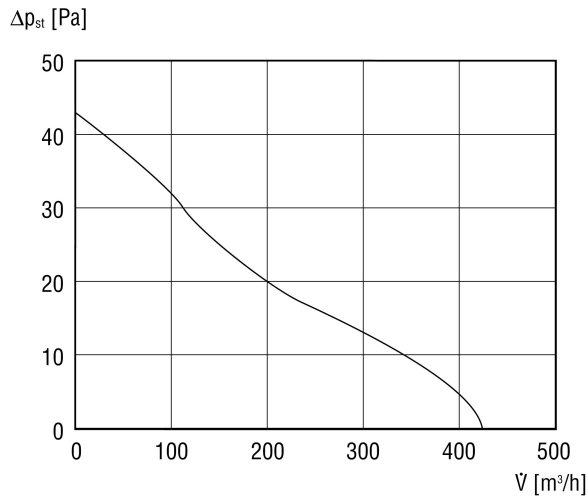

Rozmiary [mm]

① Wewnątrz

