

DZQ 20/2 B



krótki opis

Osiowy wentylator ścienny z kwadratową płytą ścienną, DN 200, prąd trójfazowy

Numer katalogowy


0083.0116

Dane Techniczne

Wykonanie	Kwadratowa płyta ścienna
Wydajność powietrza	1.150 m ³ /h
Prędkość obrotów	2.850 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny trójfazowy
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	65 W
I _{Nom}	0,17 A
I _{Max}	0,24 A
Stopień ochrony (IP)	55
Klasa izolacji	B
Kabel zasilający	7 × 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Ściana, Sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	poziomo, pionowo
Materiał	Blacha stalowa, cynkowana
ciężar	6,5 kg
Wielkość nominalna	200 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	60 °C
Asortyment	C
EAN	4012799831167
Ogółem L _{WA7} , S5 (Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wlot)	74 dB(A)
Ogółem L _{WA8} , S5 (Poziom mocy akustycznej obudowy i wolnego wylot)	78 dB(A)

DZQ 20/2 B

Charakterystyka

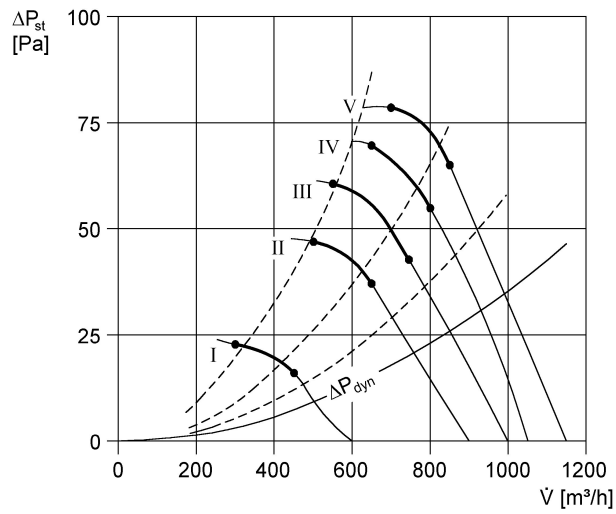

Rozmiary [mm]

- ① Stalowa płyta ścienna = wykonanie EZQ/DZQ
- ② Stalowy pierścień ścienny = wykonanie EZS/DZS

