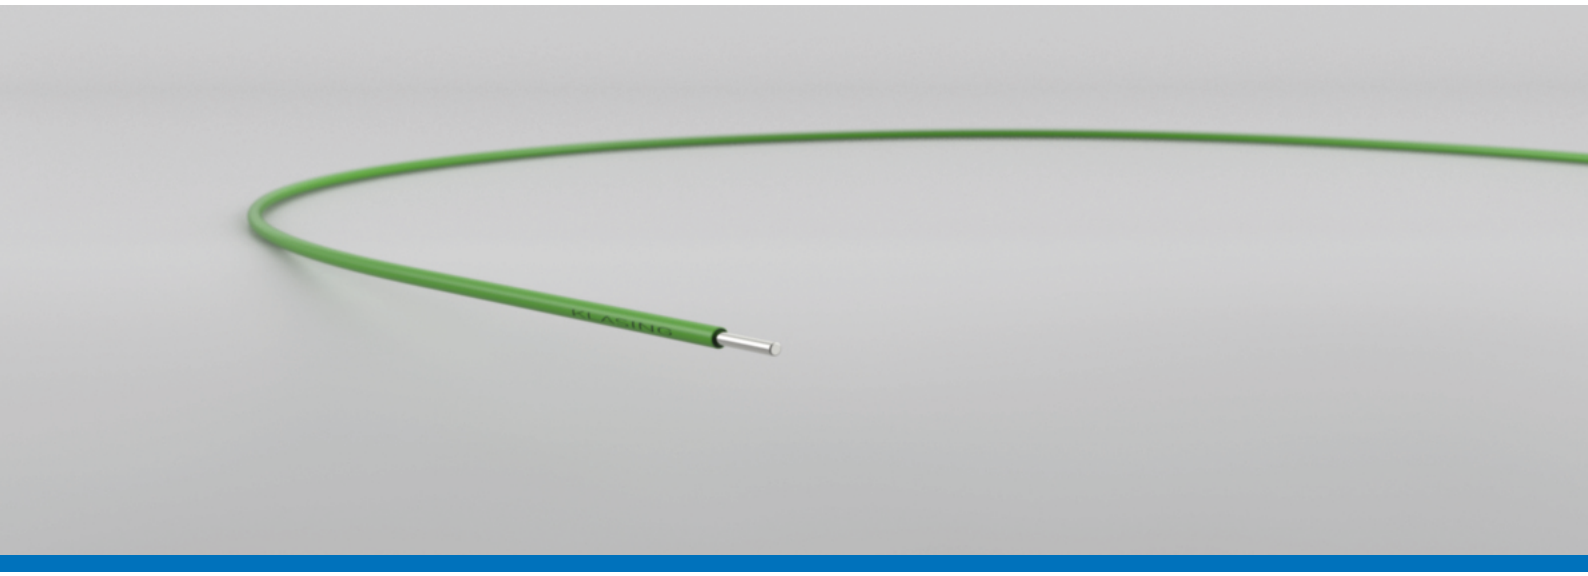

ISYNTHA® YV

Schaltdraht
nach VDE 0812, bis 70 °C

ANWENDUNG

Fernmelde-Anlagen
feste Verlegung

AUFBAU

Leiter	Cu-Draht massiv, verzinnt
Aderisolation	Spezial PVC

TECHNISCHE DATEN

Prüfspannung	nach VDE 0812
Leiterwiderstand	nach VDE 0812
Betriebsspannung	nach VDE 0812
Temperaturbereich	-15 °C bis +70 °C

BEMERKUNGEN

Beachten Sie auch unsere halogenfreien Schaltdrähte LSOH sowie unsere Schaltdrähte nach UL und CSA.

Querschnitt (mm^2) / AWG	Leiteraufbau	Cu-Zahl (kg/km)	Ader-Ø ca. mm	Artikelnummer
	0,16	0,2	0,50	02081201
	0,20	0,3	0,55	02081203
	0,25	0,5	0,65	02081205
	0,30	0,7	0,70	02081207
	0,40	1,3	0,80	02081211
	0,50	2,0	0,90	02081282
	0,60	2,8	1,10	02081215
	0,80	5,0	1,40	02081217