

# ECR-A 12



## Kurzinformation

Schallgedämmter Abluft-Ventilator passend zur Kompaktbox ECR 12

## Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Meisterbüro, Labor, Werkstatt, Lagerraum


Artikelnummer 0080.0565

## Technische Daten

Fördervolumen	340 m³/h
Drehzahl	2.300 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	70 W
I <sub>Nenn</sub>	0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,3 A
Schutzart (IP)	44
Einbauort	Rohr
Einbaulage	beliebig
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12 kg
Ventilator ausschwenkbar	✓
Nennweite	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799805656
Gesamt L <sub>WA5</sub> , S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	47 dB(A)
Gesamt L <sub>WA6</sub> , S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	65 dB(A)
Gesamt L <sub>WA2</sub> , S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	44 dB(A)

# ECR-A 12

## Kennlinie

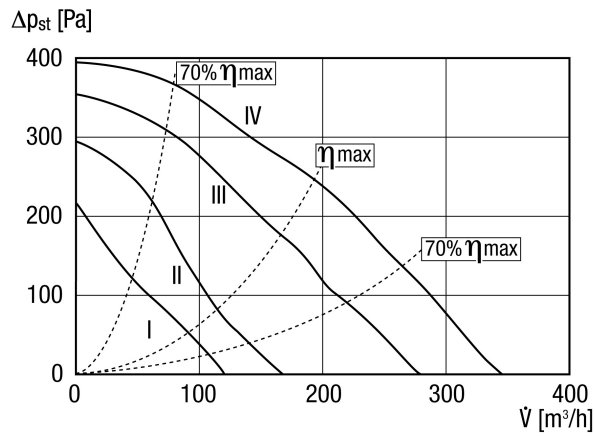

## Maße [mm]

